


Geisha Base

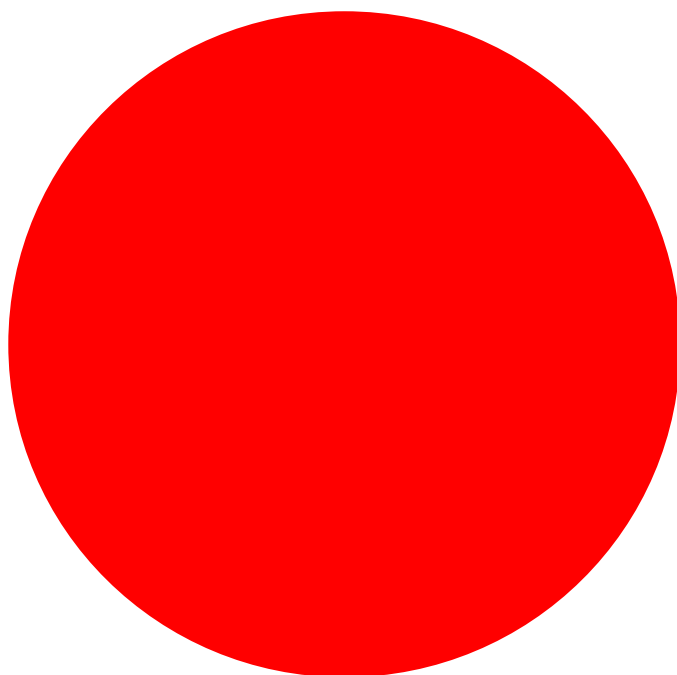

JS 190F-H

**Elektronikus pénztárgép
Kezelői kézikönyv**

Előszó:

Tisztelt vásárló, Ön egy CE és ROHS minősítéssel ellátott elektronikus pénztárgépet vásárolt, mely jelölések garantálják az Európai Unión belüli villamos és környezetvédelmi szabványoknak való megfelelést. A balesetek elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alább felsorolt biztonsági előírásokat:

- ❖ A pénztárgép földelt hálózatot igényel, amennyiben az idevonatkozó előírások nem teljesülnek fennáll az áramütés veszélye!
- ❖ Ha a készülék hálózati kábele megsérül, azonnal forduljon a szakszervizhez!
- ❖ Ne üzemeltesse a készüléket törött, repedezett, hiányos karosszériával!
- ❖ A burkolat tisztítását csak enyhén nedves mosószeres szivaccsal végezze, oldószeres tisztítóeszközöket ne alkalmazzon!
- ❖ A hálózati kábelt csak gyári, vagy szakember által készített hosszabbítóval használja!
- ❖ Sérült hálózati csatlakozó aljzatba ne üzemeltesse a készüléket!
- ❖ Nagy áramfelvételű berendezésekkel (italhűtő, ipari sütő, kávégép stb...) egy hálózati aljzatba ne csatlakoztassa a pénztárgépet, mert ez esetleg a pénztárgép meghibásodását okozhatja!
- ❖ Vizes helyiségbe csak az ide vonatkozó szabványok, előírások betartása mellett üzemeltesse a pénztárgépet.
- ❖ Ha a pénztárgépbe nagymennyiségű folyadék kerül, azonnal húzza ki a hálózatról és forduljon a szakszervizhez. Ne próbálja meg szétszedni, kiszárítani, és úgy üzemeltetni, mert életveszélyes!
- ❖ A készüléket csak erre a gépre kiképzett engedéllyel rendelkező szakember javíthatja!

Tartalomjegyzék

Előszó	1
Technikai jellemzők	3
A pénztárgép bekapcsolása	4
A papírszalag cseréje	4
A festék kazetta cseréje	4
Billentyűzet	5
Kulcsos kapcsoló	6
Napnyitás	7
Tételek rögzítése	7
Visszajáró kiszámítása	8
Azonnali sztornó	8
Tétel sztornó	9
Nyugta megszakítás	9
Engedmény, felár	10
Részösszeg engedmény, felár	10
Visszáru	11
Pénz befizetés	11
Pénz kivétel	12
Fizetés hitelkártyával	12
Fizetés csekkel	13
Fizetés euróval	13
Egyedi kódszám beütése	14
Előre programozott árucikkkel történő eladás	14
Jelentések és zárások	15
Napi összesítő jelentés	16
Periodikus összesítő jelentés	17
Áfa százalék jelentés	18
Eladói (kezelői) jelentés	18
Óránkénti jelentés	19
Árucikk (PLU) jelentés	19
Napi zárás	20
Periodikus összesítő zárás	21
Adómemória adata	22
Hibaüzenetek	24

Technikai jellemzők:

- ⇒ Szélesség: 325 mm
- ⇒ Magasság: 240 mm
- ⇒ Mélység: 425 mm

- ⇒ Működési hőmérséklet: 0-40 °C
- ⇒ Relatív páratartalom: (30°C) max. 80%
- ⇒ Nyomás: 84-107kPa (630-800 Hgmm)

- ⇒ Feszültség: 230V AC 50Hz
- ⇒ Áramfelvétel: 0,6 A

Nyomtató:

- ⇒ Epson mátrixnyomtató
- ⇒ Papír mérete: 57,5mm x 60mm (önírós, SC)
- ⇒ Papírkifogyás érzékelő
- ⇒ Festékkazetta típusa: Gyári előírás szerint nem szükséges, de igény esetén: Epson ERC-40, ERC-09

Kijelző:

- ⇒ Egysoros 14 karakteres hét szegmenses üvegcsöves kijelző

A pénztárgép bekapcsolása

Miután csatlakoztatta a pénztárgépet a hálózati feszültséghez, helyezze be a kulcsot a kulcsos kapcsolóba és fordítsa el „Eladás” állásba. A készülékbe már előzőleg a szerviz beprogramozta a megfelelő adatokat így nincs más teendője, mint ellenőrizni, hogy a festékszalag és a papírszalag a helyén van-e.



Papírszalag cseréje:

- Amennyiben a gép kijelzőjének bal oldalán egy kis négyzet jelenik meg és közben szaggatott hangjelzést is ad, elfogyott a papírszalag.
- Vegye le a nyomdamű fedelét.
- Tépje el a szalagot, vegye ki az ellenőrző szalag csévéjét és húzza le róla a papírcsévét.
- Tépje le nyomtatóban maradt papírszalag csévéjét.
- A nyomtatóban maradt papírt, a papírtovábbító gomb segítségével távolítsa el.
- Helyezze be az új tekercset az erre kiképzett mélyedésbe.
- Helyezze a papír végét a nyomdaműbe, majd továbbítsa a szalagot a papírtovábbító gombbal a kívánt mértékig.
- Válassza szét a két papírt, és a hátsó papírt fűzze be az ellenőrző szalag csévéjébe.
- Néhány menetet tekerjen fel az ellenőrző szalagra, majd tegye a helyére.
- A szalag első példányát bújtsa ki a nyomtatófedél kis ablakán, majd tegye a fedelet a helyére.
- Tépje le a fölösleges szalagot, és nyomja meg a „Törlés” gombot

Festékkazetta cseréje: (amennyiben használatban van)

- A festékkazetta cseréjét célszerű a papírtekercs cseréjével egyidőben elvégezni, mert az ellenőrző szalag csévéjét mindenképpen ki kell venni és így a papírt is el, kell tépni.
- Vegye ki a papírterelő műanyagot. Bal oldalát nyomva enyhén felfelé emelve a bal oldali patent elenged és a papírterelő kiemelhető.
- Vegye ki a festékkazettát, két oldalt megfogva felfele emelve.
- Helyezze be ugyanígy az új kazettát
- Tegye vissza a papírterelőt. Előbb a jobb oldalát visszahelyezve, majd a bal oldalát bepattintva.
- Fűzze be a papírszalagot a fenti szöveg szerint.

Billentyűzet

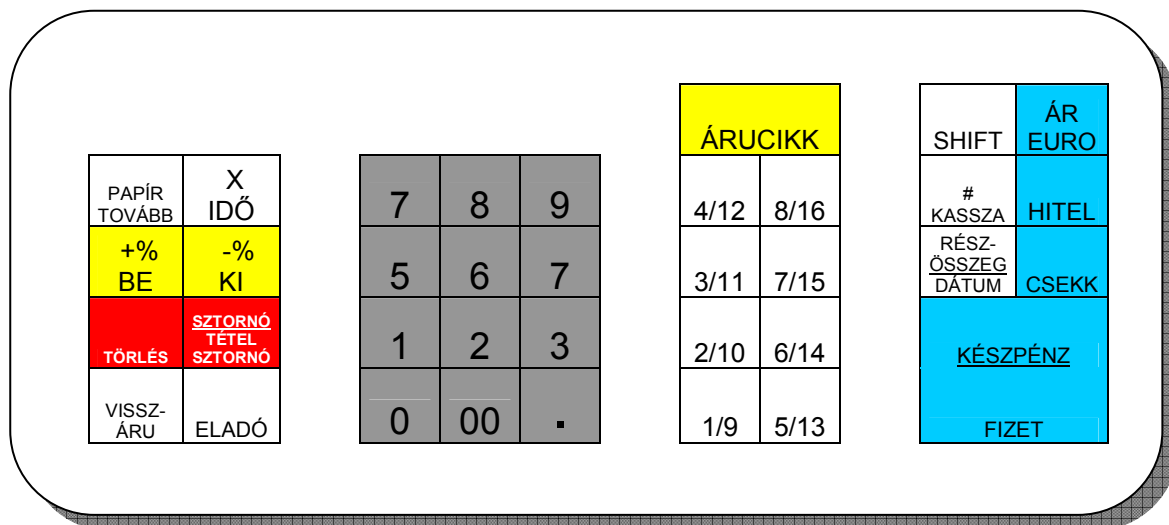

A SHIFT gomb lenyomása után a második funkció lép életbe.


- Elsődleges funkció
- Másodlagos funkció

Billentyűzet funkciók

1....9, 0..00	Szám billentyűk az értékek beütéséhez
.	Tizedes vessző a tört mennyiségek beütéséhez
PAPÍR TOVÁBB	Papír továbbító billentyű
X/ IDŐ	Szorzás gomb, és idő megjelenítése a kijelzőn
+% BE	Százalékos felár, pénz bevét
-% KI	Százalékos árengedmény, pénz kivét
TÖRLÉS	Hibás tétel törlése, hangjelzés megszüntetése
SZTORNÓ	Hibás tétel azonnali sztornózása
TÉTEL SZTORNÓ	Nyugtán belüli tétel sztornózása
VISSZÁRU	Áru visszavét lekezelése
ELADÓ	Eladó számának beütése

ÁRUCIKK	Programozott árucikkekkel történő eladás
1/9 – 8/16	Gyűjtő gombok
SHIFT	A billentyűk második funkciójának életbe léptetéséhez
EURO/ÁR	Euróval történő fizetés, Indirekt ár megadása
# / KASSZA	Esetleges kód megadása, fióknyitás
HITEL	Nyugta hitellel történő lezárása
CSEKK	Nyugta csekkel történő lezárása
RÉSZÖSSZEG	Részösszeg kijelzése
DÁTUM	Dátum megjelenítése a kijelzőn
KÉSZPÉNZ	Nyugta készpénzzel történő lezárása

Kulcsos kapcsoló

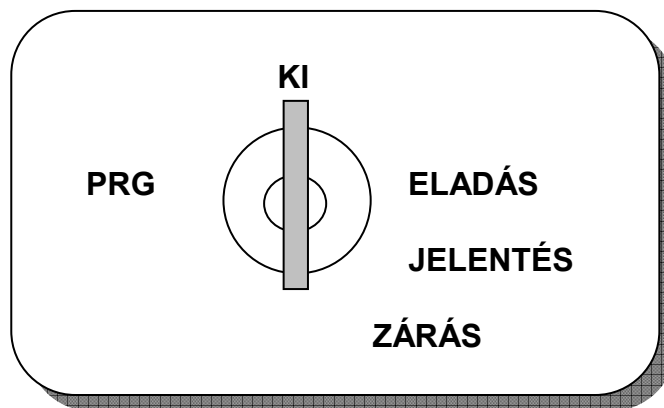

PRG	Csak szervizes szakemberek részére fenntartott állás
KI	Kikapcsolja a gépet (Nem áramtalanítja!!)
ELADÁS	Napi bevételek regisztrálása
JELENTÉS	Különböző jelentések kiírása
ZÁRÁS	Napi zárás és periodikus zárások kiírása

Eladás

Ne felejtsek el, hogy a legújabb követelmények szerint minden megkezdett napon úgynevezett napnyitást kell készíteni. A kulcsot „ELADÁS” állásba fordítva beütjük a „000” majd a „RÉSZÖSSZEG” billentyűt. Ha helyesen jártunk el a következő bizonylatot fogja nyomtatni a gép:

```
*****
JS-190F-H
"GEISHA"
*****
NEM ADÓGYI BIZONYLAT
NAPNYITÁS
#0000
2005-03-14 16:50
NEM ADÓGYI BIZONYLAT
```

Tételek rögzítése:

```
*****
JS-190F-H
"GEISHA"
*****
NYUGTA
GY01 100 A
GY02 200 B
GY03 300 C
GY04 400 D
GY05 500 E
=====
ÖSSZESEN: 1.500Ft
KÉSZPÉNZ 1.500Ft
#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0001
2005-03-14 16:50
AP123456789
```

Egy egyszerű többletteles nyugtát a következőképpen lehet előállítani. (Az áfát a szerviz a gép kiadása előtt beállítja. A példában az első öt gyűjtő különböző áfákat tartalmaz)

100 Ft Gyűjtő 1 (1/9)
200 Ft Gyűjtő 2 (2/10)
300 Ft Gyűjtő 3 (3/11)
400 Ft Gyűjtő 4 (4/12)
500 Ft Gyűjtő 5 (5/13)
Készpénz/Fizet

A későbbiekben a gyűjtőket a zárójelben szereplő számokkal fogjuk jelölni, úgy ahogy az a gépen is láthatóak.

Visszajáró kiszámítása:

Mindössze annyi a teendő, hogy a beütött tételek után meg kell nyomni a részösszeg billentyűt, be kell írni a kapott összeget és megnyomni a készpénz/fizet billentyűt. Mind a kijelzőre, mind a nyugtára kiíródik a visszajáró összege.

100 --- 1/9

200 --- 2/10

RÉSZÖSSZEG

Kapott összeg

KÉSZPÉNZ/FIZET

Azonnali sztornó:

Amennyiben hibás tételt viszünk be a gyűjtőbe és azt a beütés után, rögtön észrevesszük, azonnali sztornóval ki tudjuk venni a helytelen összeget, majd a helyére be tudjuk írni a helyeset.

100 --- 1/9

SZTORNÓ

110 --- 1/9

KÉSZPÉNZ/FIZET

Tétel szternó:

```

*****
JS-190F-H
"GEISHA"
*****
NYUGTA
GY01      100 A
GY02      200 B
GY03      300 C
SZTORNÓ
GY01      -100 A
GY01      110 A
=====
ÖSSZESEN: 610Ft
KÉSZPÉNZ  610Ft
#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0004
2005-03-14      16:51
AP123456789

```

Abban az esetben, ha a hibás összeget csak később (más tételek beütése után) vesszük észre, akkor nyomjuk meg a törlés gombot, azután a szternó gombot, írjuk be a hibás összeget, majd nyomjuk meg annak a gyűjtőnek a gombját, ahova beütöttük a hibás tételt. Ezután beüthetjük a helyes tételt és folytathatjuk a nyugta készítést.

100 --- 1/9

200 --- 2/10

300 --- 3/11

TÖRLÉS --- SZTORNÓ --- 100 --- 1/9

110 --- 1/9

KÉSZPÉNZ/FIZET

Figyelem: Pontosan csak annyi vehető ki a gyűjtőből, ami be lett ütve. Sem több, sem kevesebb!

Nyugta megszakítás:

```

*****
JS-190F-H
"GEISHA"
*****
NYUGTA
GY01      100 A
GY02      200 B
GY03      300 C
RÉSZÖSSZEG 600
*****
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS
*****
ÖSSZESEN: 0Ft
KÉSZPÉNZ  0Ft
#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0005
2005-03-14      16:52
AP123456789

```

Ha nagyon belezavarodunk az egyes folyamatokba, vagy a vevő mégsem kéri a teméke(ke)t, lehetőségünk van a nyugta megszakítására. Más dolgunk nincs, mint megnyomni a részösszeg, majd a szternó gombot. Ezekből, a tételekből a gép semmit sem rögzít, csak azt, hogy a napi munka folyamán történt megszakítás.

100 --- 1/9

200 --- 2/10

300 --- 3/11

RÉSZÖSSZEG

SZTORNÓ

Engedmény, felár:

```

*****
JS-190F-H

"GEISHA"

*****
NYUGTA

GY01          100 A
ENGEDMÉNY      -10%
ENGEDMÉNY ÖSSZEGE -10 A
GY02          200 B
FELÁR          10%
FELÁR ÖSSZEGE  20 B
=====
ÖSSZESEN:      310Ft
KÉSZPÉNZ       310Ft

#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0006
2005-03-14      16:52
AP123456789

```

Amennyiben tételre szeretnék kedvezményt/felárat adni a tétel beütése után adjuk meg a kívánt kedvezmény/felár mértékét, majd nyomjuk meg a -%, vagy +% billentyűt.

100 --- 1/9

10 ---- -%

200 --- 2/10

10 ---- +%

KÉSZPÉNZ/FIZET

Részösszeg engedmény, felár:

```

*****
JS-190F-H

"GEISHA"

*****
NYUGTA

GY01          100 A
GY02          200 B
GY03          300 C
RÉSZÖSSZEG     600
RÉSZÖ. ENGEDMÉNY -10%
ENGEDMÉNY      -10 A
ENGEDMÉNY      -20 B
ENGEDMÉNY      -30 C
RÉSZÖSSZEG     540
RÉSZÖSSZEG FELÁR 10%
FELÁR           9 A
FELÁR           18 B
FELÁR           27 C
RÉSZÖSSZEG     594
=====
ÖSSZESEN:      594Ft
KÉSZPÉNZ       594Ft

#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0003
2005-03-14      19:43
AP123456789

```

Ha a kedvezményt/felárat nem tételre, hanem végösszegre/részösszegre szeretnék adni, az előbbi folyamat annyiban módosul, hogy mielőtt beütné a kedvezmény/felár mértékét előtte egy részösszeget kell nyomnia.

100 --- 1/9

200 --- 2/10

300 --- 3/11

RÉSZÖSSZEG

10 ---- -%

RÉSZÖSSZEG

10 ---- +%

KÉSZPÉNZ/FIZET

Visszáru:

```
*****
JS-190F-H
"GEISHA"
*****
NYUGTA

GY03          1.650 C
GY03          620 C
RÉSZÖSSZEG    2.270
VISSZÁRU
GY03          -2.200 C
=====
ÖSSZESEN:    70Ft
KÉSZPÉNZ      70Ft

#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0008
2005-03-14    16:54
AP123456789
```

Amennyiben a vásárló a terméket visszahozza, de az értékét – vagy annál többet - levásárolja, úgy kell eljárni, hogy először a (le)vásárolt áruk árait kell beütni, majd részösszeg gomb, azután visszáru gomb, a visszahozott áru(k) értéke, majd a gyűjtőgomb.

1.650 --- 3/11

620 ----- 3/11

RÉSZÖSSZEG

VISSZÁRU --- 2.200 --- 3/11

KÉSZPÉNZ/FIZET

Ha a vevő több terméket hoz vissza, akkor a készpénz/fizet gomb helyett a törlés gombot, nyomjuk meg, majd ismét a visszáru, tétel, és gyűjtő billentyűket. Annyiszor ismételjük, ahány visszavett tételt szeretnénk rögzíteni.

Pénz befizetés:

```
*****
JS-190F-H
"GEISHA"
*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

BEFIZET       1.000
KÉSZPÉNZ      1.000Ft

#0000
2005-03-14    16:55
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
```

A pénztárgép rögzíteni tudja a forgalomhoz közvetlenül nem rendelhető pénz kasszába helyezését. (Pl.: A vezető pénzt hagy a napközben érkező áru kifizetésére)

1.000 --- BE

KÉSZPÉNZ/FIZET

Pénz kivétel:

A pénztárgép rögzíteni tudja a forgalomhoz közvetlenül nem rendelhető pénz kasszából történő kivételezését. (Pl.: A kezelő pénzt vesz ki a forgalomból a napközben érkező áru kifizetésére)

**1.000 --- KI
KÉSZPÉNZ/FIZET**

Hitelkártyás fizetés:

Ha a vevő hitelkártyával fizet a nyugtakészítés csak annyiban, változik, hogy a készpénz/fizet gomb helyett a hitel gombbal, kell a nyugtát befejezni.

**100 --- 1/9
200 --- 2/10
300 --- 3/11
HITEL**

Figyelem: Ennél a fizetési módnál a nyugta azonnal lezáródik, nem lehet többet fizetni, mint a nyugta értéke!

Csekkes fizetés:

```

*****
JS-190F-H

"GEISHA"

*****
NYUGTA

GY01          100 A
GY02          200 B
GY03          300 C
=====
ÖSSZESEN:    600Ft
CSEKK        600Ft

#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0010
2005-03-14      16:55
AP123456789

```

Ha a vevő csekkel fizet a nyugtakészítés csak annyiban, változik, hogy a készpénz/fizet gomb helyett a csekk gombbal, kell a nyugtát befejezni.

100 --- 1/9
 200 --- 2/10
 300 --- 3/11
CSEKK

Figyelem: Ennél a fizetési módnál a nyugta azonnal lezáródik, nem lehet többet fizetni, mint a nyugta értéke!

Eurós fizetés:

```

*****
JS-190F-H

"GEISHA"

*****
NYUGTA

GY01          100 A
GY02          200 B
GY03          300 C
GY04          400 D
RÉSZÖSSZEG    1.000
=====
ÖSSZESEN:    1.000Ft
KÉSZPÉNZ      10.00€
EURO ÁRF.     250,128Ft/€
                2.501Ft
VISSZA        1.501Ft

#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0011
2005-03-14      16:56
AP123456789

```

Az euróval történő fizetés előtt be kell programozni a váltási árfolyamot. **(Csak közvetlenül napnyitás után, de nyugta kiadás előtt lehetséges!!!)** Kapcsolja a kulcsot jelentés üzemmódba, majd üsse be a váltási arányt 3 tizedessel, úgy, hogy mindig 32 -vel kezdje a számsort, (Pl.: 250,128Ft = **32250128**) majd nyomja meg az **euró** gombot.

100 --- 1/9
 200 --- 2/10
 300 --- 3/11
 400 --- 4/12
RÉSZÖSSZEG

ÁR/EURÓ (a kijelzőre írja az euró összeget)

10.00 (Kapott euró összeg. A tizedes pontot nem kell használni!)

KÉSZPÉNZ/FIZET

Egyedi kódszám beütése:

Abban az esetben, ha a nyugtán egy egyedi azonosítót szeretnénk feltüntetni, a nyugta kiadás előtt üssük be az egyedi azonosítót, majd nyomjuk meg a **#/KASSZA** gombot. Ezután folytassuk a nyugtát a tételsorok beütésével.

1258 ---- # / KASSZA
100 ---- 1/9
KÉSZPÉNZ/FIZET

Előre programozott árucikk eladása:

Ahhoz, hogy ilyen eladást tudjunk készíteni, szükséges, hogy a szakszerviz ezeket, a termékeket beprogramozza a pénztárgépbe. (Beprogramozható a termék neve, áfa vonzata, vonalkódja, és ára)

1 ----- ÁRUCIKK
KÉSZPÉNZ/FIZET

Jelentések, zárások

Jelentés megnevezése	Kulcsállás	Billentyű kombináció
Összesítő jelentés	Jelentés	Kézpénz/Fizet
Periodikus összesítő jelentés*	Jelentés	99 --- Kézpénz/Fizet
Áfa százalékJelentés	Jelentés	02 --- Kézpénz/Fizet
Eladói jelentés	Jelentés	01 --- Kézpénz/Fizet
Óránkénti jelentés	Jelentés	X/IDŐ
Árucikkjelentés	Jelentés	Árucikk --- Kézpénz/Fizet
Árucikk csoportjelentés	Jelentés	Árucikk --- csoport kód --- Kézpénz/Fizet
Árucikk periodikus jelentés*	Jelentés	Árucikk száma --- Árucikk ---Árucikk száma --- Kézpénz/Fizet
Adómemória adatai zárószám szerint (részletes)	Jelentés	Kezdő zárószám --- X/IDŐ --- Befejező zárószám --- Kézpénz/Fizet
Adómemória adatai dátum szerint (részletes)	Jelentés	Kezdő dátum --- X/IDŐ --- Befejező dátum --- Kézpénz/Fizet
Adómemória adatai zárószám szerint (összesített)	Jelentés	Kezdő zárószám --- X/IDŐ --- Befejező zárószám --- Részösszeg/Dátum
Adómemória adatai dátum szerint (összesített)	Jelentés	Kezdő dátum --- X/IDŐ --- Befejező dátum --- Részösszeg/Dátum
Napi zárás	Zárás	Kézpénz/Fizet
Periodikus összesítő zárás	Zárás	99 --- Kézpénz/Fizet
Áfa százalékJelentés	Zárás	02 --- Kézpénz/Fizet
Eladói zárás	Zárás	01 --- Kézpénz/Fizet
Óránkénti zárás	Zárás	X/IDŐ
Árucikkzárás	Zárás	Árucikk --- Kézpénz/Fizet
Árucikk csoportzárás	Zárás	Árucikk --- csoport kód --- Kézpénz/Fizet

* A periodikus jelentéseket a napi zárás után kell elvégezni, mert az aznapi forgalmi adatok csak ezután kerülnek hozzáadásra a többi adathoz. Napi zárás előtti kinyomtatás esetén pontatlan adatokat látunk!

Napi összesítő jelentés:

(jelentés kulcsállás -- KP/Fizet)

```

*****
JS-190F-H

"GEISHA"

*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

X

GY01          0013
              9
              1.170  5%
GY02          0009
              7
              1.450  15%
GY03          0010
              8
              1.870  25%
GY04          0002
              2
              800  0%
GY05          0001
              1
              500  0%
NAPI BRUTTÓ FORGALOM:
              5.800

AFA A %       5%
AFA A GT      810
NET. A        771
AFA A         39
AFA B %       15%
AFA B GT     1.470
NET. B        1.278
AFA B         192
AFA C %       25%
AFA C GT     2.220
NET. C        1.776
AFA C         444
AFA D %       0%
AFA D GT     800
NET. D        800
AFA D         0
AFA E %       0%
AFA E GT     500
NET. E        500
AFA E         0
BR. TL        5.800
NET TL        5.125
AFA TL        675
*****
NYUGTAK SZÁMA: 0013
*****

```

```

*****
+/-          0001
              20
              0
-/-          0001
              -10
              0
ÖSSZES ENGEDMÉNY
SZÁMA:       0001
ÖSSZEGE:     -10
ÖSSZES SZTORNÓK
SZÁMA:       0002
ÖSSZEGE:     200
VISSZARU     0002
              -3.650

KP.FORGALOM:
              4.600
CSEKK-ELAD SZ 0001
              600
HITEL ELAD SZ 0001
              600
*****
KP. FIÓK      4.600
CSEKK ö.      600
HIT ÖSSZ      600
VALUTA        10.00
BEFIZET       0001
              1.000
KIVÉTEL       0001
              -1.000

#0000
2005-03-14   17:06
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

```

A napi jelentés tartalmaz minden tranzakciót és bevételt, ami a nap folyamán keletkezett.

Figyelem: Csak napi zárás előtt lehet ezt a jelentést kinyomtatni, mert a zárás törli az adatokat!

Periodikus összesítő jelentés:

(jelentés kulcsállás -- 99 -- KP/Fizet)

A napi zárás megtörténte után célszerű nyomtatni, mert így ad pontos képet!

JS-190F-H		
"GEISHA"		

NEM ADÓEGYI BIZONYLAT		
GTX		
GY01	0004	
	4	
	500	5%
GY02	0003	
	3	
	600	15%
GY03	0001	
	1	
	300	25%
GY04	0002	
	2	
	700	0%
GY05	0002	
	2	
	1.000	0%
NAPI BRUTTÓ FORGALOM:		3.100
AFA A %	5%	
AFA A GT	500	
NET. A	475	
AFA A	25	
AFA B %	15%	
AFA B GT	600	
NET. B	522	
AFA B	78	
AFA C %	25%	
AFA C GT	300	
NET. C	240	
AFA C	60	
AFA D %	0%	
AFA D GT	700	
NET. D	700	
AFA D	0	
AFA E %	0%	
AFA E GT	1.000	
NET. E	0	
AFA E	0	
BR. TL	3.100	
NET TL	2.937	
AFA TL	163	

KP.FORGALOM:		3.100

KP. FIÓK		3.100

2005-03-14		17:00
NEM ADÓEGYI BIZONYLAT		

Aktivitás számláló

Tétel számláló

Mekkora az összeg és hány % áfát tartalmaz

Periodikus bruttó forgalom

Áfák kirészletezése

Periodikus készpénzes forgalom

Fiók tartalma

Áfa százalékJelentés:

(jelentés kulcsállás -- 02 -- KP/Fizet)



Az engedmény/felár programozott mértéke

Áfa százalékok

Euró váltási arány

Eladói (kezelői) jelentés:

(jelentés kulcsállás -- eladó)



Ha a kezelők programozva vannak a jelentésben megtekinthetők a kezelők által beütött forgalmak.

Figyelem: Csak napi zárás előtt lehet ezt a jelentést kinyomtatni, mert a zárás törli az adatokat!

Óránkénti jelentés:

(jelentés kulcsállás -- x/idő)

```

*****
JS-190F-H
"GEISHA"

*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
X

ÓRÁNKÉNTI FORGALOM

14:00-15:00      0001
                  200
16:00-17:00      0016
                  8.350
17:00-18:00      0001
                  350

                  #0000
2005-03-14      17:09
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

```

Egész óránként regisztrálja a beütött tételek számát és a beütött forgalmat.

Tételek száma

Forgalom

Figyelem: Csak napi zárás előtt lehet ezt a jelentést kinyomtatni, mert a zárás törli az adatokat!

Árucikk (PLU) jelentés:

(jelentés kulcsállás -- Árucikk)

```

*****
JS-190F-H
"GEISHA"

*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
X

PLU FORGALOM

ALMA      00000000000001
          1
          350 25%
          #0000
2005-03-14      17:09
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

```

Regisztrálja az árucikk (PLU) eladást név, kód, darabszám, összeg és áfa szerint

Név

Kód

Darabszám

Összeg

Áfa

Napi zárás:

(zárás kulcsállás -- KP/Fizet)

JS-190F-H		
"GEISHA"		

NAPI FORGALMI JELENTÉS		
NAPI ZÁRÁS SORSZÁMA:		
	0025	
A-B5%:	810	A napi bevétel áfák szerinti megbontásban
B-15%:	1.470	
C-25%:	2.220	
D-AJT:	800	
E-TAM:	500	
NAPI BRUTTÓ FORGALOM:	5.800	Napi forgalom
FELAR:	20	A napi egyéb műveletek összesítése
SZTORNÓ:	200	
ENGEDMÉNY:	10	
VISSZARU:	3.650	
NYUGTAK SZÁMA:	0013	
EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLAK SZÁMA:	0	Az adómemóriában tárolt összes forgalom
NYUGTAK ÉS EGYSZERŐ- SÍTETT SZÁMLAK SZÁMA:	0013	
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	0001	

GÁNGYÖLTETT FORGALOM:		
(GT)	266.681	A szerviz által valamely javítás alkalmával elvégzett RAM törlések száma

ÖSSZES RAM TÖRLÉSEK SZÁMA:	006	
2005-03-14	17:11	
123456789		

Periodikus összesítő zárás:

(zárás kulcsállás -- 99 -- KP/Fizet)

```
*****
JS-190F-H
"GEISHA"

*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

GTZ
A-05%:      1.310
B-15%:      2.070
C-25%:      2.520
D-AJT:      1.500
E-TAM:      1.500
NAPI BRUTTÓ FORGALOM:
                        8.900
*****
FELÁR:      20
SZTORNÓ:    200
ENGEDMÉNY:  10
VISSZÁRU:   3.650
NYUGTAK SZÁMA: 0017
EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLAK
SZÁMA:      0
NYUGTAK ÉS EGYSZERŰ-
SÍTETT SZÁMLAK SZÁMA:
                        0017
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:
                        0001
*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM:
(GT)      266.681
*****

2005-03-14      17:14
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
```

Hasonló formátumú, mint a napi zárás, de az adatok egy bizonyos periódusra vonatkoznak. A periódust a kezelő határozza meg, mindig összesítő zárástól összesítő zárásig terjed. Ha ezt a zárásformát havonta készítjük el, havi bontású adatokat kapunk.

Periodikus bruttó forgalom

Adómemória adatai:

(részletes)

Zárószám szerint:

0025 --- X/IDŐ --- 0026 --- KP/FIZET

Dátum szerint:

050314 --- X/IDŐ --- 050314 --- KP/FIZET

```

*****
JS-190F-H

"GEISHA"

*****
ADÓMEMÓRIA ADATAI

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
SZÁMA: 123456789

INICIALIZÁLAS IDŐPONTJA:
2005-02-18/12:18
ELLENŐRZŐSZÁM: A523

*****
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
ZÁRÁSOK: 0025 --- 0026
*****
AFA:
2005-02-18/12:18

A-05%
B-15%
C-25%
D-AJT
E-TAM
=====
ZÁRÁS SORSZÁMA: 0025
2005-03-14/17:11
A: 810
B: 1.470
C: 2.220
D: 800
E: 500
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:
5.800

NAPI GÖNGYÖLÍTETT
FORGALOM: 266.681
*****
ZÁRÁS SORSZÁMA: 0026
2005-03-14/17:19
A: 100
B: 100
C: 100
D: 100
E: 100
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:
500

NAPI GÖNGYÖLÍTETT
FORGALOM: 267.181
*****
A LISTÁZOTT IDŐSZAKBAN:
A-05%: 910
B-15%: 1.570
C-25%: 2.320
D-AJT: 900
E-TAM: 600
IDŐSZAK FORGALMA
ÖSSZESEN: 6.300
*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM:
(GT) 270.035
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0027
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 006
ELLENŐRZŐSZÁM: 7241

2005-03-15 11:01
AP123456789

```

```

*****
ADÓMEMÓRIA ADATAI

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
SZÁMA: 123456789

INICIALIZÁLAS IDŐPONTJA:
2005-02-18/12:18
ELLENŐRZŐSZÁM: A523

*****
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
2005-03-14 --- 2005-03-14
*****
AFA:
2005-02-18/12:18

A-05%
B-15%
C-25%
D-AJT
E-TAM
=====
ZÁRÁS SORSZÁMA: 0024
2005-03-14/16:49
A: 300
B: 600
C: 300
D: 700
E: 1.000
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:
2.900

NAPI GÖNGYÖLÍTETT
FORGALOM: 260.881
*****
ZÁRÁS SORSZÁMA: 0025
2005-03-14/17:11
A: 810
B: 1.470
C: 2.220
D: 800
E: 500
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:
5.800

NAPI GÖNGYÖLÍTETT
FORGALOM: 266.681
*****
ZÁRÁS SORSZÁMA: 0026
2005-03-14/17:19
A: 100
B: 100
C: 100
D: 100
E: 100
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:
500

NAPI GÖNGYÖLÍTETT
FORGALOM: 267.181
*****
A LISTÁZOTT IDŐSZAKBAN:
A-05%: 1.210
B-15%: 2.170
C-25%: 2.620
D-AJT: 1.600
E-TAM: 1.600
IDŐSZAK FORGALMA
ÖSSZESEN: 9.200
*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM:
(GT) 270.035
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0027
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 006
ELLENŐRZŐSZÁM: 7241

2005-03-15 11:02

```


Adómemória adatai:

(összesített)

Zárószám szerint:0025 --- X/IDŐ --- 0026 ---
RÉSZÖSSZEG/DÁTUM**Dátum szerint:**050314 --- X/IDŐ --- 050314 ---
RÉSZÖSSZEG/DÁTUM

```
*****
JS-190F-H

"GEISHA"

*****
NEM ADÓGYI BIZONYLAT
ÖSSZ. ADÓMEMÓRIA ADATOK

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
SZÁMA:      123456789

INICIALIZÁCIÓ IDŐPONTJA:
            2005-02-18/12:18
ELLENŐRZŐSZÁM:      A523

*****
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
ZÁRÁSOK:      0024 --- 0025
*****
TELJES IDŐSZAK FORGALMA
ÖSSZESEN:      8.700
*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM:
(GT)          270.035
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0027
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 006
ELLENŐRZŐSZÁM:      7241

2005-03-15      11:02
NEM ADÓGYI BIZONYLAT
```

```
*****
JS-190F-H

"GEISHA"

*****
NEM ADÓGYI BIZONYLAT
ÖSSZ. ADÓMEMÓRIA ADATOK

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
SZÁMA:      123456789

INICIALIZÁCIÓ IDŐPONTJA:
            2005-02-18/12:18
ELLENŐRZŐSZÁM:      A523

*****
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
2005-03-14 --- 2005-03-14
*****
TELJES IDŐSZAK FORGALMA
ÖSSZESEN:      9.200
*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM:
(GT)          270.035
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0027
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 006
ELLENŐRZŐSZÁM:      7241

2005-03-15      11:03
NEM ADÓGYI BIZONYLAT
```

Hibaüzenetek:

Az egyszerűbb kezelés miatt a készülék kevés hibaüzenetet jelenít meg.

Ha kezelői hibáról van szó, akkor a gép a kijelző bal szélére egy „Er” „LE” „CE” „rr” „JEL” üzenetet ír ki és folyamatosan sípol. A **TÖRLÉS** gombbal a sípolás és a hibajelzés megszüntethető, és utána folytatható a munka. A többi hiba (kivéve a papírkifogyást) szakember beavatkozását igényli.

Általános kezelési hiba

A rectangular display box with a double border and a drop shadow, containing the text "Er" in a bold, sans-serif font.

Egyéb hibaüzenetek:

Üzem mód váltási hiba

A rectangular display box with a double border and a drop shadow, containing the text "LE" in a bold, sans-serif font.

Nyomtató hiba (szakembert igényel)

A rectangular display box with a double border and a drop shadow, containing the text "PE" in a bold, sans-serif font.


Hibás kezelő megadása

A rectangular display box with a double border and a drop shadow, containing the text "CE" in a bold, sans-serif font.


Előző nap nem történt napi zárás

A rectangular display box with a double border and a drop shadow, containing the text "JEL" in a bold, sans-serif font.


Papírszalag kifogyott

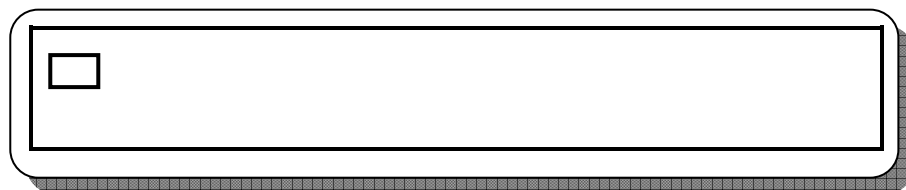


Belső akkumulátor lemerült (szakembert igényel)

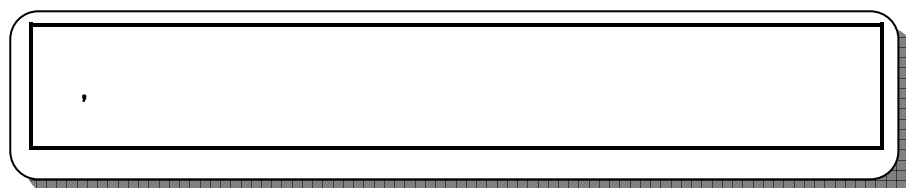

Kötelező zárás

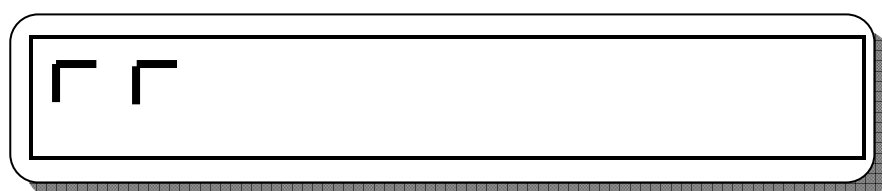

Áram csatlakozási hiba (szakembert igényel)

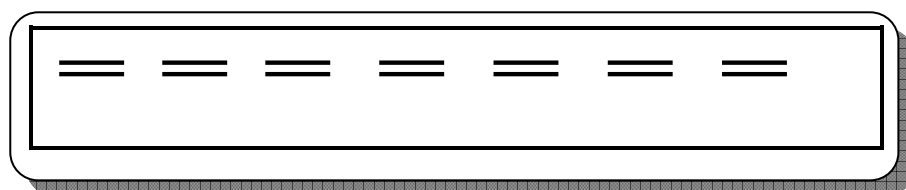

Általános hardver (adómemória) hiba (szakembert igényel)

