



Comma*TEC*

Aclas CRD88BF

kezelési útmutató

Tartalomjegyzék

Üzemeltetési feltételek.....	5
Műszaki adatok.....	5
Előzetes ismeretek, kezelőszervek.....	6
Főkapcsoló és külső csatlakozások.....	6
Kezelő (pénztáros) bejelentkezés, "kulcsállások".....	6
Kijelzők.....	7
A billentyűzet.....	8
Papírcsere.....	10
A pénztárgép használata.....	11
Napnyitás.....	11
Pénztáros műveletek - Ft.....	11
Eladási műveletek (tételsor bevitele és a szorzás).....	11
Tételismétlés.....	12
Részösszegképzés.....	13
Engedmény és felár tételre és részösszegre.....	13
Visszárú.....	14
Hibajavítási lehetőségek nyugtakészítés közben.....	14
Nyugta lezárása, fizetési módok.....	16
Visszajáró összeg számítása.....	16
Kerekítés.....	16
A nyugta formátuma.....	17
Főnöki műveletek pénztáros módban.....	19
Ellátmány (váltópénz) befizetése.....	19
Fölözés (készpénz kivétele a fiókból).....	19
Automatikus ÁFA-átállítás.....	20
Euró üzemmód.....	21
Forint → Euró átállítás.....	21
Pénztáros műveletek - Euró.....	22
Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban.....	22
Nyugta lezárásának módjai az átmeneti időszakban.....	23
Főnöki műveletek.....	24
Forgalmi jelentések.....	24
X- (napi-) jelentés és a Napi forgalmi jelentés (napi zárás).....	25
Periodikus pénztár jelentés és zárás.....	26
Napi pénztár jelentés és zárás.....	27
Periodikus kezelői jelentés és zárás.....	28
Napi kezelői jelentés és zárás.....	28
Készlet jelentés.....	29
Periodikus PLU jelentés és zárás.....	29
Periodikus ÁFA jelentés és zárás.....	30
Napi ÁFA jelentés és zárás.....	30
Napi GYŰJTŐ jelentés és zárás.....	31
Jelentések lekérdezése a PC-szoftverrel.....	31
Adómemória kiolvasás.....	32
P1 programozás.....	39
Szövegbevitel.....	39
PC szoftver alkalmazása.....	40
Pontos idő beállítás.....	40
PLU programozás.....	40
PLU adatok kinyomtatása.....	41
PLU törlés.....	41
PLU készlet-kezelés.....	42
PLU kezelés PC-szoftverrel.....	42
PLU gomb programozás.....	42
Gyűjtő programozás.....	43
Jelszavak módosítása.....	44
Lábléc programozás.....	45
Felár és engedmény programozás.....	45
Hibakódok listája.....	46

Gratulálunk! Ön jól választott!
CRD88BF típusú ACLAS pénztárgépe megfelel a
Forint → Euró átváltást szabályozó törvényi előírásoknak!

Üzemeltetési feltételek

A készülék csak belső térben, száraz, tiszta környezetben üzemeltethető. Tilos kitenni az időjárás hatásainak, esőnek, napsütésnek. Ne helyezük a készüléket sugárzó hőforrás közelébe, pl. radiátor mellé. Ha a készülékbe véletlenül folyadék (víz, üdítőital, stb.) ömlik, azonnal áramtalanítsa!

A feszültségmentesítés csak az adapter hálózati csatlakozó dugójának kihúzásával valósul meg!

Ezért gondoskodni kell, arról hogy a hálózati csatlakoztatás (villásdugó, hálózati csatlakozó aljzat) könnyen elérhető legyen. Bármilyen rendellenes működés észrevétele esetén csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról, és azonnal értesítse a szervizt. A készülék burkolat megbontása a garancia megszűnését jelenti! A készülék első üzembehelyezését csak a felhatalmazott szerviz végezheti el!

Műszaki adatok

Típus:	CRD88BF
Gyártó:	Pinnacle Electrical (Xiamen) Co., Ltd., Kína 4F, Guang Xia Building, Torch Hi-Tech Zone, Xiamen Fujian, 361006, Kínai Népköztársaság
Forgalmazó:	CommaTEC KFT, 1105 Budapest, Kőrösi Cs. S. u. 43-51.
Tápfeszültség:	= 7,0 V DC
Áramfelvétel:	2 A
Hálózati adapter:	SP171 (230V / 50Hz / 0,8A)
Működési hőmérséklet:	+5°C-tól +40°C-ig
Méret:	320 x 430 x 265 mm (fiókkal)
Tömeg:	2 kg
Nyomtató	TP2 hőnyomtató (2 db)
Papírszalag:	57 mm széles (hőpapír)
Kijelző:	65x132 pontmátrix LCD (6 karakter + 8 számjegy) háttérvilágítással (külön pénztáros- és vevőkijelző)

Napi zárások száma:	2500 (120-nál kevesebb zárás esetén figyelmeztetést nyomtat)
ÁFA gyűjtők száma:	5 (A, B, C, D, E)
Gyűjtők száma:	8 (1...8)
Programozható PLU:	3000
Kezelők száma:	4 (A...D)
Fizetési módok:	késspénz (Ft és Euró), csekk, hitel

Egy tétel értéke a nyugtán:	max. 99 999 999 Ft	max. 999 999,99 €
Nyugta végösszege:	max. 9 999 999 999 Ft	max. 99 999 999,99 €
Adóügyi nap forgalma:	max. 999 999 999 999 Ft	max. 9 999 999 999,99 €
Göngyöltett forgalom (GT):	max. 999 999 999 999 Ft	max. 9 999 999 999,99 €
Bevitt mennyiség:	max. 999 x	
Beírható összeg:	max. 8 számjegy (tizedestől függetlenül)	

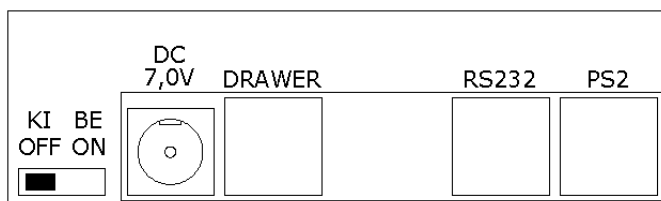
Tartozékok:	hálózati adapter, hőérzékeny papírszalag, csévéző orsó, kezelési útmutató, pénztárgép napló
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Pénztárgép napló:	A pénztárgép naplónak mindig a pénztárgép üzemeltetési helyén kell lennie! A pénztárgép meghibásodását és annak dátumát a kezelőnek a naplóba be kell írnia. Minden szerviztevékenységet a pénztárgép naplóban dokumentál a pénztárgép-műszerész.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Előzetes ismeretek, kezelőszervek



Főkapcsoló és külső csatlakozások

A fő tápfeszültség kapcsoló, az adapter csatlakozó és egyéb csatlakozófelületek a pénztárgép doboz alján találhatók:



KI / OFF	kapcsoló csúszkát balra húzva a pénztárgép kikapcsolva
BE / ON	kapcsoló csúszkát jobbra húzva a pénztárgép bekapcsolva
DC 7,0V	a hálózati adapter csatlakozója
DRAWER	pénztároló fiók (kassza) csatlakozója
RS232	PC csatlakozó programozáshoz és lekérdezésekhez (jelentésekhez)
PS2	opcionális vonalkódolvasó (szkenner) csatlakozója

A pénztárgép hiba esetén szaggatott hangjelzést ad, s a kijelzőn megjelenik a hiba kódja: "HIBA X".

Segítségként a bal alsó sarokban található  feliratú billentyű lenyomásával megkaphatjuk a kiváltó ok rövid leírását, amely kijelzőn automatikus balra léptetgetéssel látható. A hibajelzést a jobb felső sarokban található  feliratú billentyű lenyomásával lehet törölni.

A pénztárgépnek kétfajta kikapcsolt állapota van. A fenti ábrán megmutatott csúszókapcsoló **KI/OFF** állapotában teljes a kikapcsolás, de az adómemória és az óra működése ekkor is biztosított. A másik fajta kikapcsolás a billentyűzetről - szoftveres úton - történhet, ezzel a pénztárgép egy kisfogyasztású állapotba kerül. Általában ezt a kikapcsolási módot ajánljuk.

A pénztárgép tápellátása akkumulátorral is védett, annak állapotáról, töltéséről üzeneteket kaphatunk a kijelzőn, s hangjelzés is figyelmeztethet. Ajánlott a folyamatos töltés.

Az akkumulátor használat nélkül is lemerülhet, ezért célszerű évente kétszer - legalább 6 órát - tölteni, a 230V-os hálózathoz csatlakoztatással.

Ha a pénztárgépet hideg helyről melege visszük, az alkatrészein pára csapódhat le, ezért a bekapcsolással várjunk legalább egy órát!


Használjuk a pénztárgépet száraz, tiszta környezetben a leghosszabb élettartam érdekében!

Kezelő (pénztáros) bejelentkezés, "kulcsállások"



Semmilyen pénztárgépes művelet nem kezdeményezhető, ha nincs kezelő bejelentkezve ("HIBA 2"). 4 kezelője lehet a pénztárgépnek (A, B, C és D jelű), a hozzájuk tartozó azonosítószám sorrendben 1...4.


Alapállapotban az összes kezelő jelszava "000".

Tehát pl. a C jelű kezelő bejelentkeztetése a következő billentyűzéssel lehetséges:




A kijelző alsó sorában a C-jelzés felett láthatóvá válik egy kis csúcsára fordított háromszög, jelezve, hogy a C jelű kezelő aktív, a pénztárgép egyúttal **<REG>** kulcsállásban van, pénztáros műveletek végezhetők. (A kijelző felső sorában a "REG"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

A   billentyűzés a **<REG>** kulcsállásból való kilépést eredményezi (a C jelzés eltűnik).

Kizárólag **<REG>** kulcsállásban a  billentyű szoftver-kulcsként működik, ismételt megnyomásával lehet váltani az egyes kulcsállásokat, melyek a következők (kulcs / kijelzés / funkció):


- <X> "X MÓD"** napi zárást készítése nélkül az utolsó zárás óta felhalmozódott forgalmi adatokat nyomtathatjuk ki, pl. készpénz elszámolás, stb...
(A kijelző felső sorában a "X"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)
- <Z> "Z MÓD"** a pénztárgép napi forgalmi gyűjtői és számlálói nyomtatásban is megjelennek, valamint a napi forgalmi összegek az adómemóriába íródnak.
(A kijelző felső sorában a "Z"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)
- <P1> "P1 MÓD"** főnöki programozások (jelszó, PLU, stb...) végezhetők el ebben a kulcsállásban
(A kijelző felső sorában a "SET"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)
- <P2> "P2 MÓD"** szervízprogramozások (adómemória indítás, stb...) végezhetők el ebben a kulcsállásban, amely kizárólag csak az illetékes szervíz számára hozzáférhető
(A kijelző felső sorában a "S"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)
- "ECR KI"** a pénztárgép szoftveres kikapcsolása

Az egyes kulcsállások a megfelelő kijelzés melletti  billentyűzéssel aktiválhatók. Visszatérés a

<REG> kulcsállásba a  billentyűvel lehet (ha mégsem kívánjuk más kulcsállásba állítani a pénztárgépet, sem kikapcsolni).

Kikapcsolásnál kijelzőtörlés, elsötétítés, majd a gép kikapcsol, visszakapcsolni  billentyűzéssel lehet.

Visszakapcsoláskor automatikusan a legutóbbi kezelővel **<REG>** kulcsállásba kerül a pénztárgép.
(A kijelző felső sorában a "REG"-jelzés alatt láthatóvá válik egy kis háromszög.)

Az egyes kulcsállások szerinti módba történő belépéshez a pénztárgép jelszót kér! Alaphelyzetben az egyes jelszavak: "0000" értékűek (azaz négy db. nulla számjegy) és  billentyűzéssel kell érvényesíteni.

Kijelzők

A vásárlói és a kezelői kijelző adatai megegyeznek.

REG	X	Z	SET	S	OFF	AC							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}, \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{6}, \hat{7}, \hat{8}$ </div>													
						D		C		B		A	

A felső sor értelmezése:

- REG az eladási módot jelöli
- X "X"- mód: jelentés lekérdezések
- Z "Z"- mód: zárások (jelentés lekérdezések törléssel)
- SET "P1"- mód: programozások
- S "P2"- mód: szervíz üzemmód
- OFF kikapcsolás
- AC akkumulátor állapot jelzése

A középső sor: - első 6 karakter alfanumerikus: szövegek, üzenetek megjelenítésére
- jobboldali 8 számkarakter: összegek megjelenítésére

Alsó sor: A ... D: az aktuális kezelő azonosítása

A billentyűzet

A baloldali billentyűzet-rész a funkció-billentyűzet, míg a jobboldali szolgál a pénztárgép kezelésére.

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X
Y	Z	# @	% \$	& *	()
, ' /	"	'	- +	-> <-	Enter
Caps Lock	Á	É	Space		Shift
Esc	Í		Ó	Ö	Ő
			Ú	Û	Ű
GY1	GY2	GY3	GY4	GY5	GY6

SHIFT	BLOKK KONTROL	ÁR	JAVÍTÁS
TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS	TÖRLÉS	- % + %	ELLÁTMÁNY FÖLÖZÉS
GYŰJTŐ #	PLU	-	BE JELENTKEZÉS
7	8	9	X
4	5	6	HITEL VALUTA
1	2	3	RÉSZÖSSZEG FIÓKNYITÁS
00	0	.	KÉSZPÉNZ CSEKK

A billentyűk funkciói



Többfunkciós billentyűknél az alsó (sötétebb jelű) funkció előválasztása



Nyugta-szalag továbbítása folyamatosan, ameddig a billentyűt nyomjuk



Ellenőrzőszalag továbbítása folyamatosan, ameddig a billentyűt nyomjuk



Árbeviteli billentyű



Hibaüzenetek (pl.: "HIBA XX") és hangjelzés törlése



Utolsó tétel törlés




Nyugta törlés



Tétel törlés



Százalékos engedmény megadása / Menüben "lefele" lépkedés



Százalékos felár megadása




Váltópénz (ellátmány) bevitele / Menüben "felfele" lépkedés



Pénzkivétel (fölozés) érvényesítése



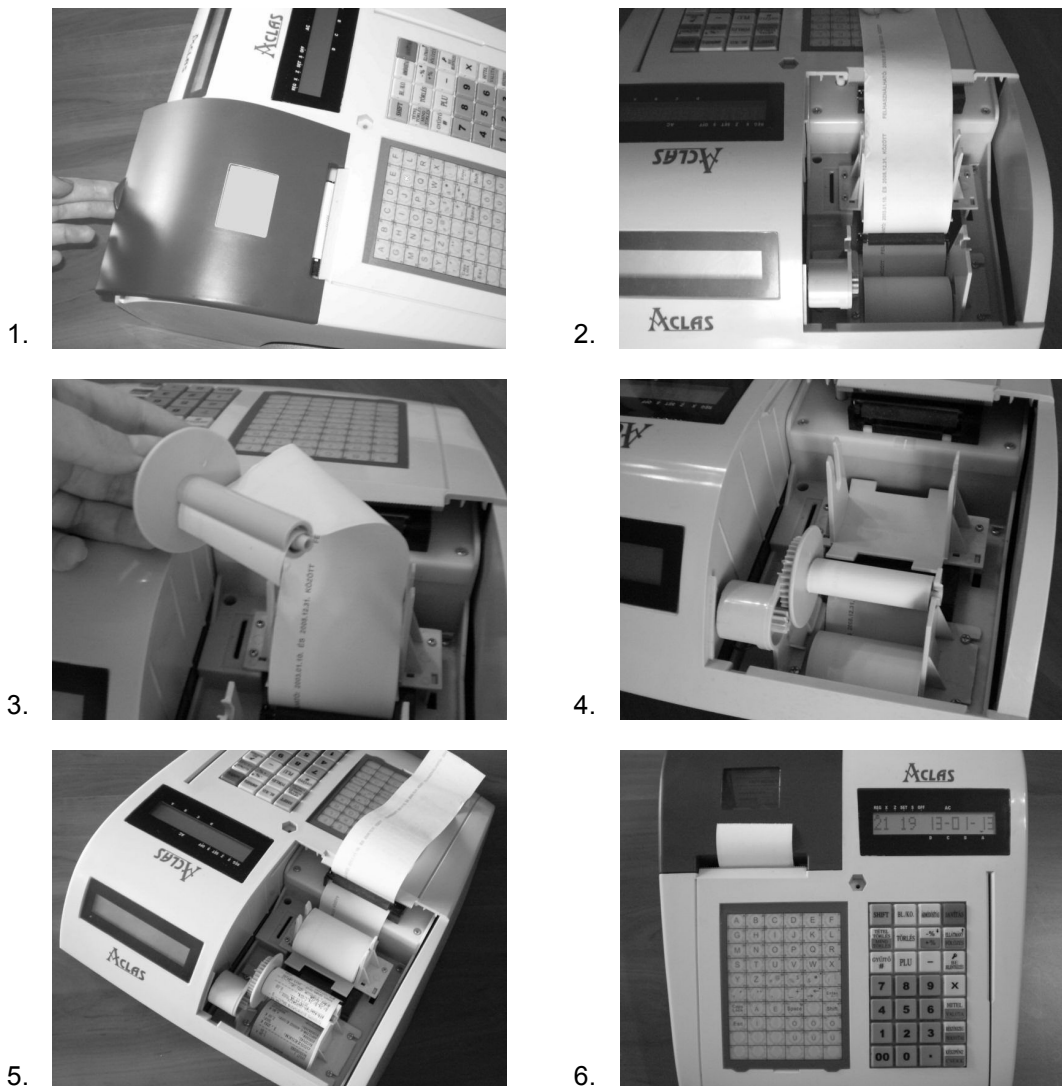
Gyűjtő választás, lenyomása előtt a kívánt gyűjtőszámot a számbillentyűzeten kell megadni

PLU	PLU választás, a kíván PLU-számot előtte kell a számbillentyűzetten megadni
—	Visszaru az utolsó tételből
 BE JELENTKEZÉS	Kulcs, jelszó magadása (Kezelői bejelentkezés), szoftveres-bekapcsolás
X	Szorzás
HITEL VALUTA	Hitel fizetési mód / nyugta lezárás
SHIFT HITEL VALUTA	Valuta (Euró-) fizetési mód / nyugta lezárás
RÉSZÖSSZEG FIÓKNYITÁS	Részösszeg-képzés (ST - szubtotál)
SHIFT RÉSZÖSSZEG FIÓKNYITÁS	Fióknyitás funkció
KÉSZPÉNZ CSEKK	Készpénzfizetés (TL - totál) / nyugta lezárás
SHIFT KÉSZPÉNZ CSEKK	Csekkfizetés / nyugta lezárás
.	Tizedesvessző helyének jelzése szorzó vagy mennyiség bevitelekor
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	- Számjegy-billentyűk összegek, szorzók, számok bevételére
00	"dupla nulla", teljesen egyenértékű a 0 billentyű kétszeri lenyomásával
GY1 GY2 GY3 GY4 GY5 GY6	- közvetlen árbeviteli gyűjtőbillentyűk
Pl. a GY1 billentyű lenyomása azonos értékű az ÁR 1 GYŰJTŐ # billentyűzés - sorozattal.	

Megjegyzés:

A többi funkció-billentyűnek értelemszerűen elsősorban szövegprogramozásoknál van jelentősége.

Papírcsere



1. Pattintsuk ki a fedelet a hátsó résznél levő kis fogantyú felfelé húzásával, s tegyük félre. (1.kép)
2. Az ellenőrzőszalagot tépjük le, s húzzuk le a kiemelt orsóról.
3. A maradék papírtekercset húzzuk vissza az ellenőrzőszalag nyomtatóból és távolítsuk el.
4. Az új papírtekercs végét vágjuk egyenesre! Ügyeljünk, hogy ragasztószalag ne maradjon rajta!
5. Helyezzük be a papírt oly módon, hogy a tekercs kijövő része alulról tartson a nyomtató felé!
6. Az ellenőrzőszalag nyomtató hasítékába csúsztassuk be a papírt, a nyomtató automatikusan behúzza!
7. A

SHIFT	BLOKK
	KONTROL

 ellenőrzőszalag továbbító billentyűzéssel járassuk át a nyomtatón bő 10 cm-rel! (2.kép)
8. A csévetest megfelelő helyzetében hasítékába oldalról illesszük be a szalagot, s igazítsuk meg! (3.kép)
9. Tegyük vissza a csévet a helyére, ügyelve, hogy a papírszalag ne csússzon ki belőle. Ismételt - rövid idejű - papírtovábbítással feszítessük meg az ellenőrzőszalagot. (4.kép)
10. Járjunk el hasonló módon a nyugtaszalaggal is.
A nyugtanyomtató működtetése, azaz a nyugtaszalag továbbítása a

BLOKK
KONTROL

 billentyűvel lehetséges. (5.kép)
11. Helyezzük vissza a nyomtató fedelét: először a két elülső pengét illesszük a helyére, majd enyhe lefelé nyomással pattintsuk vissza a helyére! (6.kép)

A pénztárgép használata

Gyakorló üzemmód: Ha az Ön pénztárgépe olyan bizonylatokat nyomtat, amelynek háttere csupa kérdőjelekből áll, akkor a gép gyakorló üzemmódban működik. Ilyenkor a gép még nincs élesítve, így eladásra nem használható. Az élesítést el kell végeztetni a szakszervizzel!

Napnyitás

Az előírások szerint a pénztárgép csak napnyitást követően lehet képes adóügyi bizonylatok nyomtatására. Ezért a pénztárgép a napnyitást automatikusan hajtja végre akkor, ha az adóügyi nap még nincs megnyitva és közben egy adóügyi bizonylat nyomtatását kezdeményezzük (pl. napi első nyugta adásakor).

Az adóügyi nap mindig a napi forgalmi jelentés kinyomtatásával zárul le, azaz a napnyitás érvényessége mindaddig tart, míg nem készítünk napi zárást, illetve legfeljebb 24 órán át. Ugyanis ha több, mint 24 óra eltelt a legutóbbi napnyitás óta, a pénztárgép nem enged új nyugtát kezdeni: le kell zárni a napot, azaz napi forgalmi jelentést kell nyomtatni. (Ezt követően lehet csak újra nyugtát adni.)

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 40-51. ADÓSZÁM:8888888888
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # *****
NAPNYITÁS *****
DÁTUM:2013.01.01. 11:44
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése

- címe

- adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---

a bizonylat megnevezése

a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja

--- bizonylat típus jelzése ---

Pénztáros műveletek - Ft

A nyugtakészítés folyamata

Kulcsállás: <REG>

Eladási műveletek (tételsor bevitele és a szorzás)

Egy eladási művelet vonakozhat egy (egységnyi), vagy több (szorzott) tételre. Az egytétel eladásnál csak az árat és kívánt árucsoport gyűjtőt kell megadni a pénztárgép számára, míg a többtétel eladásnál ezeket meg kell előznie a szorzószám bevitelének!

A szorzó értéke 0,001-től 9999,999-ig terjedhet. (A nyomtatása mindig 3 tizedessel történik.)

Az árat megadhatjuk közvetlenül a számjegybillentyűzeten vagy hívhatkozhatunk egy adott PLU-ra (A PLU előre felprogramozott árucikket jelöl, jellemzői később részletezve).

A bevitt ár, egységár kizárólag egész szám lehet, törtszám bevitele hibajelzéssel elutasításra kerül.

A szorzott árat - ha nem egészre adódott -, a pénztárgép automatikusan egészre kerekíti.

(Ha a törtrész 0,5 alatt van, akkor lefelé, egyébként felfelé.)

Ez a kerekítés nem tévesztendő össze a 2008. március 1-től érvényes - az 1 és 2 forintos érmék készpénzforgalomból történt kivonásával kapcsolatos -, nyugta végösszeg kerekítésére vonatkozó előírások miatti kerekítéssel. (Annak leírása a nyugta lezárását tárgyaló részben található.)

Egységnyi és szorzott tételbevétel billentyűzési- és a hozzátartozó nyomtatási mintái:

1. 125 Ft-os tétel eladása az 1-es árucsoporthoz, billentyűzés:

1	2	5	GY1
----------	----------	----------	-----

GYJT 1	125 A
--------	-------

a tételsor nyomtatásában látszik, hogy 125 Ft került az 1-es gyűjtőbe, amelyhez az A-jelű ÁFA van programozva

2. PLU tétel eladás, az adott árucikk vonalkódjának leolvasása szkennelvel:

CD LEMEZ TDK 52X	250 A
------------------	-------

a beszkennelt PLU megnevezése (CD LEMEZ TDK 52X) és egységára (250 Ft), a bevétel az A-jelű ÁFA-val programozott gyűjtőbe került

(Helytakarékosságból PLU-bevitelnél az árucsoport neve helyett a PLU-név jelenik meg a nyugtán.)

Megjegyzés: Ha egy vonalkódot a szkennel nem tud leolvasni, lehetséges az eladás úgy is, hogy a

vonalkódnak megfelelő számsorozatot bebillentyűzzük, majd a végén megnyomjuk a

PLU

 gombot.

3. 2 db 125 Ft-os tétel eladás 1-es árucsoporthoz, billentyűzés:

2	X	1	2	5	GY1
---	---	---	---	---	-----

2,000X	125
GYÚJT 1	250 A

itt látszik, hogy a szorzó mindig 3 tizedessel van kinyomtatva, a 125 Ft az egységár, s az 1-es gyűjtőbe 250 Ft kerül (ÁFA-A)

4. 2 db-os PLU eladás végrehajtása:

2	X
---	---

billentyűzés, majd a vonalkód leolvasása szkennelvel.

2,000X	250
CD LEMEZ TDK 52X	500 A

a szorzó (3 tizedessel) és a beszkennt PLU egységára (250 Ft), a PLU megnevezése és a szorzás eredménye, mint bevétel (ÁFA-A)

5. szorzás a legkisebb szorzóval,

billentyűzés:

.	00	1	X	4	9	9	GY1
---	----	---	---	---	---	---	-----

illetve:

.	00	1	X	5	0	0	GY1
---	----	---	---	---	---	---	-----

0,001X	499
GYÚJT 1	0 A
0,001X	500
GYÚJT 1	1 A

a $0,001 \times 499 = 0,499$ kisebb, mint 0,5, ezért lefelé kerekítés, az 1-es gyűjtőbe ezért 0 Ft bevétel történik (ÁFA-A)
a $0,001 \times 500 = 0,500$ nem kisebb, mint 0,5, ezért felfelé kerekítés, az 1-es gyűjtőbe ezért 1 Ft bevétel történik (ÁFA-A)

Megjegyzés: Ha 1-nél kisebb számmal szorzunk, kezdhetjük a bevételt a tizedesvesszővel, a kezdő (egész) nullát nem kell beütni, automatikusan megjelenik.

6. szorzás a lehetséges legnagyobb szorzóval,

billentyűzés:

9	9	9	9	.	9	9	9	X	1	0	0	GY1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

illetve:

9	9	9	9	.	9	9	9	X	1	00	0	GY1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	-----

9999,999X	100
GYÚJT 1	1 000 000 A
9999,999X	1 000
GYÚJT 1	9 999 999 A

a $9999,999 \times 100 = 999\,999,9$, felfelé kerekítés, az 1-es gyűjtőbe ezért 1 000 000 Ft bevétel történik (ÁFA-A)
a $9999,999 \times 1000 = 9\,999\,999$, nincs kerekítés, az 1-es gyűjtőbe ezért 9 999 999 Ft bevétel történik (ÁFA-A)

Tételismétlés

Ismételhető a legutolsó nem szorzott tételbevétel a

GYÚJTÓ
#

 billentyű megnyomásával. Ezzel a billentyűvel lehet ismétlni akkor is, ha a

GY1
...
GY6

 billentyűvel történt a bevétel. PLU-s árucikk nem ismételhető.

Tételismétlés billentyűzési- és nyomtatási minta:

125 Ft eladás 1-es árucsoporthoz, billentyűzés:

1	2	5	GY1
---	---	---	-----

a tételismétlés:

GYÚJTÓ
#

előzővel egyenértékű billentyűzés:

1	2	5	ÁR	1	GYÚJTÓ
					#


a tételismétlés:

GYÚJTÓ
#

GYÚJT 1	125 A
GYÚJT 1	125 A
GYÚJT 1	125 A
GYÚJT 1	125 A






A nyomtatási képen látható, hogy a 4-féle bevétele a 125 Ft-os tételnek teljesen egyenértékű

Részösszegképzés

A  billentyű megnyomásakor a gép kijelzi és kinyomtatja a nyugta addigi összegét. Ekkor még lehetőség van törlésre, vagy további összegek bevitelére. Részösszeg képzése egy nyugtán belül többször is engedélyezett..

A részösszegképzés billentyűzési- és nyomtatási minta:




200 Ft eladás az 1-es árucsoporthoz és 300 Ft eladás a 2-es árucsoporthoz, majd a részösszeg képzése

billentyűzés:   GY1 és   GY2 majd 

GYÚJT 1	200 A
GYÚJT 2	300 C
RÉSZÖSSZEG	500

A részösszesen a kijelzőn is megjelenik: "KP 500" formában.

Engedmény és felár tételre és részösszegre

A  billentyűvel engedményt adhatunk, a   billentyűzéssel pedig felarat érvényesíthetünk,

egy nyugtán belül akár többször is! A bevitt érték 0.01-től 99,99-ig terjedhet (0,01% ... 99,99%).

Ha a műveletet közvetlenül megelőzően tételbevétel volt, akkor arra a tételre, ha szorzott tételbevétel volt, akkor a szorzás eredményére, ha pedig részösszeg volt, akkor pedig az addig bevitt összes tételre (a részösszegre) vonatkozik az engedmény vagy felár.






Részösszeg esetén az összes érintett gyűjtőre kiszámításra és könyvelésre kerül a felár vagy engedmény, de nyomtatásban az azonos ÁFA-jelű gyűjtőkhöz tartozó összeg összevontan jelenik meg, ahogy ez lejjebb a mintapéldában is látható.

Fontos: Adójegyes termékekre engedmény és felár nem adható!

Ha a részösszegben van ilyen (D – AJT ÁFA kulcsú) termék, akkor a részösszeg engedmény vagy felár nem működik, a pénztárgép hibajelzést ad. Ha a vevő kosarában AJT-s cikk is található, azt javasolt az esetleges részösszeg engedmény vagy felár után bevinni. Az AJT-s termékekre tételeként sem lehet engedményt vagy felarat adni.

Engedmény és felár billentyűzési- és nyomtatási minta:







200 Ft eladás az 1-es árucsoporthoz (ÁFA-A) és erre a tételre 10% engedmény adása,

billentyűzés:   GY1 és   

420 Ft eladás a 2-es árucsoporthoz és 400 Ft eladás az 5-ös árucsoporthoz

billentyűzés:    GY2 és    GY5

részösszeg-képzés, majd a részösszegre 2,5% felár felszámítása,

billentyűzés:  majd     

GYÚJT 1	200 A
ENGEDMÉNY	
-10%	-20 A
GYÚJT 2	420 C
GYÚJT 5	400 C
RÉSZÖSSZEG	1 000
R.FELÁR	
+2,5%: 25	
R.FELÁR	5 A
R.FELÁR	20 C

200 Ft eladás az 1-es árucsoporthoz (ÁFA-A)
erre a tételre engedmény adása
10% engedmény (gyűjtőnév nyomtatás helyett), összege 20 Ft (ÁFA-A)
420 Ft eladás a 2-es árucsoporthoz (ÁFA-C)
400 Ft eladás a 5-ös árucsoporthoz (ÁFA-C)
részösszegképzés
erre a részösszegre felár alkalmazása
részösszeg felár mértéke és összege összesen, alább kirészletezve:
A-jelű ÁFA szerinti felár ($180 \times 0,025 = 4,5$ ez kerekítve 5)
C-jelű ÁFA szerinti felár ($25 - 5 = 20$ gyűjtőnként:
($420 \times 0,025 = 10,5$ és $400 \times 0,025 = 10$))

A 10,5-es rész-szorzat - az általános szabály ellenében - lefelé kerekítése egy határeset, melynek oka, hogy előtte a 4,5 már felfelé lett kerekítve 5-re (szabályosan), ugyanakkor az $5 + 11 + 10 = 26$ lenne, ami meg az 1000-nek nem a 2,5 hanem a 2,6 %-át jelentené. A pénztárgép a tételbevétel sorrendje szerinti utolsó kerekítendő résznél korrigálja az eltérést.

Visszárú

Ezzel a művelettel lehetőség van pl. egy - a vásárló által korábban vásárolt - árucikk visszavételezésére, amennyiben annak ára nem nagyobb a legutolsónak bevitt összegnél. A visszárú funkció kizárólag tételbevittet közvetlenül követve lehet alkalmazni.

Fontos: Adójegyes termékekre visszavét nem alkalmazható, a pénztárgép hibajelzést fog adni!

Visszárú billentyűzési- és nyomtatási minta:

12 db-os 200 Ft eladás a 4-es árucsoporthoz majd egy 2000 Ft-os árucikk visszavétele,

billentyűzés: **1** **2** **X** **2** **00** **GY4** és **2** **00** **0** **-**

12,000X	200
GYÚJT 4	2 400 E
VISSZÁRÚ	-2 000 E

12 db 200 Ft-os eladás
a 4-es árucsoporthoz, összesen 2400 Ft (ÁFA-E)
amelyből 2000 Ft a visszavásárlás (ÁFA-E), kijelzés: "VISSZA 2000"

Hibajavítási lehetőségek nyugtakészítés közben

Figyelem: Ha egy nyugtát lezártunk (vagy elkezdjük a lezárását), azt már módosítani, javítani nem lehet!

Általában a következő esetekben válhat szükségessé a bevitel módosítása:

- Ha véletlenül hibás összeget ütöttünk be, de még nem nyomtunk le gyűjtőbillentyűt, akkor a **JAVÍTÁS** billentyűvel töröljük a kijelzőről összeget, majd írjuk be a helyes adatot.
Nem történik nyomtatás, csak bevitel és kijelzőtörlés lesz!

- Ha hibás összeget vittünk be valamely gyűjtőbe, tévesen alkalmaztunk bármilyen százalékos műveletet vagy visszavétet, akkor ezt a legutolsó bevittet sztorozhatjuk a **TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS** billentyűvel.

Részösszeget követő tétel sztorozó kísérletre a pénztárgép hibajelzést ad, nem értelmezhető művelet.

Tétel sztorozó billentyűzési- és nyomtatási minták:

120 Ft az 1-es árucsoportba, majd sztorozó, billentyűzés: **1** **2** **0** **GY1** és **TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS**

GYÚJT 1	120 A
SZTORNÓ	
GYÚJT 1	-120 A

120 Ft-os eladás az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
tétel törlés
az 1-es gyűjtőből a bevitt tétel sztorozása, kijelzés: "SZTORN 120"

200 Ft az 1-es árucsoportba, tételismétlés, 5% engedmény az utolsó (az ismételt) tételre, majd az engedmény sztorozása, billentyűzés: **2** **00** **GY1** és **GYÚJTÓ #** és **5** **- %** **↓** **+ %** majd **TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS**

GYÚJT 1	200 A
GYÚJT 1	200 A
ENGEDMÉNY	
-5%	-10 A
ENGEDMÉNY SZTORNÓ	
+5%	10 A

200 Ft-os eladás az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
tételismétlés: újabb 200 Ft az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
engedmény az utolsó (az ismételt) tételre
az engedmény mértéke és összege, valamint ÁFA-jele
az engedmény sztorozása
az engedmény sztorozó mértéke és összege, valamint ÁFA-jele

Részösszeg-képzés, 5% engedmény a részösszegre, majd a részösszeg engedmény sztorozása,

billentyűzés: **RÉSZÖSSZEG FŐKNYITÁS** és **5** **- %** **↓** **+ %** majd **TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS**

RÉSZÖSSZEG	400
R.ENGEDMÉNY	
-5%: -20	
R.ENGEDMÉNY	-20 A
R.ENGEDMÉNY SZTORNÓ	
+5%: 20	
R.ENGEDMÉNY SZTORNÓ	20 A

részösszeg-képzés (400 Ft)
engedmény a részösszegre
a részösszeg engedmény mértéke és összege
a részösszeg engedmény mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen
a részösszeg engedmény sztorozása
a részösszeg engedmény sztorozó mértéke és összege
a részösszeg engedmény sztorozó mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen

Mivel a B, C és E-jelű ÁFÁ-hoz tartozó engedmény és engedmény sztorozó összegek egyenlők nullával, a D-jelű ÁFÁ-ra pedig a felár/engedmény amúgyis tiltott, azok nem kerültek kinyomtatásra.

200 Ft a 2-es árucsoportba, 10% felár a bevételre, majd a felár sztornóztatása,

billentyűzés: **2 00** GY2 és **1 0** SHIFT **- %** ↓ majd **TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS**

GYÚJT 2	200 C
FELÁR	
+10%	20 C
FELÁR SZTORNÓ	
-10%	-20 C

200 Ft-os eladás a 2-es gyűjtőbe (ÁFA-C)
felárképzés az utolsó tételre
a felár mértéke és összege, valamint ÁFA-jele
a felár sztornóztatása
a felár sztornó mértéke és összege, valamint ÁFA-jele (C)

Részösszeg-képzés, 10% felár a részösszegekre, majd a részösszeg felár sztornóztatása,

billentyűzés: **RÉSZÖSSZEG** **FIKONYTÁS** és **1 0** SHIFT **- %** ↓ majd **TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS**

RÉSZÖSSZEG	600
R.FELÁR	
+10%: 60	
R.FELÁR	40 A
R.FELÁR	20 C
R.FELÁR SZTORNÓ	
-10%: -60	
R.FELÁR SZTORNÓ	-40 A
R.FELÁR SZTORNÓ	-20 C

részösszeg-képzés (600 Ft)
felár a részösszegekre
a részösszeg felár mértéke és összege
a felár mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen
a felár mértéke az ÁFA-C gyűjtőkre összesen
a részösszeg felár sztornóztatása
a részösszeg felár sztornó mértéke és összege
a részösszeg felár sztornó mértéke az ÁFA-A gyűjtőkre összesen
a részösszeg felár sztornó mértéke az ÁFA-C gyűjtőkre összesen

Mivel a B és E-jelű ÁFÁ-hoz tartozó engedmény és engedmény sztornó összegek egyenlők nullával, a D-jelű ÁFÁ-ra pedig a felár/engedmény amúgyis tiltott, azok nem kerültek kinyomtatásra.

500 Ft az 1-es árucsoportba, 400 Ft-os árucikk visszavásárlása, majd a visszáru sztornóztatása,

billentyűzés: **5 00** GY1 és **4 00** - majd **TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS**

GYÚJT 1	500 A
VISSZÁRU	-400 A
VISSZÁRU SZTORNÓ	400 A

500 Ft-os eladás az 1-es gyűjtőbe (ÁFA-A)
400 Ft-os áru visszavásárlás (ÁFA-A)
a visszavásárlás sztornóztatása (ÁFA-A)

3. Ha nem vettük észre a hibát idejében, s már bevettünk újabb tételt, vagy pl. a vevő nem tud fizetni, akkor lehetséges a teljes nyugtát sztornóztatni

a "MIND TÖRLÉSE" műveletet kell végrehajtani a következő billentyűk lenyomásával:

SHIFT **TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS**

Nyugta sztornó (mind törlése) billentyűzési- és nyomtatási mintája:

80 Ft az 1-es árucsoportba, 17 db 830 Ft-os árucikk a 2-es gyűjtőbe, majd nyugta sztornóztatás,

billentyűzés: **8 0** GY1 és **1 7** X **8 3 0** GY2 és **SHIFT** **TÉTEL TÖRLÉS MIND TÖRLÉS**

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	
*** NYUGTA ***	
GYÚJT 1	80 A
17,000X	830
GYÚJT 2	14 110 C
***** NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS *****	

ÖSSZESEN:	0Ft
	KEZELŐ:01
NYUGTASZÁM:	0010/00021
2008.07.20.	17:16
A 222222222	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

80 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

17 db 830 Ft eladás

a 2-es gyűjtőbe 17 x 830 = 14 110 Ft (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

nyugta sztornó

nyugtazárás megkezdése: 0 Ft az összesen fizetendő

az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre

ez a bizonylat a 21-es napi záráshoz tartozó 10-es sorszámú nyugta

a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja

az AP-jel és a pénztárgép száma


Figyelem: A nyugtát csak fizetés bevétele előtt lehet a fent leírt módon sztornóztatni! Ha már rögzítettünk (rész-) fizetést, akkor már nem lehetséges a nyugtát így megszakítani.


Megjegyzés: Ha még teljesen le nem zárt nyugtánál papírkifogyás vagy áramkimaradás fordul elő, akkor automatikus nyugta-megszakítás történik!

Nyugta lezárása, fizetési módok

Megjegyzés: a nyugta lezárásának megkezdését követően, az első fizetési mód bevitele után már a nyugta tételeihez hozzátenni, azokat módosítani nem lehet, kizárólag a fizetés befejezésére van lehetőség!

A nyugta lezárására három billentyűt használhatunk, melyeket kombinálni is lehet, ez a vegyes fizetési mód. Az Euróval történő fizetést külön fejezetben mutatjuk be! (Lásd: Ft -> Euró átváltás)

Ha készpénzzel történik a nyugta végösszegének kiegyenlítése, akkor  billentyűt kell nyomni.

Ha csekkel vagy utalvánnyal fizet a vásárló, akkor a  billentyűvel zárjuk le a nyugtát.

Hitelfizetésekor  billentyűvel kell zárunk.

További részletek a "Visszajáró összeg számítása" cím alatt, míg beviteli és nyomtatott minták "A nyugta formátuma" cím alatt találhatók.

Visszajáró összeg számítása

Amennyiben - bármely fizetési mód esetén - az átadott fizetőeszköz nem pontosan egyenlő a fizetendő végössszeggel, az átadott fizetőeszköz értékét - még a kívánt fizetési módot kiválasztó billentyű lenyomása előtt - be kell billentyűzni. Az átadott összegből visszajárót a pénztárgép automatikusan kiszámítja, kinyomtatja az átadott összeget, és kijelzi és kinyomtatja a visszajáró összeget.

Ha a fizetendő összeget nem éri el az átadott/bebillentyűzött összeg, akkor csak az átadott összeg kinyomtatása történik meg (a fizetési mód megjelölésével), a kijelzőn pedig a "KEVÉS" felirat jelenik meg, mely után látható összeg a még fizetendő. Így lehet vegyes fizetési módot alkalmazni.

Az előző "összeg + fizetési mód megadás" tetszés szerint alkalmazható, amíg a teljes fizetendő ki nem lesz egyenlítő. Ha a fizetési mód előtt nem adunk meg összeget, akkor a pénztárgép feltételezi, hogy az egyenlő a még fizetendő összeggel, s annak kinyomtatásával lezárja a nyugtát.

Beviteli és nyomtatott minták "A nyugta formátuma" cím alatt találhatók.

Kerekítés

A pénztárgép megfelel a kerekítésről szóló, az 1 és 2 forintos érmék készpénzforgalomból történő kivonása miatt - 2008.02.25.-én - kiadott APEH Közleménynek.

Az előírások szerint a forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni:

- az 1, 2 forintra (0,01 ... 2,49) végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0 Ft-ra,
- a 3, 4 forintra (2,50 ... 4,99) végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5 Ft-ra,
- a 6, 7 forintra (5,01 ... 7,49) végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5 Ft-ra, míg
- a 8, 9 forintra (7,50 ... 9,99) végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 Ft-ra végződő összegre kell kerekíteni.

A kerekítési különbözetek összege egyéb bevétel vagy ráfordítás jogcímén számolható el, melyről a vállalkozásoknak a készpénzkezelési szabályzatukban kell rendelkezniük. A kerekítési különbözet az ÁFA-nak nem képezi alapját.

Bankkártyával történő fizetés esetén sincs kizárva a kerekítés lehetősége, de erről a vásárlókat előre tájékoztatni kell.

A kerekítést a pénztárgép az alábbiak szerint végezi:

- = A nyugta tételei rögzítésének befejezése, az "ÖSSZESEN:" sor kinyomtatása után, a kerekítés irányának és mértékének (1, 2 Ft vagy „-1”, „-2” Ft) meghatározását követően kiszámítja és kinyomtatja a kerekített „Fizetendő” sort.
- = A kerekítések értékét az ÁFA-gyűjtőtől független gyűjtőben összegzni, amelynek értéke nem kerül be az adómemóriába.
- = A kerekítésből adódó összeget a "Pénztárjelentés" nem adóügyi bizonylaton a következő részletezésben nyomtatja ki:
 - kerekítés nélküli fióktartalom
 - kerekítési korrekció (a kerekítések összege)
 - korrigált fióktartalom (a kerekítéssel módosított fióktartalom)

A nyugta lezárása, a fizetési módok, a visszajáró összeg számítása és a kerekítés beviteli és nyomtatott mintái a következő oldalon - "A nyugta formátuma" cím alatt - találhatók.

A nyugta formátuma

1. minta

Eladás: 126 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
 Kerekítés: -1 Ft (a vevőnek 526 Ft helyett 525 Ft-ot kell fizetnie)
 Fizetés: a teljes összeg készpénzzel kiegyenlítve
 Visszajáró: nincs

Billentyűzés:

1 **2** **6** GY1 és **4** **00** GY2 majd **KÉSZPÉNZ**
CSEKK

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	
*** NYUGTA ***	
GYŰJT 1	126 A
GYŰJT 2	400 C

ÖSSZESEN:	526Ft
KERÉKÍTÉS:	-1Ft
FIZETENDŐ:	525Ft
KÉSZPÉNZ:	525Ft
	KEZELŐ:01
NYUGTASZÁM:	0011/00004
2008.07.23.	18:04
P 22222222	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

126 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
 400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)

kerekítés lefelé -1 Ft

a kerekítést követően fizetendő (korrigált) összeg

fizetés készpénzzel

az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre

ez a bizonylat a 11-es napi záráshoz tartozó 4-es sorszámú nyugta

a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja

az AP-jel és a pénztárgép száma

2. minta

Eladás: 123 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
 Kerekítés: +2 Ft (a vevőnek 523 Ft helyett 525 Ft-ot kell fizetnie)
 Fizetés: 500 Ft-os utalvánnyal (csekkel), a maradék készpénzzel kiegyenlítve [vegyes fizetés]
 Visszajáró: nincs

Billentyűzés:

1 **2** **3** GY1 és **4** **00** GY2 és **5** **00** SHIFT **KÉSZPÉNZ**
CSEKK majd **KÉSZPÉNZ**
CSEKK

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	
*** NYUGTA ***	
GYŰJT 1	123 A
GYŰJT 2	400 C

ÖSSZESEN:	523Ft
KERÉKÍTÉS:	2Ft
FIZETENDŐ:	525Ft
CSEKK:	500Ft
KÉSZPÉNZ:	25Ft
	KEZELŐ:01
NYUGTASZÁM:	0011/00005
2008.07.23.	18:21
P 22222222	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése
- címe
- adószáma

a bizonylat megnevezése

123 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)
 400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)

kerekítés felfelé +2 Ft

a kerekítést követően fizetendő (korrigált) összeg

fizetés egy 500 Ft-os utalvánnyal (csekk-kel)

fennmaradó összeg kiegyenlítése készpénzzel

az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre

ez a bizonylat a 11-es napi záráshoz tartozó 5-ös sorszámú nyugta

a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja

az AP-jel és a pénztárgép száma

3. minta

Eladás: 125 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
 Kerekítés: nincs (ha van, akkor - bankkártyás fizetésnél - erre a vevőt előzetesen figyelmeztetni kell)
 Fizetés: a teljes összeg hitel- vagy bankkártyával kiegyenlítve
 Visszajáró: nincs

Billentyűzés:

1	2	5	GY1	és	4	00	GY2	majd	HITEL VALUTA
---	---	---	-----	----	---	----	-----	------	-----------------

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	
*** NYUGTA ***	
GYŰJT 1	125 A
GYŰJT 2	400 C

ÖSSZESEN:	525Ft
HITELKÁRTYA:	525Ft
	KEZELŐ:01
NYUGTASZÁM:	0011/00006
2008.07.23.	18:22
	AP 222222222

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése

- címe

- adószáma

a bizonylat megnevezése

125 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)

fizetés hitelkártyával

az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre

ez a bizonylat a 11-es napi záráshoz tartozó 6-os sorszámú nyugta

a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja

az AP-jel és a pénztárgép száma

4. minta

Eladás: 127 Ft az 1-es, és 400 Ft a 2-es gyűjtőbe
 Kerekítés: -2 Ft (a vevőnek 527 Ft helyett 525 Ft-ot kell fizetnie)
 Fizetés: készpénzzel, egy 1000 Ft-os bankjeggyel
 Visszajáró: 475 Ft (kinyomtatva és kijelezve)

Billentyűzés:

1	2	7	GY1	és	4	00	GY2	majd	1	00	0	KÉSZPÉNZ CSEKK
---	---	---	-----	----	---	----	-----	------	---	----	---	-------------------

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	
*** NYUGTA ***	
GYŰJT 1	127 A
GYŰJT 2	400 C

ÖSSZESEN:	527Ft
KERÉKÍTÉS:	-2Ft
FIZETENDŐ:	525Ft
KÉSZPÉNZ:	1 000Ft
VISSZAJÁRÓ:	475Ft
	KEZELŐ:01
NYUGTASZÁM:	0011/00007
2008.07.23.	18:45
	AP 222222222

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése

- címe

- adószáma

a bizonylat megnevezése

127 Ft eladás az 1-es gyűjtőbe (amely az A-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

400 Ft eladás a 2-es gyűjtőbe (amely a C-jelű ÁFÁ-hoz rendelt)

az összesen fizetendő összeg (a nyugta végösszege)

kerekítés lefelé -2 Ft

a kerekítést követően fizetendő (korrigált) összeg

fizetés készpénzzel (egy 1000 Ft-os bankjeggyel)

a visszajáró összeg

az eladási műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre

ez a bizonylat a 11-es napi záráshoz tartozó 7-es sorszámú nyugta

a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja

az AP-jel és a pénztárgép száma

Főnöki műveletek pénztáros módban

Főnöki műveletek nyugtakészítés közben

Kulcsállás: <REG>

Ellátmány (váltópénz) befizetése

Ez a művelet azt teszi lehetővé, hogy a váltópénz összegét bevigyük a pénztárgépbe. Ezáltal lehetővé válik, hogy az ellátmány a pénztárjelentésben befizetett összegként megjelenjen, s így a jelentés szerinti és a tényleges fióktartalom megegyezzen.

Feltétel: nyitott nap, de lezárt nyugta (A befizetés nem nyugtán belül történik!)

Beviteli és nyomtatott minta:

100 000 Ft ellátmány (váltópénz) behelyezése a fiókba

billentyűzés:

1	00	00	0
---	----	----	---

 és

ELLÁTMÁNY FÖLÖZÉS

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	
PÉNZ BE	
Ft	100 000
DÁTUM:2008.07.23.	KEZELŐ:01 19:16
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése

- címe

- adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---

a bizonylat megnevezése

az ellátmány pénzneme és összege

a műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre

a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja

--- bizonylat típus jelzése ---

Fölözés (készpénz kivétele a fiókból)

Ez a művelet azt teszi lehetővé, hogy a készpénz kivét összegét bevigyük a pénztárgépbe. Ezáltal lehetővé válik, hogy a fölözés a pénztárjelentésben kivett összegként megjelenjen, s így a jelentés szerinti és a tényleges fióktartalom megegyezzen.

Feltétel: nyitott nap, de lezárt nyugta (A befizetés nem nyugtán belül történik!)

Beviteli és nyomtatott minta:

100 000 Ft ellátmány (váltópénz) behelyezése a fiókba

billentyűzés:

1	00	00	0
---	----	----	---

 és

SHIFT

ELLÁTMÁNY FÖLÖZÉS

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	
PÉNZ KI	
Ft	100 000
DÁTUM:2008.07.23.	KEZELŐ:01 19:17
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	

tulajdonos (üzlet / vállalkozás)

- megnevezése

- címe

- adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---

a bizonylat megnevezése

a fölözés pénzneme és összege

a műveletet az A-jelű (1-es) kezelő hajtotta végre

a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja

--- bizonylat típus jelzése ---

Automatikus ÁFA-átállítás

A pénztárgép alkalmas az ÁFA előre programozott átállítására, melyet - szükség esetén - a szerviz állít be az APEH előírásának megfelelően. Amikor az adott napon bekapcsoljuk a pénztárgépet, akkor megjelenik a kijelzőn egy figyelmeztető üzenet:

"AUTO ÁFA NAP?(0:NEM,1:IGEN)"

Az üzenet tájékoztat arról, hogy gép szerint ezen a napon át kell programozni az ÁFA-beállításokat, s - az esetleges tévedés elkerülése érdekében - felkínálja a lehetőséget az átprogramozás elutasítására.

Amennyiben egyetért az átállítással, nyomja meg az **1** -es billentyűt, s a pénztárgép elvégzi az ÁFA átprogramozását melyről egy bizonylatot nyomtat ki:

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # *****	--- bizonylat típus jelzése ---
AUTO ÁFA JELENTÉS *****	a bizonylat megnevezése
RÉGI ÁFA ÉRTÉKEK: ÁFA A-05% 0,00% ÁFA B-00% 0,00% ÁFA C-20% 0,00% ÁFA D-AJT 0,00% ÁFA E-TAM 0,00%	az eddig érvényes ÁFA-beállítások felsorolása
ÚJ ÁFA ÉRTÉKEK: ÁFA A-12% 12,00% ÁFA B-00% 0,00% ÁFA C-20% 20,00% ÁFA D-AJT 0,00% ÁFA E-TAM 0,00%	megnevezések és hozzárendelt százaléktételek
*****	ettől fogva érvényes ÁFA-beállítások felsorolása
KEZELŐ:01 2008.07.24. 20:28	a bizonylat kinyomtatásakor az A-jelű (1-es) pénztáros volt bejelentkezve a bizonylat kinyomtatásának (ÁFA-átállításnak) dátuma és pontos időpontja
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	--- bizonylat típus jelzése ---

A fenti bizonylatot automatikusan követi még egy üres napi forgalmi jelentés készítése is, hogy benne látható legyen az átállítás. Esetleges rendellenesség esetén hívja szervizt!

Az "AUTO ÁFA NAP?(0:NEM,1:IGEN)" kérdésre válaszoljon a **0** - billentyű megnyomásával, ha Ön

szerint nem kellene az ÁFA-programozást megváltoztatni!

Ezt követően kapcsolja ki a pénztárgépet, s hívja a szervizt, hogy a feltehetően tévesen felprogramozott automatikus ÁFA-átállítást törölje, illetve javítsa. (Amíg ez nem történik meg, a pénztárgép minden más művelet végrehajtását elutasítja, természetesen eladásokra sem használható.)

Euró üzemmód

Az Euró üzemmódra átállás azt jelenti, hogy attól kezdve a pénztárgép összes adata, (árak, forgalmi összegek, stb...) Euróban adottak, a teljes pénzügyi elszámolás Euróban történik.

Az Euró üzemmódra átállást egy év **felkészülési időszak** előzi meg, ami azt jelenti, hogy bár az összes elszámolás még Forintban van, de már a fizetendő összegek pénzneme Euró is lehet!

A felkészülési időszak kezdete és az Euró üzemmódra átállás dátuma előre fel van programozva a pénztárgépben annak érdekében, hogy az átállást a pénztárgép az adott napon automatikusan el tudja végezni! Természetesen attól kezdve, hogy Euró is lehet a pénztárgépben fizetőeszköz, egy Ft/Euró váltószámra is szükség van, **fontos hogy a váltási arányt Ön a szervízzel előre felprogramoztassa!**

A felkészülési időszak kezdetét (várható dátuma: 2012. január 01.) a pénztárgép külön nem jelzi, ugyanúgy használható, mint addig!

Euróval fizetés részletei a "Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban" című részben találhatók.

Forint → Euró átállás

Az átállás várható dátuma: 2013. január 01., ezt a dátumot (a felkészülési időszak kezdetével együtt) üzembehelyezéskor beprogramoztuk az Ön gépébe. Amennyiben az átállás dátuma megváltozna, keresse fel szervizét, hogy a dátumot az Ön gépében is frissíthessük (Továbbá ne feledkezzen meg a Ft/Euró váltási arány átprogramoztatásáról sem, ha annak hivatalos értéke már ismertté válik)!

Az átállás napján – napnyitás előtt – megjelenik a kijelzőn a következő kérdés:

"EURÓ ÁTÁLLÁS (0:NEM,1:IGEN)

Az üzenet tájékoztat arról, hogy gép szerint ezen a napon át kell állni Euró üzemmódra, s - az esetleges tévedés elkerülése érdekében - felkínálja a lehetőséget az átállás elutasítására.

Ha egyetért az átállással (tényleg ez az Euró átállás hivatalos napja), nyomja meg az **1**-es billentyűt!

Ekkor a kijelzőn megjelenik az Euró átállás dátuma, pl.: "EURÓ DÁTUM:2013.01.01".

Ezt a **KÉSZPÉNZ CSEKK** billentyű lenyomásával el kell fogadni. (Minden más billentyűzés hatástalan, illetve elutasítás.)

A fenti biztonsági lépésekre azért van szükség, mert az Euró átállás művelete nem visszafordítható!

Ez azt jelenti, hogy ha idejekorán állítja át a pénztárgépét Euró üzemmódra, a gép csak az adómemória cseréje után lesz ismét használható Forint üzemmódban!

Elfogadás esetén a pénztárgép lezárja a Forintos üzemmód adatait, bejegyzi az átállás tényét az adómemóriába, s a következő jelentés kinyomtatásával Eurós módba lép:

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
====EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA=====	a bizonylat megnevezése
ZÁRÁS SZÁMA: 21	forintos üzemmódban elvégzett napi zárások száma
RAM TÖRLÉSEK SZ.: 2	forintos üzemmódban elvégzett RAM-törlések száma
GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 33 418 511	forintos üzemmódban elért teljes göngyölített forgalom összege (Ft)
2013.01.01. 20:00	kezelő jele a bizonylat kinyomtatásának dátuma és pontos időpontja
AP 22222222	az AP-jel és a pénztárgép száma

A fenti bizonylat kinyomtatását követően a pénztárgép automatikusan megnyitja a napot, majd elvégz egy napi zárást, amelynek tartalmából ellenőrizhető az átállás megfelelősége. Probléma esetén hívja a szervízt!

Megjegyzés:

Euró átálláskor a pénztárgép az alábbi összegeket átszámolja Forintról Euróra a megadott Ft/€ árfolyammal:

- PLU egységárak
- Gyűjtő fix árak
- Gyűjtő felső korlátok

Ha az átszámított összegek nem felelnek meg Önnek (pl. árváltozás, stb. miatt), akkor újra programozhatók. (Pl: Gyűjtő határérték beállítható: 400.000,00 € >>> 999.999,99 €)

Pénztáros műveletek - Euró

Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban

(2012. január 1. – 2012. december 31.)

Fizetés / visszajáró pénznemek lehetséges kombinációi:

- 1 - Forint / Forint (Forintban fizetés, Forintban visszaadás)
- 2 - Forint / Euró (Forintban fizetés, Euróban visszaadás)
- 3 - Euró / Euró (Euróban fizetés, Euróban visszaadás)
- 4 - Euró / Forint (Euróban fizetés, Forintban visszaadás)






A fizetés pénzneme   billentyűzéssel váltható a Forint és az Euró között.

A visszajáró összeg pénzneme pedig   billentyűzéssel váltható a Forint és az Euró között.

Tehát:

1. Forintban fizetés, Forintban visszaadás

Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 500 Ft-os bankjeggyel, a visszajáró Forintban.

eladás:   GY3, fizetés:   

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	
*** NYUGTA ***	
GYŰJT 3	400 C

ÖSSZESEN:	400Ft
EURÓBAN:	1,69 €
ÁRFOLYAM:	236,789 Ft/€
KÉSZPÉNZ:	500Ft
VISSZAJÁRÓ:	100Ft
	KEZELŐ:02
NYUGTASZÁM:	0018/00001
2012.01.01.	06:04
P 22222222	

bolt / vállalkozás megnevezése
címe
a cím folytatása
adószáma

--- bizonylat típus jelzése ---








eladás

a nyugta végösszege Forintban
a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam
fizetett (átadott) összeg
visszajáró összeg
a kezelő azonosítója
ez a bizonylat a 18-as napi záráshoz tartozó első nyugta
a nyugtaadás dátuma és pontos ideje
a pénztárgép száma az AP-jellel

Megjegyzés: Ez a legegyszerűbb eset, teljesen megegyezik a nyugtalezárás az addig alkalmazottal, külön megadás nélkül a pénztárgép Forintban számítja a fizetést és a visszaadást is, a különbség csak annyi, hogy a nyugtán meg fog jelenni az összesen sor (Ft) értéke Euróba átszámítva, s az átszámítási árfolyam is.

2. Forintban fizetés, Euróban visszaadás

Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 500 Ft-os bankjeggyel, a vevő Euróban kér vissza.



eladás:   GY3, visszajáró váltás:   , fizetés:   

GYŰJT 3	400 C

ÖSSZESEN:	400Ft
EURÓBAN:	1,69 €
ÁRFOLYAM:	236,789 Ft/€
KÉSZPÉNZ:	500Ft
EURÓBAN:	2,11 €
VISSZAJÁRÓ:	0,42 €
	KEZELŐ:02
NYUGTASZÁM:	0018/00002
2012.01.01.	06:22
P 22222222	

eladás

a nyugta végösszege Forintban
a nyugta végösszege Euróba átszámítva
az átszámítási árfolyam
fizetett (átadott) összeg
a fizetett (átadott) összeg Euróban
visszajáró összeg Euróban
a kezelő azonosítója
ez a bizonylat a 18-as napi záráshoz tartozó második nyugta
a nyugtaadás dátuma és pontos ideje
a pénztárgép száma az AP-jellel

  billentyűzéskor a kijelző bal szélén megjelenik a "Ft/E" jelzés (fizetés / visszajáró pénznem), a jobb szélén pedig a fizetendő összeg (természetesen Forintban), ekkor a visszajáró Euróban lesz.

3. Euróban fizetés, Euróban visszaadás

Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 10 Eurós bankjeggyel, visszajáró Euróban.

eladás: **4 00** GY3, fizetés váltás: **SHIFT** **HITEL VALUTA**, fizetés: **1 0 00** **KÉSZPÉNZ CSEKK**

GYŰJT 3	400 C	eladás

ÖSSZESEN:	400Ft	a nyugta végösszege Forintban
EURÓBAN:	1,69 €	a nyugta végösszege Euróba átszámítva
ÁRFOLYAM:	236,789 Ft/€	az átszámítási árfolyam
KÉSZPÉNZ:	10,00 €	fizetett (átadott) összeg Euróban
Ft-BAN:	2 368Ft	a fizetett (átadott) összeg Forintban
VISSZAJÁRÓ:	8,31 €	visszajáró összeg Euróban
	KEZELŐ:02	a kezelő azonosítója
NYUGTASZÁM:	0018/00004	ez a bizonylat a 18-as napi záráshoz tartozó negyedik nyugta
2012.01.01.	06:43	a nyugtaadás dátuma és pontos ideje
P 222222222		a pénztárgép száma az AP-jellel

SHIFT **HITEL VALUTA** billentyűzéskor a kijelző bal szélén megjelenik a "E/E" jelzés (fizetés / visszajáró pénznem), a jobb szélén pedig a fizetendő összeg (így már Euróban), ekkor a visszajáró Euróban lesz.

Megjegyzés:

Euró összeg bevitele - ahogy az a mintában látható volt - Eurócentenként történik, azaz 10 Eurót "10.00"-ként kell bevinni, a tizedesvesszőt a pénztárgép automatikusan kijelzi (billentyűzni nem kell és nem is lehet)!

4. Euróban fizetés, Forintban visszaadás:

Pl.: Eladás 400 Ft a 3. gyűjtőbe, fizetés egy 10 Eurós bankjeggyel, de csak Forintban tudunk visszaadni.

eladás: **4 00** GY3

fizetés váltás: **SHIFT** **HITEL VALUTA**, visszajáró váltás: **SHIFT** **ELLÁTÁNY FÖLÖZÉS**, fizetés: **1 0 00** **KÉSZPÉNZ CSEKK**

GYŰJT 3	400 C	eladás

ÖSSZESEN:	400Ft	a nyugta végösszege Forintban
EURÓBAN:	1,69 €	a nyugta végösszege Euróba átszámítva
ÁRFOLYAM:	236,789 Ft/€	az átszámítási árfolyam
KÉSZPÉNZ:	10,00 €	fizetett (átadott) összeg Euróban
Ft-BAN:	2 368Ft	a fizetett (átadott) összeg Forintban
KERÉKÍTÉS:	-2Ft	mivel Forint lesz a visszajáró, kerekíteni kell 5 Ft-ra
VISSZAJÁRÓ:	1 970Ft	visszajáró összeg Forintban
	KEZELŐ:02	a kezelő azonosítója
NYUGTASZÁM:	0018/00005	ez a bizonylat a 18-as napi záráshoz tartozó ötödik nyugta
2012.01.01.	07:02	a nyugtaadás dátuma és pontos ideje
P 222222222		a pénztárgép száma az AP-jellel

SHIFT **HITEL VALUTA** billentyűzéskor a kijelző bal szélén megjelenik a "E/E" jelzés (fizetés / visszajáró pénznem), a jobb szélén pedig a fizetendő összeg (így már Euróban), ekkor a visszajáró Euróban lesz, ezért váltani kell:

SHIFT **ELLÁTÁNY FÖLÖZÉS** billentyűzés, a bal szélén átvált a kijelzés "E/Ft"-ra (fizetés / visszajáró pénznem), a jobb szélén pedig marad a fizetendő összeg Euróban, míg a visszajáró majd Forintban lesz.

Megjegyzés:

Euró összeg bevitele - ahogy az a mintában látható volt - Eurócentenként történik, azaz 10 Eurót "10.00"-ként kell bevinni, a tizedesvesszőt a pénztárgép automatikusan kijelzi (billentyűzni nem kell és nem is lehet)!

Nyugta lezárásának módjai az átmeneti időszakban

(2013. január 1 – től)

Az átmeneti időszakban a visszajáró összeg már Forint nem lehet, de a fizetés lehetséges még Forintban.

Egyébként a minták azonosak, mint a "Nyugta lezárásának módjai a felkészülési időszakban" a

"2. Forintban fizetés, Euróban visszaadás" és a "3. Euróban fizetés, Euróban visszaadás" példákban voltak.

Főnöki műveletek



Forgalmi jelentések

A pénztárgéppel kétféle jelentéstípust készíthetünk:

< X > kulcsállásban készítjük az ún. tájékoztató jelentéseket (pl: Pénztár jelentés), adómemória adatainak listázását, stb... A tájékoztató jelentések nem törlik a forgalmakat.

< Z > kulcsállásban készítünk napi zárást (Napi Forgalmi Jelentést), ill. egyéb, ún. törlő jelentéseket (melyek az időszak gyűjtőt, számlálóit nullázzák - természetesen csak kinyomtatásukat követően).

< REG > kulcsállásból (eladás), a következő módon juthatunk az **< X >** illetve **< Z >** kulcsállásba:


Nyomkodjuk a  billentyűt az "X MÓD" illetve "Z MÓD" felirat megjelenéséig, ekkor  billentyűzés.

Megjelenik a kijelzőn a "Jelszó beírás" felirat, a jelszó alaphelyzetben "0000" (**< X >** és **< Z >** módokhoz is).

Billentyűzzük be a jelszót:   és zárjuk  billentyűvel!

(Biztonsági okból a jelszó jegyeinek bevitelekor a kijelzőn csak "-" karakterek jelennek meg...)

A kijelző felső sorában a kis háromszög "REG"-jelzésről "X"-re illetve "Z"-re vált, jelezve az adott kulcsállást.

Nyomkodjuk a  billentyűt addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a végrehajtandó menüpont,

amelynek kiválasztásához a  billentyűt kell megnyomni.

A menüválaszték:

< X > kulcsállás	< Z > kulcsállás
"X napi jelent."	"Napi forgalmi zárás"
"Pénzügyi period jelent."	"Pénzügyi period zárás"
"Pénzügyi napi jelent."	"Pénzügyi napi zárás"
"Kezelői period jelent."	"Kezelői period zárás"
"Kezelői napi jelent."	"Kezelői napi zárás"
"Készletjelentés"	
"ÁFA period jelent."	"ÁFA period zárás"
"ÁFA napi jelent."	"ÁFA napi zárás"
"PLU period jelent."	"PLU period zárás"
"Gyűjtő napi jelent."	"Gyűjtő napi zárás"
"Adómemória kiolvasás" - Részletes - dátumtól dátumig - sorszámtól sorszámgig - Összegzett - dátumtól dátumig - sorszámtól sorszámgig	

Megjegyzés: A fenti táblázatban egy sorba kerültek az egymásnak megfelelő jelentések, melyek között a különbség csak az, hogy a kinyomtatás végén a gyűjtők és számlálók törlésre kerülnek, vagy sem.

X- (napi-) jelentés és a Napi forgalmi jelentés (napi zárás)

X- (napi-) jelentés

Az aktuális nap adóügyi forgalmainak (ÁFA-gyűjtők, felár, sztornó, engedmény, visszáru), továbbá a kiadott különböző adóügyi bizonylatok számának, az adómemória GT és RAM-törlés információk kinyomtatása.

Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk az "X napi jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Napi forgalmi jelentés (napi zárás)" címszó alatt.

Napi forgalmi jelentés (napi zárás)

Az aktuális nap adóügyi forgalmainak (ÁFA-gyűjtők, felár, sztornó, engedmény, visszáru), továbbá a kiadott különböző adóügyi bizonylatok számának, az adómemória GT és RAM-törlés információk kinyomtatása.

Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért a napi zárást minden nyitvatartási nap végén kötelező kinyomtatni.

< Z > kulcsállásban válasszuk a "Napi forgalmi zárás" menüpontot!

Fontos: A Napnyitás után 24 óra elteltével végre kell hajtani a napi zárást, különben a pénztárgép hibajelzést ad, és új nyugta megkezdését nem engedélyezi!

Minta-jelentések:

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÓRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÓRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése és címe - adószáma
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** X JELENTÉS ***** JELENTÉSSZÁM: 18	NAPI FORGALMI JELENTÉS ***** ZÁRÁS SZÁMA: 18	bizonylat típus / --- a bizonylat megnevezése
A-12%: 0 B-00%: 0 C-20%: 1 600 D-AJT: 0 E-TAM: 0	A-12%: 0 B-00%: 0 C-20%: 1 600 D-AJT: 0 E-TAM: 0	jelentés / zárás sorszáma
NAPI FORGALOM (Ft): 1 600	NAPI FORGALOM (Ft): 1 600	napi ÁFA-A forgalom összesen napi ÁFA-B forgalom összesen napi ÁFA-C forgalom összesen napi ÁFA-D forgalom összesen napi ÁFA-E forgalom összesen
FELÁR ÖSSZ.: 0 SZTORNÓ ÖSSZ.: 0 ENGEDMÉNY ÖSSZ.: 0 VISSZÁRU ÖSSZ.: 0 NYUGTÁK SZÁMA: 5 EGYSZ.SZÁMLÁK SZ.: 0 NYUGTÁK ÉS EGYSZ.SZÁMLÁK SZÁMA: 5 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1 SZTORNÓ BIZONYLATOK SZ.: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZ.: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK SZ.: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZ.: 0	FELÁR ÖSSZ.: 0 SZTORNÓ ÖSSZ.: 0 ENGEDMÉNY ÖSSZ.: 0 VISSZÁRU ÖSSZ.: 0 NYUGTÁK SZÁMA: 5 EGYSZ.SZÁMLÁK SZ.: 0 NYUGTÁK ÉS EGYSZ.SZÁMLÁK SZÁMA: 5 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA: 1 SZTORNÓ BIZONYLATOK SZ.: 0 SZTORNÓ BIZONYLATOK ÖSSZ.: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK SZ.: 0 VISSZÁRU BIZONYLATOK ÖSSZ.: 0	napi összes forgalom összege (A...E) napi felárak összesen napi sztornók összesen napi engedmények összesen napi visszáruk összesen napi kiadott nyugták száma napi kiadott egyszerűsített számlák száma napi kiadott nyugták és egyszerűsített számlák együttes száma napi végrehajtott megszakítások száma napi kiadott sztornó bizonylatok száma napi kiadott sztornó bizonylatok összesen napi kiadott visszáru bizonylatok száma napi kiadott visszáru bizonylatok összesen
GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 33 412 386	GÖNGY. FORGALOM (GT) (Ft): 33 412 386	az adómemória szerinti göngyöltött forgalom (GT) összesen
RAM TÖRLÉS: 001 DÁTUM: 2012.01.01. 06:03 ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7 RAM TÖRLÉSEK SZ.: 001 2012.01.01. 15:02 # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	RAM TÖRLÉS: 001 DÁTUM: 2012.01.01. 06:03 ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7 RAM TÖRLÉSEK SZ.: 001 2012.01.01. 15:02 # 222222222	volt RAM-törlés adott nap előtt: sorszáma, dátuma és pontos ideje az érvényes program ellenőrző szám RAM-törlések össz. száma bizonylatnyomtatás dátuma és pontos ideje bizonylat típus / AP-jel a gépszámmal

Periodikus pénztár jelentés és zárás

Periodikus pénztár jelentés

A legutóbbi Pénzügyi periodikus zárás óta eltelt időszak különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.

Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi period jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Pénzügyi periodikus zárás" címszó alatt.

Periodikus pénztár zárás

A legutóbbi Pénzügyi periodikus zárás óta eltelt időszak különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.

Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.

< Z > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi period zárás" menüpontot!

Minta-jelentések:

<p>COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** PERIODIKUS PÉNZTÁR JELENTÉS *****</p> <p style="text-align: right;">Ft</p> <p>UTOLSÓ ZÁRÁS: 2012.01.01. IDŐSZAKOS FORGALOM: 1 600 EGYÉB BEV.: 50 000</p> <hr/> <p>BEVÉTELEK ÖSSZ.: 51 600</p> <p>SZTORNÓ: 0 VISSZÁRU: 0 EGYÉB KI.: 48 000</p> <hr/> <p>KIADÁSOK ÖSSZ.: 48 000</p> <p>KEREK. NÉLK. FIÓKTART.: 3 600 KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ: -2 KORRIGÁLT FIÓKTART.: 3 598</p> <p>KÉSZPÉNZ: 930 KÉSZPÉNZ:11,27€ 2 669 ÁRFOLYAM(Ft/€):236,789 BANKKÁRTYA: 0 CSEKK: 0</p> <hr/> <p>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 3 599 ZÁRÁSOK SZÁMA: 18</p> <p>DÁTUM:2012.01.01. 17:21 # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p>	<p>COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** PERIODIKUS PÉNZTÁR ZÁRÁS *****</p> <p style="text-align: right;">Ft</p> <p>UTOLSÓ ZÁRÁS: 2012.01.01. IDŐSZAKOS FORGALOM: 1 600 EGYÉB BEV.: 50 000</p> <hr/> <p>BEVÉTELEK ÖSSZ.: 51 600</p> <p>SZTORNÓ: 0 VISSZÁRU: 0 EGYÉB KI.: 48 000</p> <hr/> <p>KIADÁSOK ÖSSZ.: 48 000</p> <p>KEREK. NÉLK. FIÓKTART.: 3 600 KEREKÍTÉSI KORREKCIÓ: -2 KORRIGÁLT FIÓKTART.: 3 598</p> <p>KÉSZPÉNZ: 930 KÉSZPÉNZ:11,27€ 2 669 ÁRFOLYAM(Ft/€):236,789 BANKKÁRTYA: 0 CSEKK: 0</p> <hr/> <p>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 3 599 ZÁRÁSOK SZÁMA: 18</p> <p>DÁTUM:2012.01.01. 17:21 # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p>	<p>tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése és címe - adószáma</p> <p>--- bizonylat típus ---</p> <p>a bizonylat megnevezése</p> <p>jelentés pénzneme: Forint megelőző zárás dátuma időszak forgalma összesen időszak egyéb bevételek összesen --- időszak bevételek mindösszesen</p> <p>időszak sztornók összesen időszak visszáruk összesen időszak egyéb kiadások összesen --- időszak kiadások mindösszesen</p> <p>időszak kerekítés nélk.fióktart. összesen időszak kerekítési korrekció összesen időszak korrigált fióktartalom összesen</p> <p>időszak készpénzfizetés összesen időszak Eurós fizetés összesen időszak Euró árfolyam időszak bankkártyás fizetés összesen időszak csekkfizetés összesen --- időszak fizetés mindösszesen az aktuális zárás-szám</p> <p>bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő --- bizonylat típus ---</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napi pénztár jelentés és zárás

Napi pénztár jelentés

Az előző Pénzügyi napi zárás óta eltelt idő különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.

Az adatok nem módosulnak (törölődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi napi jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Pénzügyi napi zárás" címszó alatt.

Napi pénztár zárás

Az előző Pénzügyi napi zárás óta eltelt idő különböző bevételeit és kiadásait, továbbá kerekítési információit, valamint az egyes fizetőeszközök értékeit részletező nyomtatás.

Az adatok törölődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.

< Z > kulcsállásban válasszuk a "Pénzügyi napi zárás" menüpontot!

Minta-jelentések:

<p>COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** NAPI PÉNZTÁRJELENTÉS *****</p> <p>NAPI FORGALOM: 2 675 Ft EGYÉB BEV.: 0</p> <p>BEVÉTELEK ÖSSZ.: 2 675</p> <p>SZTORNÓ: 0 VISSZÁRU: 0 EGYÉB KI.: 0</p> <p>KIADÁSOK ÖSSZ.: 0</p> <p>KERÉK. NÉLK. FIÓKTART.: 2 675 KERÉKÍTÉSI KORREKCIÓ: 0 KORRIGÁLT FIÓKTART.: 2 675</p> <p>KÉSZPÉNZ: 1 275 KÉSZPÉNZ:5,91€ 1 399 ÁRFOLYAM(Ft/€):236,789 BANKKÁRTYA: 0 CSEKK: 0</p> <p>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 2 674 ZÁRÁSOK SZÁMA: 19</p> <p>DÁTUM:2012.01.01. 18:35 # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p>	<p>COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** NAPI PÉNZTÁR ZÁRÁS *****</p> <p>NAPI FORGALOM: 2 675 Ft EGYÉB BEV.: 0</p> <p>BEVÉTELEK ÖSSZ.: 2 675</p> <p>SZTORNÓ: 0 VISSZÁRU: 0 EGYÉB KI.: 0</p> <p>KIADÁSOK ÖSSZ.: 0</p> <p>KERÉK. NÉLK. FIÓKTART.: 2 675 KERÉKÍTÉSI KORREKCIÓ: 0 KORRIGÁLT FIÓKTART.: 2 675</p> <p>KÉSZPÉNZ: 1 275 KÉSZPÉNZ:5,91€ 1 399 ÁRFOLYAM(Ft/€):236,789 BANKKÁRTYA: 0 CSEKK: 0</p> <p>FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ.: 2 674 ZÁRÁSOK SZÁMA: 19</p> <p>DÁTUM:2012.01.01. 18:36 # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p>	<p>tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése és címe - adószáma</p> <p>--- bizonylat típus ---</p> <p>a bizonylat megnevezése</p> <p>jelentés pénzneme: Forint napi pénztárforgalom napi egyéb bevétel --- napi bevétel összesen</p> <p>napi sztornók összesen napi visszáruk összesen napi egyéb kiadások összesen --- napi kiadások mindösszesen</p> <p>napi kerekítés nélk.fióktart. összesen napi kerekítési korrekció összesen napi korrigált fióktartalom összesen</p> <p>napi készpénzfizetés összesen napi Eurós fizetés összesen napi Euró árfolyam napi bankkártyás fizetés összesen napi csekkfizetés összesen --- napi fizetés mindösszesen az aktuális zárás-szám</p> <p>bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő --- bizonylat típus ---</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periodikus kezelői jelentés és zárás

Periodikus kezelői jelentés

A legutóbbi Periodikus kezelői zárás óta eltelt időszak forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén a nem nulla forgalmú gyűjtők is ki lesznek részletezve...

Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Kezelői period jelent." menüpontot!

Periodikus kezelői zárás

A legutóbbi Periodikus kezelői zárás óta eltelt időszak forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén a nem nulla forgalmú gyűjtők is ki lesznek részletezve...

Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.

< Z > kulcsállásban válasszuk a " Kezelői period zárás" menüpontot!

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése és címe - adószáma
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** PERIODIKUS KEZELŐI JELENTÉS *****	# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** PERIODIKUS KEZELŐI ZÁRÁS *****	--- bizonylat típus ---
UTOLSÓ ZÁRÁS: 2012.01.01.	UTOLSÓ ZÁRÁS: 2012.01.01.	a bizonylat megnevezése
KEZELŐ:01 0	KEZELŐ:01 0	megelőző zárás dátuma
KEZELŐ:02 3 600	KEZELŐ:02 3 600	1-es kezelő forgalma összesen
GYŰJTŐ3 1 600	GYŰJTŐ3 1 600	2-es kezelő forgalma összesen
KEZELŐ:03 0	KEZELŐ:03 0	- forgalom gyűjtők szerint részletezve
KEZELŐ:04 0	KEZELŐ:04 0	3-as kezelő forgalma összesen
*****	*****	4-es kezelő forgalma összesen
DÁTUM:2012.01.01. 18:57	DÁTUM:2012.01.01. 18:58	bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	--- bizonylat típus ---

Napi kezelői jelentés és zárás

Napi kezelői jelentés

A legutóbbi Napi kezelői zárás óta eltelt idő forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén a nem nulla forgalmú gyűjtők is ki lesznek részletezve...

Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Kezelői napi jelent." menüpontot!

Napi kezelői zárás

A legutóbbi Napi kezelői zárás óta eltelt idő forgalmait kezelőnként részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén a nem nulla forgalmú gyűjtők is ki lesznek részletezve...

Az adatok törlődnek a kinyomtatást követően, ezért megfontolandó a nyomtatás időpontja.

< Z > kulcsállásban válasszuk a " Kezelői napi zárás" menüpontot!

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése és címe - adószáma
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** NAPI KEZELŐI JELENTÉS *****	# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** NAPI KEZELŐI ZÁRÁS *****	--- bizonylat típus ---
KEZELŐ:01 0	KEZELŐ:01 0	a bizonylat megnevezése
KEZELŐ:02 2 675	KEZELŐ:02 2 675	1-es kezelő forgalma összesen
GYŰJTŐ2 600	GYŰJTŐ2 600	2-es kezelő forgalma összesen
GYŰJTŐ3 875	GYŰJTŐ3 875	- forgalom gyűjtők szerint részletezve
GYŰJTŐ4 500	GYŰJTŐ4 500	- ...
GYŰJTŐ8 700	GYŰJTŐ8 700	- ... (ami nem nulla)
KEZELŐ:03 0	KEZELŐ:03 0	- ...
KEZELŐ:04 0	KEZELŐ:04 0	3-as kezelő forgalma összesen
*****	*****	4-es kezelő forgalma összesen
DÁTUM:2012.01.01. 18:57	DÁTUM:2012.01.01. 18:58	bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	--- bizonylat típus ---

Készlet jelentés

A legutóbbi Periódikus PLU zárás óta eltelt időszakban eladott PLU-k aktuális készletleiteit nyomtathatja ki. Az adatok nem módosulnak (törlődnek) a kinyomtatást követően, ezért bármikor nyomtathatjuk.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Készletjelentés" menüpontot!

Minta-jelentés:

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222 # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** KÉSZLETJELENTÉS ***** CAPPY ICE FR 0.5 79 ***** DÁTUM:2012.01.01. 19:36 # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma --- bizonylat típus --- a bizonylat megnevezése a forgalmazott PLU megnevezése és aktuális készlete bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő --- bizonylat típus ---
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periodikus PLU jelentés és zárás

Periodikus PLU jelentés

A legutóbbi Periodikus PLU zárás óta eltelt időszak PLU forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nem törlődnek.

< X > kulcsállásban válasszuk a "PLU period jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Periodikus PLU zárás" címszó alatt.

Periodikus PLU zárás

A legutóbbi Periodikus PLU zárás óta eltelt időszak PLU forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!

< Z > kulcsállásban válasszuk a "PLU period zárás" menüpontot!

Minta-jelentés:

<p>COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p> <p>*****</p> <p>PERIODIKUS PLU JELENTÉS</p> <p>*****</p> <p>UTOLSÓ ZÁRÁS: 2012.01.01. CAPPY ICE FR 0.5 1,000 250</p> <p>*****</p> <p>DÁTUM:2012.01.01. 19:37</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p>	<p>COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p> <p>*****</p> <p>PERIODIKUS PLU ZÁRÁS</p> <p>*****</p> <p>UTOLSÓ ZÁRÁS: 2012.01.01. CAPPY ICE FR 0.5 1,000 250</p> <p>*****</p> <p>DÁTUM:2012.01.01. 19:38</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p>	<p>tulajdonos (üzlet / vállalkozás)</p> <ul style="list-style-type: none"> - megnevezése - címe - adószáma <p>--- bizonylat típus ---</p> <p>a bizonylat megnevezése</p> <p>az utolsó zárás dátuma forgalmazott PLU neve, mennyisége és forgalma összesen</p> <p>bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő</p> <p>--- bizonylat típus ---</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Periodikus ÁFA jelentés és zárás

Periodikus ÁFA jelentés

A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nem törlődnek.

< X > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA period jelent." menüpontot!

Periodikus ÁFA zárás

A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!

< Z > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA period zárás" menüpontot!

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** PERIODIKUS ÁFA JELENTÉS *****	# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** PERIODIKUS ÁFA ZÁRÁS *****	--- bizonylat típus ---
UTOLSÓ ZÁRÁS: 2012.01.01.	UTOLSÓ ZÁRÁS: 2012.01.01.	a bizonylat megnevezése
A-12%: 0	A-12%: 0	az utolsó zárás dátuma
ALAP 0	ALAP 0	ÁFA-A értéke és forgalma összesen
ÁFA 0	ÁFA 0	- az adó alapja
B-00%: 0	B-00%: 0	- az adó összege
ALAP 0	ALAP 0	ÁFA-B értéke és forgalma összesen
ÁFA 0	ÁFA 0	- az adó alapja
C-20%: 1 600	C-20%: 1 600	- az adó összege
ALAP 1 333	ALAP 1 333	ÁFA-C értéke és forgalma összesen
ÁFA 267	ÁFA 267	- az adó alapja
D-AJT: 0	D-AJT: 0	- az adó összege
E-TAM: 0	E-TAM: 0	ÁFA-D értéke és forgalma összesen
DÁTUM:2012.01.01. 19:35	DÁTUM:2012.01.01. 19:35	ÁFA-E értéke és forgalma összesen
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
		--- bizonylat típus ---

Napi ÁFA jelentés és zárás

Napi ÁFA jelentés

A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nem törlődnek.

< X > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA napi jelent." menüpontot!

Napi ÁFA zárás

A legutóbbi Periodikus ÁFA zárás óta eltelt időszak forgalmait részletező nyomtatás. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül az adóalap és az adó összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!

< Z > kulcsállásban válasszuk a "ÁFA napi zárás" menüpontot!

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	tulajdonos (üzlet / vállalkozás) - megnevezése - címe - adószáma
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** NAPI ÁFA JELENTÉS *****	# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** NAPI ÁFA ZÁRÁS *****	--- bizonylat típus ---
A-12%: 0	A-12%: 0	a bizonylat megnevezése
ALAP 0	ALAP 0	ÁFA-A értéke és forgalma összesen
ÁFA 0	ÁFA 0	- az adó alapja
B-00%: 0	B-00%: 0	- az adó összege
ALAP 0	ALAP 0	ÁFA-B értéke és forgalma összesen
ÁFA 0	ÁFA 0	- az adó alapja
C-20%: 2 925	C-20%: 2 925	- az adó összege
ALAP 2 438	ALAP 2 438	ÁFA-C értéke és forgalma összesen
ÁFA 487	ÁFA 487	- az adó alapja
D-AJT: 0	D-AJT: 0	- az adó összege
E-TAM: 0	E-TAM: 0	ÁFA-D értéke és forgalma összesen
DÁTUM:2012.01.01. 19:35	DÁTUM:2012.01.01. 19:35	ÁFA-E értéke és forgalma összesen
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő
		--- bizonylat típus ---

Napi GYŰJTŐ jelentés és zárás

Napi GYŰJTŐ jelentés

A legutóbbi Napi GYŰJTŐ zárás óta forgalmazott gyűjtők nyomtatása. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nem törlődnek.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Gyűjtő napi jelent." menüpontot!

Minta-jelentés a "Periodikus GYŰJTŐ zárás" címszó alatt.

Napi GYŰJTŐ zárás

A legutóbbi Napi GYŰJTŐ zárás óta forgalmazott gyűjtők nyomtatása. A nem nulla forgalmak esetén kinyomtatásra kerül a mennyiség és a forgalom összege is. Az adatok nyomtatás után törlődnek!

< Z > kulcsállásban válasszuk a "Gyűjtő napi zárás" menüpontot!

Minta-jelentés:

<p>COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p> <p>*****</p> <p>NAPI GYŰJTŐ JELENTÉS</p> <p>*****</p> <p>GYŰJT 3 1,000 500 C</p> <p>GYŰJT 8 1,000 400 C</p> <p>NAPI FORGALOM ÖSSZ. 900</p> <p>*****</p> <p>DÁTUM:2012.01.01. 21:12</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p>	<p>COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p> <p>*****</p> <p>NAPI GYŰJTŐ ZÁRÁS</p> <p>*****</p> <p>GYŰJT 3 1,000 500 C</p> <p>GYŰJT 8 1,000 400 C</p> <p>NAPI FORGALOM ÖSSZ. 900</p> <p>*****</p> <p>DÁTUM:2012.01.01. 21:12</p> <p># NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #</p>	<p>tulajdonos (üzlet / vállalkozás)</p> <p>- megnevezése</p> <p>- címe</p> <p>- adószáma</p> <p>--- bizonylat típus ---</p> <p>a bizonylat megnevezése</p> <p>forgalmazott gyűjtő és forgalma</p> <p>- forgalom összege</p> <p>forgalmazott gyűjtő és forgalma</p> <p>- forgalom összege</p> <p>a napi gyűjtőforgalom összesen</p> <p>bizonylatnyomtatás dátum és pontos idő</p> <p>--- bizonylat típus ---</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jelentések lekérdezése a PC-szoftverrel

A jelentések lekérdezéséhez a 'Report' menüpontban ki kell választani a szükséges jelentés típusát, majd az "UpLoad" gomb megnyomásával az adatok a számítógépre kerülnek, ott megjeleníthetők és elmenthetők.

- "PLU data"	PLU adatok (vonalkód / név / ár / árucsoport / készlet)
- "Department data"	Gyűjtő programozás (sorszám / név / ÁFA-csoport / ár / max.ár)
- "PLU X report"	PLU jelentés (vonalkód / név / mennyiség / érték)
- "Department report"	Gyűjtő jelentés (megjelenítés a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Daily report"	X- (Napi-) jelentés (az árucsoport eladások és fióktartalom/pénzkészlet jelentés megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Tax report"	Napi ÁFA-jelentés (megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Periodic tax report"	Periodikus ÁFA-jelentés (a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Clerk report"	Kezelő napi-jelentés (a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Periodic clerk report"	Kezelő periodikus-jelentés (a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Drawer report"	Fióktartalom / napi pénztárjelentés (megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)
- "Periodic drawer report"	Fióktartalom / periodikus pénztárjelentés (megjelenítése a pénztárgép által nyomtatott formában)

Adómemória kiolvasás

A pénztárgép a legfontosabb adatokat, eseményeket és a napi zárások végösszegeit bejegyzí az adómemóriába:

- azonosító rekord (gépszám)
- adómemória indítás
- fejléc sorok
- RAM-törlések
- ÁFA programozás
- az automatikus Euró átállás dátuma
- az Euró átállás körülményei (zárás szám, Ft GT, stb...)
- napi forgalmi adatok (ÁFA-gyűjtőként)

A bejegyzések utólag nem módosíthatók!

Az adómemória adatait nyomtatással lehet megjeleníteni, erre többféle lehetőség van:


- részletes vagy összegzett
 - utóbbi esetben napi forgalmak nincsenek kirészletezve, hanem csak a göngyöltött összegek jelennek meg ÁFA-módosítás, Euró átállás, illetve a vége lekérdezési határ elérésekor
- dátumtól dátumig vagy zárástól zárásig
 - a lekérdezési tartományt megadhatjuk dátumokkal vagy zárás-számokkal

Adómemória részletes kiolvasása dátumtól dátumig

Pl.: listáztassuk ki részletezve 2012 január 1-től 2012 január 2-ig az adómemória adatait!

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "Részl." / "dátumtól dátumig" menüt!

Kijelzés: "dátum bead.", ekkor meg kell adni a tól-ig dátumhatárokat, minden dátumérték ÉÉHHNN formában adandó meg, azaz a tól-ig megadáshoz 12 számjegyet kell bevinni. Billentyűzzük:

1 2 0 1 0 1 -től **1 2 0 1 0 2** -ig 

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:2222222222	
***** ADÓMEMÓRIA ADATAI *****	
AZONOSÍTÓ SZ.:	22222222
ÉLESÍTÉS:	2008.07.08. 14:46
ELLENŐRZŐ SZÁM:	93E7

LISTÁZOTT IDŐSZAK:	
	2012.01.01.->2012.01.02.
	Z:0018 -> Z:0020

ÁFA ÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:	
	2008.07.24.
A-12%,B-00%,C-20%, D-AJT,E-TAM	

ZÁRÁS SZÁMA:0018	2012.01.01.

A :	0
B :	0
C :	1 600
D :	0
E :	0
NAPI FORGALOM (Ft):	1 600
NAPI GT (Ft):	33 412 386

RAM TÖRLÉS:	001
DÁTUM:	2012.01.01. 06:03
ELLENŐRZŐ SZÁM:	93E7

bolt / vállalkozás megnevezése
címe

adószáma

jelentés megnevezése

adómemória száma

adómemória élesítés dátuma és pontos ideje

adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a listázott időszak dátumtól - dátumig

a fenti időszak ezt a zárástól - zárásig tartományt fedi le

a listázott időszak kezdetén érvényes ÁFA adatai:

az ÁFA beállítás dátuma

a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)

a beállított ÁFA-értékek (D-E)

a listázott időszakba eső első zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma

ÁFA-B forgalma

ÁFA-C forgalma

ÁFA-D forgalma

ÁFA-E forgalma

napi forgalom összesen

a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

RAM-törlés bejegyzés történt, sorszáma: 001

dátuma és pontos ideje

a RAM-törlés bejegyzésekor érvényes program ellenőrzőszáma

...

folytatás a következő oldalon ...

...

... folytatás az előző oldalról

ZÁRÁS SZÁMA:0019	2012.01.01.
A :	0
B :	0
C :	2 925
D :	0
E :	0
NAPI FORGALOM (Ft):	2 925
NAPI GT (Ft):	33 415 311
ZÁRÁS SZÁMA:0020	2012.01.02.
A :	0
B :	0
C :	900
D :	0
E :	0
NAPI FORGALOM (Ft):	900
NAPI GT (Ft):	33 416 211
IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT:	
A-12%:	0
B-00%:	0
C-20%:	5 425
D-AJT:	0
E-TAM:	0
IDŐSZAKI FORG ÖSSZ. (Ft):	5 425

GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (€):	335,90

ÖSSZES ZÁRÁS SZ.:	25
RAM TÖRLÉSEK SZ.:	003
ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7	
2013.01.05.	18:34
AP 22222222	

a listázott időszakba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
 ÁFA-B forgalma
 ÁFA-C forgalma
 ÁFA-D forgalma
 ÁFA-E forgalma
 napi forgalom összesen
 a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott időszakba eső utolsó zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
 ÁFA-B forgalma
 ÁFA-C forgalma
 ÁFA-D forgalma
 ÁFA-E forgalma
 napi forgalom összesen
 a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott időszakba eső összesített forgalom

összes ÁFA-A forgalm
 összes ÁFA-B forgalm
 összes ÁFA-C forgalm
 összes ÁFA-D forgalm
 összes ÁFA-E forgalm

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
 összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)
 összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
 összes RAM-törlés száma
 az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
 AP-jel és a gépszám (ez egy adóügyi bizonylat)

Adómemória összegzett kiolvasása dátumtól dátumig

Pl.: listáztassuk ki összegezve is a 2012 január 1-től 2012 január 2-ig bejegyzett adómemória adatokat!

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "összegző" / "dátumtól dátumig" menüt!

Kijelzés: "dátum bead.", ekkor meg kell adni a től-ig dátumhatárokat, minden dátumérték ÉÉHHNN formában adandó meg, azaz a től-ig megadáshoz 12 számjegyet kell bevinni. Billentyűzzük:

1 2 0 1 0 1 -től **1 2 0 1 0 2** -ig KÉSZPÉNZ
CSEKK

a kinyomtatott bizonylat a következő oldalon ...

COMMATEC KFT.
1105 BUDAPEST
KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51.
ADÓSZÁM:2222222222

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

ADÓMEMÓRIA ÖSSZESÍTŐ

AZONOSÍTÓ SZ.: 222222222
ÉLESÍTÉS: 2008.07.08. 14:46
ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7

LISTÁZOTT IDŐSZAK:

2012.01.01.->2012.01.02.
Z:0018 -> Z:0020

IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT:

A-12%: 0
B-00%: 0
C-20%: 5 425
D-AJT: 0
E-TAM: 0

IDŐSZAKI FORG ÖSSZ. (Ft):
5 425

GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (€):
335,90

ÖSSZES ZÁRÁS SZ.: 25
RAM TÖRLÉSEK SZ.: 003
ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7

2013.01.05. 19:18
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

bolt / vállalkozás megnevezése
címe

adószáma

ez nem adóügyi bizonylat

jelentés megnevezése

adómemória száma

adómemória élesítés dátuma és pontos ideje

adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a listázott időszak dátumtól - dátumig

a fenti időszak ezt a zárástól - zárásig tartományt fedt le

a listázott időszak forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként

összes ÁFA-A forgalm

összes ÁFA-B forgalm

összes ÁFA-C forgalm

összes ÁFA-D forgalm

összes ÁFA-E forgalm

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)

összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)

összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma

összes RAM-törlés száma

az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje

ez nem adóügyi bizonylat

Adómemória részletes kiolvasása zárástól zárásig

1. Pl.: listáztassuk ki részletezve a 11. zárástól a 14. zárásig az adómemória adatait!

Megjegyzés: A lekérdezési tartományba ÁFA-átállítás történt.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "Részl." / "zárástól zárásig" menüt!

Kijelzés: "zrsz bead", ekkor meg kell adni a tól-ig zárás-szám határokat, minden érték ZZZZ formában adandó meg, azaz a tól-ig megadáshoz 8 számjegyet kell bevinni.

billentyűzzük:

00

1

1

-től

00

1

4

-ig

KÉSZPÉNZ
CSEKK

COMMATEC KFT.
1105 BUDAPEST
KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51.
ADÓSZÁM:2222222222

ADÓMEMÓRIA ADATAI

AZONOSÍTÓ SZ.: 222222222
ÉLESÍTÉS: 2008.07.08. 14:46
ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7

LISTÁZOTT IDŐSZAK:

2008.07.23.->2008.07.24.
Z:0011 -> Z:0014

ÁFA ÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:

2008.07.08.

A-05%, B-00%, C-20%,
D-AJT, E-TAM

bolt / vállalkozás megnevezése
címe

adószáma

jelentés megnevezése

adómemória száma

adómemória élesítés dátuma és pontos ideje

adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a lenti időszak ezt a dátum-tartományt fedt le

a listázott tartomány zárástól - zárásig

a listázott tartomány kezdetén érvényes ÁFA adatai:

az ÁFA beállítás dátuma

a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)

a beállított ÁFA-értékek (D-E)

...

folytatás a következő oldalon ...

...

... folytatás az előző oldalról

ZÁRÁS SZÁMA:0011	2008.07.23.
A :	877
B :	0
C :	2 800
D :	0
E :	0
NAPI FORGALOM (Ft):	3 677
NAPI GT (Ft):	33 404 069

ZÁRÁS SZÁMA:0012	2008.07.23.
A :	0
B :	0
C :	0
D :	0
E :	0
NAPI FORGALOM (Ft):	0
NAPI GT (Ft):	33 404 069

IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT:	
A-05%:	877
B-00%:	0
C-20%:	2 800
D-AJT:	0
E-TAM:	0
2008.07.23.->2008.07.23.	
Z:0011-Z:0012 RÉSZÖSSZESEN(Ft)	3 677

ÁFA ÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:	
2008.07.24.	
A-12%,B-00%,C-20%,	
D-AJT,E-TAM	

ZÁRÁS SZÁMA:0013	2008.07.24.
A :	0
B :	0
C :	0
D :	0
E :	0
NAPI FORGALOM (Ft):	0
NAPI GT (Ft):	33 404 069

ZÁRÁS SZÁMA:0014	2008.07.24.
A :	1 001
B :	0
C :	1 025
D :	2
E :	1 101
NAPI FORGALOM (Ft):	3 129
NAPI GT (Ft):	33 407 198

IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT:	
A-12%:	1 001
B-00%:	0
C-20%:	1 025
D-AJT:	2
E-TAM:	1 101
2008.07.24.->2008.07.24.	
Z:0013-Z:0014 RÉSZÖSSZESEN(Ft)	3 129

a listázott tartomány első zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
 ÁFA-B forgalma
 ÁFA-C forgalma
 ÁFA-D forgalma
 ÁFA-E forgalma
 napi forgalom összesen
 a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartományba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
 ÁFA-B forgalma
 ÁFA-C forgalma
 ÁFA-D forgalma
 ÁFA-E forgalma
 napi forgalom összesen
 a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartomány forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként

összes ÁFA-A forgalm
 összes ÁFA-B forgalm
 összes ÁFA-C forgalm
 összes ÁFA-D forgalm
 összes ÁFA-E forgalm

a listázott tartományba eső forgalom (pénzneme)
összege részösszesen

a listázott tartományban itt ÁFA-módosítás történt
 az ÁFA beállítás dátuma
 a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)
 a beállított ÁFA-értékek (D-E)

a listázott tartományba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
 ÁFA-B forgalma
 ÁFA-C forgalma
 ÁFA-D forgalma
 ÁFA-E forgalma
 napi forgalom összesen
 a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartományba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
 ÁFA-B forgalma
 ÁFA-C forgalma
 ÁFA-D forgalma
 ÁFA-E forgalma
 napi forgalom összesen
 a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartomány forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként

összes ÁFA-A forgalm
 összes ÁFA-B forgalm
 összes ÁFA-C forgalm
 összes ÁFA-D forgalm
 összes ÁFA-E forgalm

a listázott tartományba eső forgalom (pénzneme)
összege részösszesen

...

folytatás a következő oldalon ...

...

... folytatás az előző oldalról

```

-----
IDŐSZAKI FORG ÖSSZ. (Ft):      6 806
*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (€):    335,90
*****
ÖSSZES ZÁRÁS SZ.:             25
RAM TÖRLÉSEK SZ.:             003
ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7
-----
2013.01.05.                   19:45
      P 22222222
  
```

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)
összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
összes RAM-törlés száma
az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
AP-jel és a gépszám (ez egy adóügyi bizonylat)

2. Pl.: listáztassuk ki részletezve a 21. zárástól az összes adómemória adatot!

Megjegyzés: A lekérdezési tartományba EURÓ-módra átállás történt.

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "Részl." / "zárástól zárásig" menüt!

Kijelzés: "zrsz bead", ekkor meg kell adni a től-ig zárás-szám határokat, minden érték ZZZZ formában andandó meg. Amennyiben csak a "től"-t adjuk meg, akkor az "ig" az adómemória utolsó bejegyzése.

billentyűzzük: **2** **1** -től (végig)



```

      COMMATEC KFT.
      1105 BUDAPEST
      KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51.
      ADÓSZÁM:2222222222
*****
      ADÓMEMÓRIA ADATAI
*****
AZONOSÍTÓ SZ.:      22222222
ÉLESÍTÉS: 2008.07.08.  14:45
ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7
-----
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
      2013.01.01.->2013.01.03.
      Z:0021 -> Z:0025
-----
ÁFA ÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:
      2008.07.24.
A-12%,B-00%,C-20%,
D-AJT,E-TAM
-----
ZÁRÁS SZÁMA:0021  2013.01.01.

A :      0
B :      0
C :      2 300
D :      0
E :      0
NAPI FORGALOM (Ft):      2 300
NAPI GT (Ft):      33 418 511
-----
IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT:

A-12%:      0
B-00%:      0
C-20%:      2 300
D-AJT:      0
E-TAM:      0
-----
IDŐSZAKI FORG ÖSSZ. (Ft):      2 300
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (Ft):      33 418 511
-----
  
```

bolt / vállalkozás megnevezése
címe

adószáma

jelentés megnevezése

adómemória száma
adómemória élesítés dátuma és pontos ideje
adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma

a lenti időszak ezt a dátum-tartományt fedi le
a listázott tartomány zárástól - zárásig

a listázott tartomány kezdetén érvényes ÁFA adatai:
az ÁFA beállítás dátuma
a beállított ÁFA-értékek (A-B-C)
a beállított ÁFA-értékek (D-E)

a listázott tartomány első zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott tartomány forgalom összesítve ÁFA-kulcsokként

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott tartományba eső forgalom (pénzneme)
összege részösszesen
Euró módra átállás miatt az adómemória teljes göngyöltett Forint
forgalma (Ft - GT)

...

folytatás a következő oldalon ...

...

... folytatás az előző oldalról

EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA	
2013.01.01. 20:00	
ZÁRÁS SZÁMA:0022 2013.01.01.	
A :	0,00
B :	0,00
C :	0,00
D :	0,00
E :	0,00
NAPI FORGALOM (€):	0,00
NAPI GT (€):	0,00
RAM TÖRLÉS: 002	
DÁTUM: 2013.01.01.	20:00
ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7	
ZÁRÁS SZÁMA:0023 2013.01.01.	
A :	0,00
B :	0,00
C :	37,40
D :	0,00
E :	0,00
NAPI FORGALOM (€):	37,40
NAPI GT (€):	37,40
ZÁRÁS SZÁMA:0024 2013.01.02.	
A :	0,00
B :	0,00
C :	8,00
D :	0,00
E :	0,00
NAPI FORGALOM (€):	8,00
NAPI GT (€):	45,40
ZÁRÁS SZÁMA:0025 2013.01.03.	
A :	0,00
B :	0,00
C :	290,50
D :	0,00
E :	0,00
NAPI FORGALOM (€):	290,50
NAPI GT (€):	335,90
IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT:	
A-12%:	0,00
B-00%:	0,00
C-20%:	335,90
D-AJT:	0,00
E-TAM:	0,00
IDŐSZAKI FORG ÖSSZ. (€):	
335,90	

GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (€):	
335,90	

ÖSSZES ZÁRÁS SZ.:	25
RAM TÖRLÉSEK SZ.:	003
ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7	
2013.01.05. 20:55	
A 222222222	

EURÓ üzemmód beállítása
a beállítás dátuma és pontos időpontja

EURÓ üzemmód beállítása utáni első napi zárás sorszáma és dátuma
(az egyes összeget ettől kezdve Euróban értendők, de ez jelzett is)

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

RAM-törlés bejegyzés történt, sorszáma: 001
dátuma és pontos ideje
a RAM-törlés bejegyzésekor érvényes program ellenőrzőszáma

a listázott időszakba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott időszakba eső következő zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott időszakba eső utolsó zárás száma és dátuma

ÁFA-A forgalma
ÁFA-B forgalma
ÁFA-C forgalma
ÁFA-D forgalma
ÁFA-E forgalma
napi forgalom összesen
a napi forgalmi jelentés készítésekor érvényes GT

a listázott időszakba eső összesített forgalom

összes ÁFA-A forgalm
összes ÁFA-B forgalm
összes ÁFA-C forgalm
összes ÁFA-D forgalm
összes ÁFA-E forgalm

a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme)
összege mindösszesen

az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme)
összege

az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma
összes RAM-törlés száma
az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma

az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje
AP-jel és a gépszám (ez egy adóügyi bizonylat)

Adómemória összegzett kiolvasása zárástól zárásig

Pl.: listáztassuk ki összegezve is a 2012 január 1-től 2012 január 2-ig bejegyzett adómemória adatokat!

< X > kulcsállásban válasszuk a "Adómemória kiolvasás" / "összegző" / "zárástól zárásig" menüt!

Kijelzés: "zrsz bead", ekkor

billentyűzzük: **1** -től (végig)





COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KŐRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51. ADÓSZÁM:222222222	bolt / vállalkozás megnevezése címe
# NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT # ***** ADÓMEMÓRIA ÖSSZESÍTŐ ***** AZONOSÍTÓ SZ.: 222222222 ÉLESÍTÉS: 2008.07.08. 14:46 ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7	adószáma
----- LISTÁZOTT IDŐSZAK: 2008.07.08.->2013.01.03. Z:0001 -> Z:0025 -----	ez nem adóügyi bizonylat
IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT:	jelentés megnevezése
A-05%: 33 382 615 B-00%: 0 C-20%: 16 694 D-AJT: 3 145 E-TAM: 1 615 2008.07.08.->2008.07.23. Z:0001-Z:0012 RÉSZÖSSZESEN(Ft) 33 404 069	adómemória száma adómemória élesítés dátuma és pontos ideje adómemória élesítéskor érvényes program ellenőrzőszáma
----- IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT:	a listázott időszak dátumtól - dátumig a fenti időszak ezt a zárástól - zárásig tartományt fedi le
A-12%: 1 001 B-00%: 0 C-20%: 12 338 D-AJT: 2 E-TAM: 1 101 2008.07.24.->2013.01.01. Z:0013-Z:0021 RÉSZÖSSZESEN(Ft) 14 442	----- a listázott időszak forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként (Ft / ÁFA-1.)
----- IDŐSZAKI FORG ÖSSZ. (Ft): 33 418 511 IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT:	összes ÁFA-A forgalm összes ÁFA-B forgalm összes ÁFA-C forgalm összes ÁFA-D forgalm összes ÁFA-E forgalm
A-12%: 0,00 B-00%: 0,00 C-20%: 335,90 D-AJT: 0,00 E-TAM: 0,00	a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme) összege részösszesen
----- IDŐSZAKI FORG ÖSSZ. (€): 335,90 ***** GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (€): 335,90 *****	----- a listázott időszak forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként (Ft / ÁFA-2.)
ÖSSZES ZÁRÁS SZ.: 25 RAM TÖRLÉSEK SZ.: 003 ELLENŐRZŐ SZÁM: 93E7	összes ÁFA-A forgalm összes ÁFA-B forgalm összes ÁFA-C forgalm összes ÁFA-D forgalm összes ÁFA-E forgalm
----- 2013.01.05. 20:58 # NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT #	a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme) összege részösszesen
	----- az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme) összege
	----- a listázott időszak forgalom összesítve ÁFA-kulcsenként (Eurós)
	összes ÁFA-A forgalm összes ÁFA-B forgalm összes ÁFA-C forgalm összes ÁFA-D forgalm összes ÁFA-E forgalm
	----- a listázott időszakba eső forgalom (pénzneme) összege mindösszesen
	----- az adómemória jelentés készítésekor érvényes GT (pénzneme) összege
	----- az adómemóriába bejegyzett összes zárás száma összes RAM-törlés száma az adómemória jelentés készítésekor érvényes program ellenőrzőszáma
	----- az adómemória jelentés készítésének dátuma és pontos ideje ez nem adóügyi bizonylat


P1 programozás

A pénztárgép programozása a <P1> kulcsállásban végezhető el.

< REG > kulcsállásból (melyben az eladások történnek), a következő módon juthatunk a <P1> kulcsállásba:


Nyomkodjuk a  billentyűt a "P1 MÓD" felirat megjelenéséig, ekkor  billentyűzés.

Megjelenik a kijelzőn a "Jelszó beírás" felirat, a jelszó alaphelyzetben "0000" (< X > és < Z > módokhoz is)

Billentyűzzük be a jelszót:   és zárjuk  billentyűvel

(Biztonsági okból a jelszó jegyeinek bevitelekor a kijelzőn csak "-" karakterek jelennek meg...)

A kijelző felső sorában a kis háromszög a "REG"-jelzésről a "SET"-re vált, jelezve az aktuális kulcsállást.



Nyomkodjuk a  billentyűt addig, míg a kijelzőn meg nem jelenik a végrehajtandó menüpont,

amelynek kiválasztásához a  billentyűt kell megnyomni.





< P1 > kulcsállásban rendelkezésre álló menüpontok:

- "Idő" pontos idő pontosítása (max. +/- 59 perc)
- "PLU" PLU programozás
- "PLU törlés" PLU törlés
- "X Jelszó" X Jelszó módosítás (0000-9999)
- "Z Jelszó" Z Jelszó módosítás (0000-9999)
- "P1 Jelszó" P1 Jelszó módosítás (0000-9999)
- "Kezelő" kezelő (1-4) jelszó módosítás (000-999)
- "PLU adat nyomt" PLU adatok kinyomtatása
- "Készlet"
 - Össz PLU készl adott PLU készletének növelése
 - Készl csökk. adott PLU készletének csökkentése
- "Lábléc"
 - lábléc 1. sor átprogramozása
 - lábléc 2. sor átprogramozása
- "+%" (0,00 - 9,99)%
- "-%" (0,00 - 9,99)%
- "PLU gomb beáll." egyes PLU-k hozzárendelése a funkció-billentyűzethez
- "Gyűjtő beáll." Gyűjtőkhöz ár programozás és/vagy funkció-billentyűzethez rendelésük

Szövegbevitel

Minden esetben, amikor a pénztárgép szöveg bevitelére vár, nyomjuk meg a  vagy  billentyűt, s

akkor 6-betűs karaktersorozat jelenik meg a kijelző baloldalán. Ha a kívánt betűt nincs köztük, akkor

"lapozzunk" tovább a  vagy  billentyűkkel. A szükséges betű az  ...  számbillentyű

lenyomásával választható ki - a sorban elfoglalt helyének (sorszámának) megfelelően. A kijelző jobboldalán - egy minden karakter kiválasztásánál eggyel növekvő - szám látható, ez mutatja, hány betűt vittünk már be.

Az utolsó karakter a  billentyűvel törölhető vissza (a jobboldali karakterszámláló eggyel csökken).

A betű megadásának másik (és egyszerűbb) módja a baloldali billentyűzet-rész, a funkció-billentyűzet használata. A két szövegbeviteli módszer kombinálható.

A kilépéshez, a szövegbevitel érvényesítéséhez a  , míg érvénytelenítéséhez (eldobásához) a  billentyűt kell megnyomni.

PC szoftver alkalmazása

A PC szoftverrel az "X" jelentés lekérdezések és a PLU programozás érhető el, amelyhez a következő lépéseket kell elvégezni:

1. a pénztárgépet a **<P1>** kulcsállásba kell állítani
2. a számítógépen installálni kell a "PlompPluKey.exe" programot
3. az RS232-es soros kábellel össze kell kötni a számítógépet a pénztárgéppel
4. futtassuk a "PlompPluKey.exe" programot, bejelentkezés:
user name: "admin" password: "admin"
(az adatok védelme érdekében célszerű a fenti alapbeállítások minél előbbi megváltoztatása)
5. a 'System/Port Setting' menüpontban állítsuk be az átviteli sebességet (baud rate) és a használt portot
(pl. 115200 és COM1)
ha nem tudjuk a helyes beállításokat, akkor használjuk a 'System/Detect' menüpontot

Pontos idő beállítás

Pl.: öt perccel siet a pénztárgép órája, válasszuk ki a "pontos idő" menüpontot a **<P1>** kulcsállásban!
A kijelzőn megjelenik a "HHMM" felirat, amely arra utal, hogy az órát és a percet 2-2 digitel kell bevinni:

billentyűzzük: **1 0 00**, itt figyeljünk egy pontos órát, s pontban 10-kor: **KÉSZPÉNZ CSEKK** lenyomás

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
IDŐ: 10:00:00
DÁTUM:2008.07.24. 10:05
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

--- bizonylat típus jelzése ---
ez a programozott - új - pontos idő beállítás
a programozás dátuma és pontos ideje (eredeti pontos idő)
--- bizonylat típus jelzése ---

Megjegyzés: A pontos időn állítani egy lépésben max. +/- 59 perccel lehet!

PLU programozás

Pl.: programozunk fel 19-es PLU-nak egy fél-literes Cappy Ice Fruit üdítőitalt, a vonalkódja: 42104667, legyen 250 Ft az ára, van belőle egy 80 db-os készlet, s forgalma kerüljön az 1-es árucsoportba!
Válasszuk ki a "PLU" menüpontot a **<P1>** kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik a "PLU cím" felirat, el kell döntenünk, hogy az 1...3000 tárolóhely melyikére kívánjuk

az adott PLU-t tenni, a 19-est választottuk, tehát:

billentyűzzük: **1 9** és **KÉSZPÉNZ CSEKK**

A kijelzőn megjelenik a "Kód" felirat, itt kell megadnunk a kódszámot (vonalkódot), amelyre hivatkozással majd az eladásokat tudjuk végezni,

szkenneljük be VAGY billentyűzzük: **4 2 1 0 4 6 6 7** és **KÉSZPÉNZ CSEKK**

"Készlet" kijelzés, meg kell adnunk, hogy 80 db van,

billentyűzzük: **8 0** és **KÉSZPÉNZ CSEKK**

"Ár" kijelzés, adjuk meg az egységárát,

billentyűzzük: **2 5 0** és **KÉSZPÉNZ CSEKK**

"Név" kijelzés, adjuk meg a megnevezését (max 16 karakter lehet), ez fog a nyugtán megjelenni, billentyűzzük be a baloldali funkció-billentyűzetten és/vagy a szövegprogramozások részben megadott módon:

"CAPPY ICE FR 0,5" és **KÉSZPÉNZ CSEKK**

"Gy,kapcs." kijelzés, adjuk meg a kívánt gyűjtő számát,

billentyűzzük: **1** és **KÉSZPÉNZ CSEKK**

Ezzel befejeztük a PLU felprogramozását, a gép menti és kinyomtatja az adatai. Feltételezve, hogy nem csak egy PLU-t akarunk egyszerre felprogramozni, egy új programozását kínálja fel a program a "PLU cím"

kijelzéssel. Kezdjünk egy új bevittelt a leírt módon, vagy lépünk ki a **JAVÍTÁS** gombbal!

PLU0019	GYŰJT 1
CAPPY ICE FR 0.5	250 A
0000042104667	80,000
DÁTUM:2008.07.24.	12:02

a PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
a PLU megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
a PLU vonalkódja és a készleten lévő mennyiség
a programozás dátuma és pontos ideje

FIGYELEM! Erősen ajánlott a PLU-címek - a mintapéldától eltérően - 1-től folyamatosan 1-gyel növekvő használata, mert PC-szoftver használatakor a PC-re feltöltéskor a PLU-címek nem kerülnek átvitelre, automatikusan 1-től 1-gyel növekvő sorrendű címhez rendelődnek az egymást követő PLU adatsorok!!!

Ez azt jelenti, hogy a mintapéldabeli egyetlen felprogramozott PLU-nk, amelyet a 19-es címre tettünk, a PC-n az 1-es címen jelenik meg, s letöltve vissza a pénztárgépre, már az 1-es címen találjuk, de megmarad a 19-es címen is, hacsak nem töltünk le minimum 19 db PLU-t, mert akkor értelemsszerűen felülíródik...

PLU adatok kinyomtatása

PLU adatok kinyomtatása vonatkozhat egy adott tartományra, de adott kódú PLU-ra is!

1. Pl.: listáztassuk ki az első 50 PLU adatait!

Válasszuk ki a "PLU" menüpontban a "PLU szám(8 digit)" almenüt a <P1> kulcsállásban!

A listázáshoz 8 számjeggyel egy tól-ig tartományt kell megadnunk, az első négy a kezdő- a második 4 pedig a vége-sorszám (azaz PLU cím).

Mivel a listát 1-től 50-ig akarjuk,

billentyűzzük:

00

0

1

és 00

5

0

majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

PLU0001	GYŰJT 1	
CD LEMEZ TDK 52X		250 A
4902030185312		95,000
PLU0019	GYŰJT 1	
CAPPY ICE FR 0.5		250 A
0000042104667		80,000
DÁTUM:2008.07.24.		12:14

az első PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
vonalkódja és a készleten lévő mennyiség
a következő PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
vonalkódja és a készleten lévő mennyiség
a listázás dátuma és pontos ideje
Megjegyzés: a tartományban csak össz. 2 PLU volt felprogramozva

2. Pl.: listáztassuk ki a 42104667 vonalkódú PLU adatait!

Válasszuk ki a "PLU" menüpontban a "PLU szám(EAN 13)" almenüt a <P1> kulcsállásban!

A nyomtatáshoz a PLU kódját kell megadni (EAN-13 vonalkód).

billentyűzzük (vagy szkenneljük be):

4

2

1

0

4

6

6

7

majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

PLU0019	GYŰJT 1	
CAPPY ICE FR 0.5		250 A
0000042104667		80,000
DÁTUM:2008.07.24.		13:53

a PLU címe és gyűjtőhöz rendelése
megnevezése és egységára (ÁFA-hozzárendelés a gyűjtő szerint)
vonalkódja és a készleten lévő mennyiség
a kinyomtatás dátuma és pontos ideje

PLU törlés

A PLU-törlés lehetséges egy megadott tartományban, vagy vonatkozhat az összes PLU-ra!

1. Pl.: töröljük az első 50 PLU adatait!

Válasszuk ki a "PLU törlés" menüpontban a "től...ig..." almenüt a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "Input PLU num" felirat, itt is egy kezdő és egy vége PLU címet kell megadnunk:

a törlést 1-től 50-ig kívánjuk, tehát:

billentyűzzük:

00

0

1

és 00

5

0

majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

ERASE PLU DATA:0001 ~ 0050	
DÁTUM:2008.07.24.	12:30

a töröl PLU-cím tartomány
a törlés dátuma és pontos ideje

2. Pl.: töröljük az összes PLU adatait!

Válasszuk ki a "PLU törlés" menüpontban a "ALL" almenüt a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "Elfogad(0.NEM 1.IGEN)" felirat, ha mégsem akarunk törölni, nyomjunk

0

-t!

Ha tényleg törölni akarunk, akkor meg az

1

-est nyomjuk meg Mindkettő után kell

KÉSZPÉNZ
CSEKK

billentyű is!

ERASE PLU DATA : ALL	
DÁTUM:2008.07.24.	12:41

törölve a teljes PLU-cím tartomány
az összes PLU törlésének dátuma és pontos ideje

PLU készlet-kezelés

Egy adott vonalkódú PLU-készleteit növelhetjük vagy csökkenthetjük a következő módon:

1. Pl.: növeljük 50 db-bal a 42104667 vonalkódú PLU készletét (kiinduló készlet: 80 db)!

Válasszuk ki a "Készlet" menüpontban az "Össz. PLU készl" almenüt a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "PLU vonalkód" felirat,

billentyűzzük (vagy szkenneljük be):

4	2	1	0	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

 majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

A kijelzőn megjelenik a "Készl. Növ." felirat,

billentyűzzük:

5	0
---	---

 majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

CAPPY ICE FR 0.5 : 130
DÁTUM:2008.07.24. 14:19

a PLU megnevezése és a megnövelt készlete
a módosítás dátuma és pontos ideje

2. Pl.: ha az előző példában nem a megfelelő PLU készletét növeltük, akkor vissza kell csökkenteni!

Válasszuk ki a "Készlet" menüpontban az "Készl Csökk." almenüt a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "PLU vonalkód" felirat,

billentyűzzük (vagy szkenneljük be):

4	2	1	0	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

 majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

A kijelzőn megjelenik a "Készl. Csökk. Bead" felirat,

billentyűzzük:

5	0
---	---

 majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

CAPPY ICE FR 0.5 : 80
DÁTUM:2008.07.24. 14:20

a PLU megnevezése és a lecsökkentett készlete
a módosítás dátuma és pontos ideje

PLU kezelés PC-szoftverrel

FIGYELEM!

A PLU-állományt mindig mentsük el PC-n, hogy esetleges sérülés esetén könnyen visszaállítható legyen!

A "Report/PLU data" menüpontban "Upload" gomb megnyomásával a pénztárgépben levő teljes PLU-állomány a PC-re feltöltődik s megjelenik a képernyőn táblázatos formában. Megjegyzendő, hogy a pénztárgépben használt PLC-címek nem kerülnek átvitelre, az összes érvényes adatsor 1-től kezdődő folyamatos címre fog kerülni, s visszatöltéskor is ez a PLU-cím hozzárendelés lesz érvényes!

A "SaveAs" gombbal mentsük el egy megfelelő néven. (Menthetjük az állomány excel táblázatba is a "SaveAsXLS" gomb megnyomásával.)

A "File/PLU" menüpontnál az "Open" gombbal betölthetjük az előzetesen mentett állományunkat szerkesztésre. A PLU összes adata módosítható. Mentsük el (a "Save" vagy "SaveAs" használatával) a számítógépen a módosított állományt. Az ablakban látható adatokkal a pénztárgép felprogramozható a "Download" gomb megnyomásával. Megjegyzendő, hogy az adatsorok 1-től kezdődő folyamatos címre fognak kerülni a pénztárgépben is, továbbá ha csak pl 500 db PLU-t töltünk le a pénztárgépbe, akkor a pénztárgépben csak az első 500 PLU adata kerül felülírásra, a továbbiak maradnak úgy, ahogy a letöltés előtt voltak, azaz a nem programozott PLU-címek nem kerülnek automatikusan törlésre!

PLU gomb programozás

A baloldali billentyűzet-részre - a funkció-billentyűzetre -, a gyakran használt PLU-k lehívását fel lehet programozni a gyorsabb és kényelmesebb pénztárgépkezelés érdekében.

Pl.: Rendeljük a 49-es sorszámú funkció-billentyűhöz a 42104667 vonalkódú PLU-t.

Válasszuk ki a "PLU gomb" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

A kijelzőn megjelenik az "PLU gomb száma" felirat, billentyűzzük:

4	9
---	---

 majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

A kijelzőn megjelenik a "Vonalkód" felirat,

billentyűzzük (vagy szkenneljük be):

4	2	1	0	4	6	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

 majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

billentyűzzük:

5	0
---	---

 majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

49	0000042104667	
DÁTUM:2008.07.24.		17:36

a funkció-billentyű (PLU-gomb) sorszáma és a hozzárendelt PLU vonalkódja
a hozzárendelés dátuma és pontos ideje

Ezt követően eladási módban, azaz **<REG>** kulcsállásnál a következő bevételek teljesen egyenértékűek:

1. billentyűzzük: **4 2 1 0 4 6 6 7** majd **PLU**
2. szkennerrel olvassuk le a 42104667 vonalkódot
3. billentyűzzük: **49**
109

CAPPY ICE FR 0.5	250 A
CAPPY ICE FR 0.5	250 A
CAPPY ICE FR 0.5	250 A

az 1. bevétel eredménye
a 2. bevétel eredménye
a 3. bevétel eredménye

A PLU gomb programozás a PC szoftverrel is elvégezhető a **<P1>** kulcsállásban:

1. A **"File/PLU key"** menüpontnál az ablak közepén a legfelső ikonra kattintva (**"Open"**) nyissuk meg az aktuális PLU adatállományunkat!
2. A jobboldali ablakban keressük ki a 49-es ("Key No.") sort, s kattintsunk a "PLU BarCode No." vagy "PLU Name" oszlopába!
3. A baloldali oszlopban a kurzort (kijelölést) vigyük a 42104667 vonalkódot tartalmazó sorra!
4. Nyomjunk meg fentről a harmadik ikont (balra nyíl), s a PLU vonalkódja és megnevezése átkerül a baloldali ablakba, a 49-es sorba.
5. Ha szükséges végezzünk el további hozzárendeléseket, végül:
6. A "Download" gomb megnyomásával töltsük le a hozzárendeléseket a pénztárgépbe!

Gyűjtő programozás

Gyűjtőt hozzárendelhetjük egy funkció-billentyűhöz, s árat is megadhatunk.

Pl. A 8-as gyűjtőt rendeljük a 49-es sorszámu funkció-billentyűhöz, s legyen egy 300 Ft-os alapára!

Válasszuk a "Gyűjtő beáll." menüpontot a **<P1>** kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "Gyűjtő bill. kód" felirat,

billentyűzzük: **4 9** majd **KÉSZPÉNZ CSEKK**

"Gyűjtő Száma" felirat,

billentyűzzük: **8** majd **KÉSZPÉNZ CSEKK**

GYORS GOMB:49	
GYŰJTŐ: 8	
ÁR	300
DÁTUM:2008.07.24.	18:36

a funkció-billentyű sorszáma
a hozzárendelt gyűjtő száma
a hozzárendelt ár
a hozzárendelés dátuma és időpontja

Ezt követően eladási módban, azaz **<REG>** kulcsállásnál a 8-as gyűjtő többféleképp használható:

1. billentyűzzük: **7 1 0** **ÁR** és **8** majd **GYŰJTŐ #**
2. billentyűzzük: **49**
109
3. billentyűzzük: **7 1 0** majd **49**
109

GYŰJT 8	710 C
GYŰJT 8	300 C
GYŰJT 8	710 C

az 1. bevétel eredménye
a 2. bevétel eredménye
a 3. bevétel eredménye

Látható, az 1. és 3. bevétel azonos, míg ha nem adunk meg árat a gyűjtőbevételhez, akkor az előre felprogramozott érték lesz érvényes (a példánkban 300 Ft)

Megjegyzés:

Az 1-6 gyűjtők gyári beállításban az alsó funkció-billentyűzet sorhoz (55-60 kódok) rendelve!

Figyelem! Azonos funkció-billentyűkódhoz rendelt PLU és gyűjtő esetén az utolsó programozás érvényesül.

Jelszavak módosítása

4-számjegyű (0000 - 9999) álló jelszó rendelhető az <X>, <Z> és a <P1> kulcsállásokhoz.

3-számjegyű (000 - 999) álló jelszó rendelhető a kezelőkhöz (<REG> kulcsállás).

X Jelszó módosítás

Pl. Legyen 3456 az X-jelszó!

Válasszuk az "X Jelszó" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "Régi jelszó" felirat,

billentyűzzük be az eddig érvényes jelszót, majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

"Új jelszó" felirat,

billentyűzzük:

3 4 5 6

majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

"Új jelszó ismét" felirat,

billentyűzzük újra:

3 4 5 6

majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

X JELSZÓ VÁLTÁS DÁTUM:2008.07.26. 19:43

X jelszováltás történt
a jelszováltás dátuma és időpontja

Z Jelszó módosítás

Válasszuk a "Z Jelszó" menüpontot <P1> kulcsállásban! Az eljárás azonos az X jelszónál leírtakkal!

P1 Jelszó módosítás

Válasszuk a "P1 Jelszó" menüpontot <P1> kulcsállásban! Az eljárás azonos az X jelszónál leírtakkal!

Kezelői jelszavak módosítása

Pl. Legyen 123 az 1-es (A-jelű) kezelő jelszava, s legyen a kezelő neve Boglárka!

Válasszuk a "Kezelő" menüpontot a <P1> kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "Kezelő szám be" felirat,

billentyűzzük be:

1

majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

"Kezelő jelszó(000-999)" felirat,

billentyűzzük:

1 2 3

majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

"Kezelő név be (max. 10 karakter),

billentyűzzük: "BOGLÁRKA" majd

KÉSZPÉNZ
CSEKK

KEZELŐ: A NÉV: BOGLÁRKA DÁTUM:2008.07.26. 19:57

Jelszováltás történt a megadott jelű kezelőnél
az adott kezelő neve
a jelszováltás dátuma és időpontja

A többi kezelő jelszavát és nevét ennek megfelelő módon kell módosítani / megadni...

Lábléc programozás

A nyugtán lehetőség van 1 vagy 2 lábléc-sor megjelenítésére, egy sor max. hossza 32 karakter lehet.
Pl. Legyen "Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!" az 1-es lábléc sor!
Válasszuk az "Lábléc" menüpontot a **<P1>** kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "1~ 2" felirat, meg kell adni, hogy melyik lábléc sort programozzuk:



"Választ" felirat,

billentyűzzük: **"Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!"** majd



KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!	
NÉV: BOGLÁRKA	
DÁTUM:2008.07.26.	08:46

Az új lébléc sor

a programozás dátuma és időpontja

A 2-es lábléc sort az előzőhöz hasonlóan programozzuk!


Minta-nyugta a lábléc sorok megjelenítésére:

ÖSSZESEN:	200Ft
KÉSZPÉNZ:	200Ft
KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK VÁSÁROLT!	
LÁBLÉC +2. SOR	
BOGLÁRKA	KEZELŐ:01
NYUGTASZÁM:	0017/00003
2008.07.26.	09:02

a nyugta fizetendő végösszege
a fizetések részletezése

itt jelenik meg az 1. lábléc sor
itt jelenik meg a 2. lábléc sor
kezelő neve és azonosítója
ez a 17-es napi záráshoz tartozó 3. nyugta
a nyugta kiállításának dátuma és időpontja

Felár és engedmény programozás

A  billentyűhöz lehet előre programozni százaléértéket, külön a felárhoz, külön az árengedményhez.

Felár százalék programozás

Pl. Legyen 3,5% a felár! Válasszuk az "+%" menüpontot a **<P1>** kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "0,00~99,99" felirat,

billentyűzzünk:



ÉRT(+%): 3.50%	
DÁTUM:2008.07.26.	09:35

az előre programozott felár értéke
a programozás dátuma és időpontja

Engedmény százalék programozás

Pl. Legyen 7,25% a felár! Válasszuk az "-%" menüpontot a **<P1>** kulcsállásban!

Megjelenik a kijelzőn a "0,00~99,99" felirat,

billentyűzzünk:



ÉRT(-%): 7.25%	
DÁTUM:2008.07.26.	09:36

az előre programozott árengedmény értéke
a programozás dátuma és időpontja

Minta-nyugta az előre programozott felár és engedmény használatára a **<REG>** kulcsállásban:

300 Ft eladás a 8-as gyűjtőbe, előre programozott engedmény adása erre a tételre, majd előre programozott felár a részösszegre!

billentyűzés: **3 00** **ÁR** **8** **GYŰJTŐ #** és , majd  és **SHIFT** 

GYŰJT 8	300 C
ENGEDMÉNY	
-7.25%	-22 C
RÉSZZÖSSZEG	278
R.FELÁR	
+3.5%: 10	
R.FELÁR	10 C


300 Ft eladás a 8-as gyűjtőbe


engedmény százaléértéke és összege
részösszeg-képzés

felár százaléértéke és összege
részösszeg felár részletezve ÁFÁ-csoportonként

Hibakódok listája

A pénztárgép működés közben előfordult hibákat kijelzi "HIBA X" formában, ahol "X" utal a hiba okára,

amely rövid magyarázatát megkaphatja akkor is, ha a hibajelzés alatt megnyomja a  billentyűt.

A hibajelzés a  billentyűvel törölhető.

HIBA-kód összefoglaló:

1	Rossz funkció	32	Adat hiba
2	Nincs ilyen kezelő vagy hibás név	33	Kezelő nem létezett
3	Szám hiba	34	Kezelő memória megtelt
4	Hibás kezelő	36	ECR elad. áll
5	Hibás mennyiség	37	Sok KP a fiókban
6	Tiltott sztornó	39	A KP a fiókban nem elegendő
7	Tiltott visszáru	40	BEVÉTEL összeg túl nagy
8	Tiltott +%	41	KIADÁS összeg túl nagy
9	Tiltott -%	42	PLU nem létezik
10	Tiltott stornó	43	Nem valós ár
11	Ár bill. nem működik	44	Ár hiba
12	Érvénytelen funkció billentyű	45	PLU jel. túlsordulás
14	Nem eng. KP gomb	46	Azonosító 2 karakter
15	Nem eng. HITEL gomb	50	Periodikus PLU zárás kell
16	Nem eng. UTALVÁNY gomb	54	Gyűjt. nem létezik
17	Napi/Period zárás kell	57	Adómemória megtelt
18	Hibás jelszó	62	Papír kifogyott
19	Idő beáll. Hibás	63	Blokkszalag elfogyott
20	Hibás vonalkód	64	Ell. szal. Elfogyott
21	Hibás dátum	67	Hitel fiz. hiba
23	Nem eng. napi jel. nyomt	69	PLU hiba
24	Max. 100 PLU 1 nyugtán	90	Memória telep kimerült
26	Vonalkód nincs betöltve	93	EURÓ ÁTÁLLÁS ELUTASÍTVÁ
29	Hibás jelszó	94	Ft/€ nincs programozva
30	Napi jelentés nincs törölve	98	Dugja be a tápegységet
31	PLU terület megtelt		

Megjegyzés: A listában nem szereplő hibakódok megjelenése esetén hívja a szervízt!