



Comma*TEC*
CF-177 / Euro

kezelési útmutató

Comma*TEC*

CF-177 / Euro

kezelési útmutató

Tartalomjegyzék

Műszaki adatok	3
Kijelzők, kulcsok, billentyűzet	4
A billentyűk funkciói	5
Papírtrekercs cseréje	6
Be- és kikapcsolás	6
Hibaüzenetek	7
Pénztárgép műveletek	8
Napnyitás	8
Eladási műveletek	9
A nyugta formátuma	10
Visszajáró számítása	10
Vegyes fizetési mód	11
Szorzás	12
Gyűjtő ismételése	12
Engedmény, felár (%)	13
- összeggel terhelt engedmény	14
Ellátmány (befiz.), fölözés (kivét)	15
Sztornók	16
Visszavét	17
Ft -> EURÓ átállás	18
Felkészülési időszak	19
Átmeneti időszak	21
Forgalmi jelentések	22
Napi forgalmi jelentés (zárás)	22
Adómemória adatainak listázása	23
Időszaki összesítő jelentés	27
Halmazati forgalmi jelentések	28
Óránkénti forgalmi jelentés	29
ÁFA kulcsok, ÁFA állítás	29
Pénztár jelentés	30

Pénztárgép modell: CF-177 / EURO
A dokumentum kelte: 2008.05.16. (v.16)

Gratulálunk! Ön jól választott!
CF-177 / EURO típusú pénztárgépe megfelel a
Forint → EURÓ átállást szabályozó törvényi előírásoknak!

Üzemeltetési feltételek

A készülék csak belső térben, földelt hálózati csatlakozó aljzatról üzemeltethető. Tilos kitenni az időjárás hatásainak, esőnek, napsütésnek. Ne helyezzük a készüléket sugárzó hőforrás közelébe, pl. radiátor mellé. Ha a készülékbe véletlenül folyadék (víz, üdítőital, stb.) ömlik, azonnal áramtalanítsa.

A teljes feszültségmentesítés csak a készülék hálózati csatlakozó dugójának kihúzásával valósul meg!

Ezért gondoskodni kell, arról hogy a hálózati csatlakoztatás (villásdugó, hálózati csatlakozó aljzat) könnyen elérhető legyen. Bármilyen rendellenes működés észrevétele esetén csatlakoztassa le a készüléket a hálózatról, és azonnal értesítse a szervizt. A készülék belsejében nincs semmilyen olyan rész vagy alkatrész, amelyet a készülék használója kicserélhetne, vagy javíthatna, ezért a burkolat megbontása a garancia megszűnését jelenti! A készülék első üzembehelyezését csak a felhatalmazott szerviz végezheti el.


Műszaki adatok:

Típus:	CF-177 / Euro
Gyártó:	Clover Electronics Co. Ltd., Japán
Forgalmazó:	CommaTEC KFT, 1105 Budapest, Körösi Cs. S. u. 43-51.
Hálózati feszültség:	230 V, 50 Hz
Áramfelvétel:	150 mA
Működési hőmérséklet:	+5°C-tól +45°C-ig
Méret:	345 x 290 x 145 mm
Tömeg:	2,4 kg
Nyomtató:	Epson M190 (24 karakter / sor)
Papírszalag:	58 mm széles (kétpéldányos, önindigós vagy önírós)
Napi zárások száma:	max. 2555 (120-nál kevesebb zárás esetén figyelmeztetést nyomtat)
ÁFA gyűjtők száma:	5 (A, B, C, D, E)
Gyűjtők száma:	16 (GY01...GY16)
Programozható PLU:	1000
Kezelők száma:	10
Fizetési módok:	Kézpénz, csekk, hitel
Egy tétel értéke a nyugtán:	max. 99 999 999 (Ft), max. 999 999,99 (€)
Nyugta végösszege:	max. 999 999 999 (Ft), max. 9 999 999,99 (€)
Adóügyi nap forgalma:	max. 999 999 999 999 (Ft), max. 9 999 999 999,99 (€)
Göngyöltett forgalom (GT):	max. 999 999 999 999 (Ft), max. 9 999 999 999,99 (€)
Bevitt mennyiség:	max. 999 X
Beírható összeg:	max. 8 számjegy (tizedestől függetlenül)
Tartozékok:	kezelői kulcsok, önírós papírszalag, csévelő orsó, kezelési útmutató, pénztárgép napló
Pénztárgép napló:	A pénztárgép naplónak mindig a pénztárgép üzemeltetési helyén kell lennie. A pénztárgép meghibásodását és annak dátumát a kezelőnek a naplóba be kell írnia. Minden szerviztevékenységet a pénztárgép naplóban dokumentál a pénztárgép-műszerész.


Kezelő szerek ismertetése

Kijelzők

A vásárlói és a kezelői kijelző adatai megegyeznek.

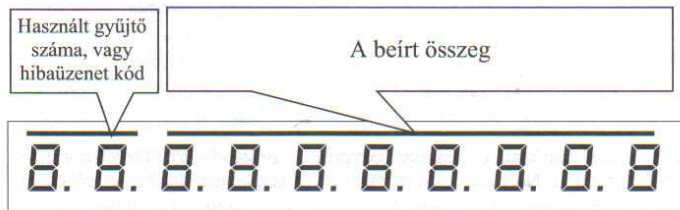

Kulcsállások




Kulcsállás	Tevékenység	Milyen kulccsal
OFF (KI)	ebben az állásban a pénztárgép kikapcsolt állásban van	REG, Z
REG (KEZELŐI)	ebben az állásban lehet eladásokat végezni	REG, Z
X	tájékoztató, nem törlő jelentések kiolvasása	REG, Z
Z	napi zárás, adómemória kiolvasására szolgáló kulcsállás	Z
PRG	szerviz állás	-

A billentyűzet


					Kezelő		PLU		Tétel törlés		EURO Valuta
↑	X	7	8	9	GY 4.	GY 8.	12	16	Törlés	Vissz-árú	
%- Befizet	%+ Kivét	4	5	6	GY 3.	GY 7.	11	15	Csekk	Hitel	
-	Ár	1	2	3	GY 2.	GY 6.	10	14	Részösszeg		
Javít	#	0	00	.	GY 1.	GY 5.	9	13	KÉSZPÉNZ		

A billentyűk funkciói

	Papírtovábbítás			
	Szorzás			
	Százalékos engedmény ill. váltópénz (ellátmány) bevitele			
	Százalékos felár ill. pénzkivétel (fölözés) bevitele			
	Összeggel terhelt engedmény			
	PLU programozott árának egyszeri megváltoztatása			
	Hibaüzenetek, sájpel törlése			
	Fióknyitás (feltétel: napnyitás)			
	Kezelői bejelentkezés, programozással kitiltható!			
	Programozott egységárak, PLU kiválasztása			
	Utolsónak beírt összeg vagy PLU törlése			
	Eurós fizetés			
	A megadott összeg sztoronózása gyűjtőből vagy PLU-ból			
	Visszavét			
				Fizetési módok, részösszeg képzés (nyugta lezárása)

Papírcsere

1. Az ellenőrzőszalag orsóját felfelé emeljük ki a helyéről!
2. A felcsévélte papírtekerceszt tépjük le, és balra húzzuk le az orsóról!
3. A maradék papírtekerceszt húzzuk vissza, és távolítsuk el a papírtartó vályúból!
4. Az új papírtekercesz végét vágjuk egyenesre! Ügyeljünk, hogy ragasztószalag ne maradjon rajta!
5. Helyezzük be a papírt oly módon, hogy a tekercesz kijövő része alulról tartson a nyomtató felé!
6. A nyomtató hasítékába, a fényes lemez fölé ütközésig csúsztassuk be a papír mindkét példányát, majd a papírtovábbító billentyű lenyomásával húzzuk be a nyomtatóba!
7. A másodpéldányt pedig csúsztassuk be az orsó hasítékába, majd az orsót tegyük a helyére!

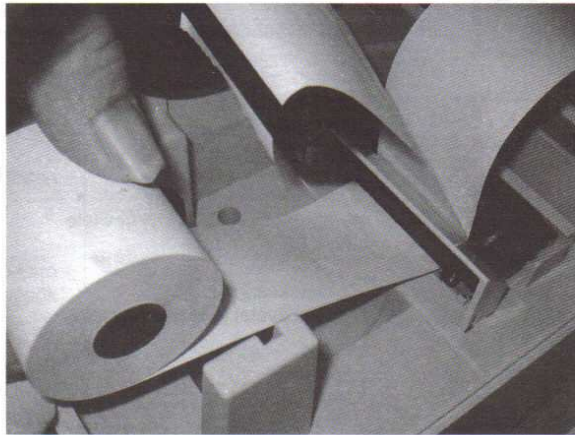

A pénztárgép bekapcsolása

A kulcsot behelyezve, fordítsuk el a kulcsállás kapcsolót REG állásba. (Esetleg X vagy Z állásba)

A pénztárgép kikapcsolása

A kulcsot OFF állásba kell kapcsolni. (A teljes feszültségmentesítés csak a készülék hálózati csatlakozó dugójának kihúzásával valósul meg.)

Figyelem: Ha a pénztárgép több hónapig nincs bedugva az elektromos hálózatba, a belső akkumulátora lemerülhet. Ilyenkor adatvesztés történik. A gép kijelzője vízszintes vonalakat mutat: "-----" és blokkolt állapotba kerül (nem működik). Ilyenkor hívja a szervizt! Az adatvesztés elkerülhető, ha a használaton kívüli pénztárgépet havonta legalább egy napig bedugja a konnektorba, azaz feszültség alá helyezi!

A kezelési útmutatóban használt jelölések magyarázata:



A téglalapban lévő felirat szerinti billentyűt kell leütni.



A nyíl mindig a sorrendben következő műveletre mutat.



A zárójelek között a számbillentyűzet segítségével beírt adatok szerepelnek.

Hibaüzenetek

A hibaüzenetek mindig a kijelző baloldali részén jelennek meg, sápoló hangjelzés kíséretében!

A  billentyű törli a hibaüzenetet és a sápolást.

E	r								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

„Error”, azaz hiba. Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha nem a megfelelő billentyűt ütöttük le, vagy túl nagy összeg van a nyugtán.

									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kifogyott a papír: Cseréljen papírt! (miután lezárta a megkezdett nyugtát) (kis „guriga” jel)

P	E								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Nyomtató hiba: hívja a szervizt! („Printer Error”)

L	E								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kulcsállás hiba: A kezelői kulcsot akkor fordította el, amikor a bizonylat még nem lett lezárva. A kulcsot fordítsa az eredeti állásba! („Lock Error”)

C	E								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kezelő hiba: A kezelő nincs bejelentkezve. Lépjen be valamelyik kezelőként! Pl: **01**

Kezelő

(„Clerk Error”)

r	r								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Zárni kell: A következő művelet előtt napi forgalmi jelentést kell nyomtatni! („Report Required”)

B	E	T	E	L	T				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Az adómemória megtelt:

Ha a kijelzőn a „bEtELt” üzenet olvasható, az adómemória megtelt! Hívja a szervizt!

	.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Villogó vessző: Lemerült a belső elem. A pénztárgépet sürgősen csatlakoztassa az elektromos hálózathoz! Vagyis dugja be egy konnektorba, és hagyja töltődni legalább egy napig!

Egyéb hibaüzenet esetén hívja a szervizt!

Pénztárgép műveletek

Gyakorló üzemmód: Ha az Ön pénztárgépe olyan bizonylatokat nyomtat, amelynek háttere csupa kérdőjelekből áll, akkor a gép gyakorló üzemmódban működik. Ilyenkor a gép még nincs élesítve, így eladásra nem használható. Az élesítést el kell végezteni a szakszervizzel!

A pénztárgép műveletei, ill. műveletcsoportjai alapvetően négy fő részre bonthatók:

- **NAPNYITÁS:** ezt a műveletet minden adóügyi nap megkezdése előtt el kell végezni, (pl. reggelente).
- **ELADÁSOK:** amikor a pénztárgép a vásárlónak nyugtát nyomtat.
- **JELENTÉSEK:** <X> illetve <Z> kulcsállásban, mikor napi zárást készítése nélkül az utolsó zárás óta felhalmozódott forgalmi adatokat nyomtathatjuk ki. Pl.: készpénz elszámolás stb.
- **NAPI ZÁRÁS:** <Z> kulcsállásban, mikor a pénztárgép napi forgalmi gyűjtői és számlálói nyomtatásban is megjelennek, valamint a napi forgalmi összegek az adóügyi memóriába íródnak.

Napnyitás

Ezzel a művelettel kell kezdeni a napi értékesítési folyamatot.

Kulcsállás: <REG>

Feltétel: az adóügyi nap zárva legyen (Napi forgalmi jelentés után)

A három nulla beütése után a **Részösszeg** billentyűt kell leütni.

(000) → Részösszeg

Ez a sor azt jelenti, hogy a bizonylat nem eladási tételt tartalmaz

A műveletet megjelölő kifejezés

A bizonylat dátuma, időpontja

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 ///////////////////////////////// NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT NAPNYITÁS #0000 2007. 03. 21 12:05 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT


Csak a NAPNYITÁS művelet elvégzése után alkalmas a pénztárgép eladások elvégzésére, nyugták készítésére.

Érvényessége mindaddig tart, míg nem készítünk napi zárást, illetve legfeljebb 24 órán át. Ha több, mint 24 óra eltelt a legutóbbi napnyitás óta, a pénztárgép nem enged új nyugtát kezdeni: le kell zárni a napot, azaz napi forgalmi jelentést kell nyomtatni. Utána megint lehet napot nyitni.

ELADÁSI MŰVELETEK

NYUGTA készítés

Kulcsállás: <REG>

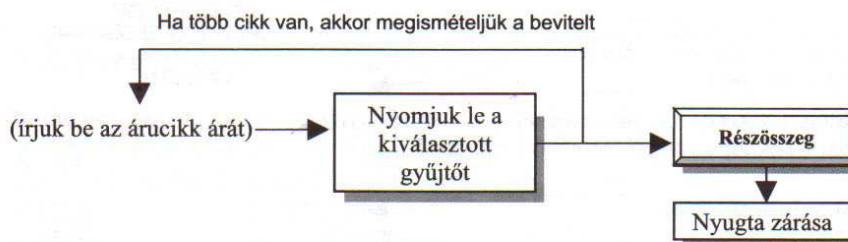

Ha több árucikket adunk el egy nyugtán belül, akkor a gyűjtő lenyomása után beírjuk a következő cikk árát és ismét lenyomjuk valamelyik gyűjtőbillentyűt mindaddig, míg ki nem ürül a kosár. A "Részösszeg" billentyű lenyomásakor a gép kijelzi a nyugta addigi összegét. Ekkor még lehetőség van törlésre, vagy további összegek bevitelére. A részösszeg képzés egy nyugtán belül többször is engedélyezett.

NYUGTA lezárása, fizetési módok

A nyugta lezárására három billentyűt használhatunk.

Ha készpénzzel fizet a vásárló:



billentyűvel zárjuk a nyugtát.

Ha csekkkel vagy utalvánnyal fizet a vásárló:



billentyűvel zárjuk a nyugtát.

Ha hitel- vagy bankkártyával fizet a vásárló:



billentyűvel zárjuk a nyugtát.

A fenti három fizetőeszközt kombinálni is lehet: ez a **vegyes fizetési mód**.

Az Euróval történő fizetést külön fejezetben mutatjuk be! (Lásd: Ft -> EURÓ átállás)

HIBAJAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK NYUGTA KÉSZÍTÉSE KÖZBEN:

1. Észrevettük, hogy hibás összeget ütöttünk be, de még nem nyomtuk le a gyűjtőbillentyűt.

Ekkor a



billentyűvel töröljük a kijelzőn lévő számot és beírjuk a helyes adatot.

2. Észrevettük, hogy hibás összeget ütöttünk be, de már lenyomtuk a gyűjtőbillentyűt. Ekkor a




billentyűvel töröljük a gyűjtő tartalmát és megismételjük a bevitel műveletét. Ez a művelet csak az utolsó tételre vonatkozik!

3. A teljes nyugta sztornóztatása. Ha a vevő nem tudja kifizetni a végösszeget, vagy egyéb ok miatt sztornózní kell a teljes nyugtát, akkor a **NYUGTA SZTORNÓZÁSA** műveletet kell végrehajtani.

Figyelem: Ha egy nyugtát lezártunk, azt utólag sztornózní már nem lehet!

A nyugta formátuma

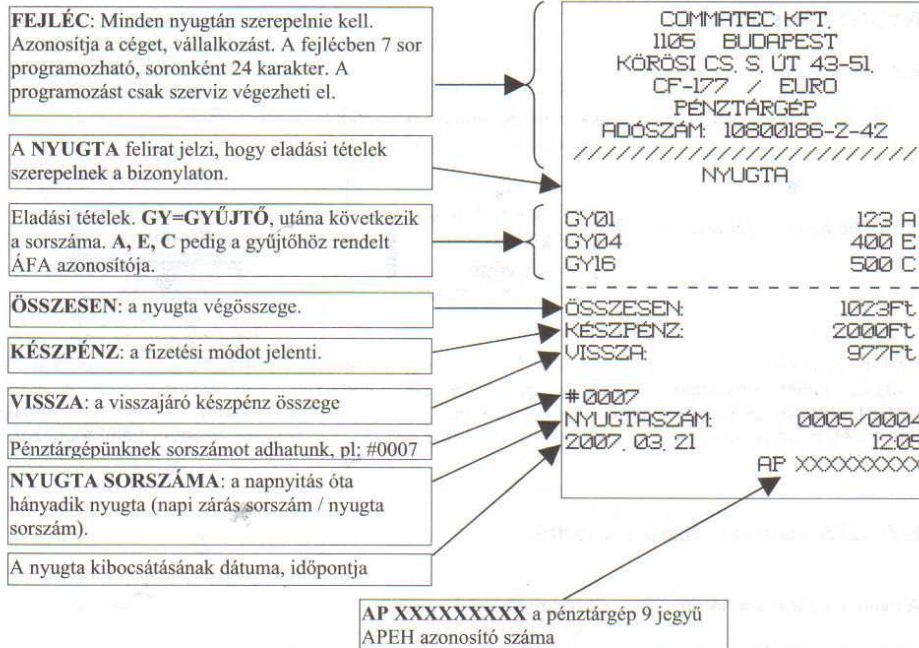


Visszajáró kiszámítása

A pénztárgéppel ki lehet számítani a visszajáró készpénzt.

Az eladás végezte után, a lezáró billentyű lenyomása előtt beírjuk a vásárló által átadott összeget, majd a lezárás után a gép kiírja a visszaadandó összeget a kijelzőre, ill. a nyugtára nyomtatja.

Művelete:

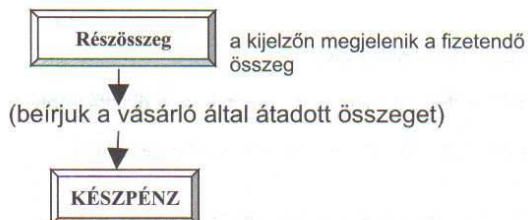

A kijelzőn megjelenik a visszajáró pénz összege:

C 977 A visszajárót a sor eleji C betű jelzi. A nyugtán pedig a **VISSZA:** felirat után nyomtatódik ki.

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 ///////////////// NYUGTA	
GY01	123 A
GY04	400 E
GY16	500 B

ÖSSZESEN:	1023Ft
KÉSZPÉNZ:	2000Ft
VISSZA:	977Ft
#0000	
NYUGTASZÁM:	0005/0005
2007. 03. 21	12:15
AP XXXXXXXXX	


Figyelem: Ha a nyugtát nem zárja le a gép, akkor az azt jelenti, hogy kisebb összeget ütöttünk be, mint a fizetendő. Ekkor a gép a hiányt jeleníti meg a kijelzőn. A műveletet meg lehet ismételni, vagy a

KÉSZPÉNZ lenyomásával nyugtázzuk a maradék összeg kifizetését, és a nyugta befejeződik.

Vegyes fizetési mód

A vegyes fizetési módot akkor alkalmazzuk, ha egy nyugtán belül többféle módon fizetnek. (készpénz, csekk, hitel)

Pl.: egy 21 000 Ft-os nyugta esetében 500 Ft-os vásárlási utalvánnyal, 10 000 Ft-ot bankkártyával, a maradékot pedig készpénzzel fizetik. Ekkor a következő módon lehet eljárni:

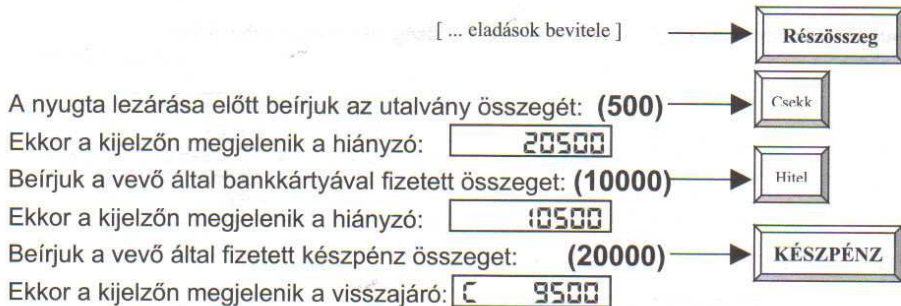

A fenti műveletre akkor van szükség, ha pontos, részletes elszámolást akarunk a géptől kapni az egyes fizetési módokról (Forgalmi jelentések).

Figyelem: a CSEKK fizetési mód az Euró-felkészülési időszakában nem használható! (akkor más funkciót lát el a billentyű)

A vegyes fizetésnél tetszés szerint kombinálhatjuk az éppen rendelkezésre álló fizetési módokat:

Csekk, Hitel és Készpénz (Ft, €).

A készpénz pénzneme: Forint, illetve a felkészülési időszaktól: Euró is lehet.


```

COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
CF-177 EURO
ADÓSZÁM: 88888888-8-88
////////////////////////////////////
NYUGTA
GY01          1000 A
GY03          20000 C
RÉSZÖSSZEG    21000
-----
ÖSSZESEN:    21000Ft
CSEKK        500Ft
HITEL        10000Ft
KÉSZPÉNZ     20000Ft
VISSZA:      9500Ft
#0000
NYUGTASZÁM : 0011/00007
2007.07.07.      13:52
F888888888
    
```


Szorzás

Árbevitel során előfordul, hogy egy termékből többet vásárolnak, ekkor érdemes meggyorsítani a bevitt szorzás segítségével.

Művelete:




Figyelem: Ha a szorzat nagyobb, mint a kijelzési lehetőség, akkor a gép hibát jelez!

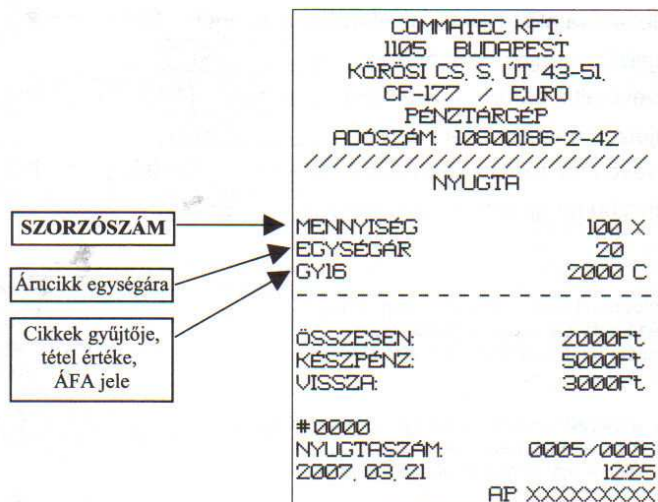

A szorzás művelete egy nyugtán belül többször ismételhető.

Ismétléses tétel bevétel a gyűjtő billentyűkkel

Ez a praktikus lehetőség szintén az árbevitel sebességét növeli. Pl.: egy vásárló egy termékből két darabot vásárol, akkor nem érdemes szorzással többszörözni. Ilyenkor legpraktikusabb az alábbi módon eljárni:



A művelet hatására a gyűjtőbe kétszer kerül bele az árucikk ára.

Általában 3 darabig érdemes a gyűjtő ismételt lenyomását használni.

Ennél nagyobb darabszámnál a szorzás műveletét ajánljuk.

% műveletek (Engedmény, Felár)

A gép lehetőséget ad arra, hogy tételre, ill. részösszegre %-ban kifejezett engedményt vagy felárat számítsunk.

Engedmény vagy felár számítása tételre:

(beírjuk az összeget) → **Gyűjtő** → (megadjuk a %-os értéket, max. 99,99% lehet)

majd lenyomjuk a két billentyű valamelyikét:



vagy



Engedmény vagy felár számítása részösszegre

(beírjuk az összegeket)



→ (megadjuk a % értéket, max. 99,99% lehet) →

→ lenyomjuk az engedmény vagy felár billentyűk valamelyikét:



vagy



Egy nyugtán belül többször is elvégezhetjük a %-os műveleteket.

COMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 //////////////////// NYUGTA	
Megadott % tételre	GY01 110 A
Kiszámított összeg:	ENGEDMÉNY -10%
Megadott % részösszegre	ENGEDMÉNY ÖSSZEGE -10 A
Mivel a példában két tétel részösszegére adtunk 10% engedményt, ezért a gép az egyes ÁFA gyűjtőkből is az abban lévő összegeknek 10%-át vonta le.	GY02 200 B
	RÉSZÖSSZEG 300
	RÉSZÖSSZEG ENGEDMÉNY -10%
	ENGEDMÉNY -10 A
	ENGEDMÉNY -20 B
	RÉSZÖSSZEG 270

	ÖSSZESEN: 270Ft
	KÉSZPÉNZ: 500Ft
	VISSZA: 230Ft

# 0000	
NYUGTASZÁM: 0005/0007	
2007. 03. 21 12:35	
AP XXXXXXXXX	

Fontos: AdóJegyes Termékekre engedmény és felár nem adható! Ha a részösszegben van ilyen (D – AJT ÁFA kulcsú) termék, akkor a részösszeg engedmény vagy felár nem működik. Ha a vevő kosarában AJT-s cikk is található, azt javasolt az esetleges részösszeg engedmény vagy felár után bevinni. Az AJT-s termékekre tételenként sem lehet engedményt vagy felárat adni.

Összeggel terhelt engedmény

Ez a művelet a megadott összeg és gyűjtők szerint, arányosan csökkenti a nyugta addigi végösszegét.

Művelete:



Mivel a példában két tétel részösszegére adtunk 150 Ft-os engedményt, ezért a gép a két gyűjtő között arányosan elosztotta az engedmény összegét.

COMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. UT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10600186-2-42 ////////////////////////////////// NYUGTA	
GY01	100 A
GY02	200 C
RÉSZÖSSZEG	300
RÉSZÖ. ENGEDMÉNY	
ENGEDMÉNY	-50 A
ENGEDMÉNY	-100 C
RÉSZÖSSZEG	150

ÖSSZESEN:	150Ft
KÉSZPÉNZ:	200Ft
VISSZA:	50Ft
#0000	
NYUGTASZÁM:	0005/0008
2007. 03. 21	12:45
AP XXXXXXXXX	

Ellátmány befizetése

Ez a művelet lehetővé teszi, hogy a váltópénz összegét regisztráljuk a géppel. A pénztár-jelentésen a gép ezt az összeget kimutatja, mint befizetett összeget.

Feltétel: nyitott nap (és lezárt nyugta: a befizetés nem nyugtán belül történik!)

Kulcsállás: <REG>

(írjuk be a befizetendő összeget)



COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 /////////////// NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
BEFIZET	100000
KÉSZPÉNZ	100000Ft
#0000	
2007. 03. 21	12:05
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Befizetett készpénz

Készpénz befizetés

Fölözés (készpénz vagy csekk kivétele a fiókból)

Feltétel: nyitott nap Kulcsállás: <REG>

A pénztár-jelentésen a gép ezt az összeget kimutatja, mint kivett összeget.

(írjuk be a kivett készpénz összegét)



(a kivett csekk / utalvány összege)



COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 /////////////// NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
KIVÉT	100000
KÉSZPÉNZ	100000Ft
#0000	
2007. 03. 21	12:07
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Készpénz kivét

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 /////////////// NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
KIVÉT	100000
CSEKK	100000Ft
#0000	
2007. 03. 21	12:08
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Csekk kivét

SZTORNÓK

Tétel Törlés (utolsó művelet sztornózása)

Ezt a műveletet akkor alkalmazzuk, ha a gyűjtőbe való írás során azonnal észrevettük, hogy hibás összeget ütöttünk be, vagy a nem a megfelelő gyűjtőt nyomtuk le. A Tétel Törlés használható Engedmény, Felár, Visszárú sztornózásra is!

Ha elvettünk egy műveletet, akkor közvetlen utána a



billentyű lenyomásával sztornózni tudjuk azt!

Mint a nyugtán látható az 1. gyűjtőjű tételt törlöttük. A "TÉTEL SZTORNÓ" felirat jelzi a műveletet.

Figyelem:

A tétel törlés mindig csak az utolsó tételre vonatkozik. Részösszeg képzés után már nem használható!

COMMATEC KFT.	
1105 BUDAPEST	
KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51.	
CF-177 / EURO	
PÉNZTÁRGÉP	
ADÓSZÁM: 10800186-2-42	
////////////////////	
NYUGTA	
GY02	100 A
GY01	100 A
----- TÉTEL SZTORNÓ -----	
GY01	-100 A

ÖSSZESEN:	100Ft
KÉSZPÉNZ:	100Ft
#0000	
NYUGTASZÁM:	0005/0009
2007. 03. 21	12:55
AP XXXXXXXXX	

Összeg sztornózása

Ha törölni akarjuk valamelyik korábban bevitt tételt: e művelet segítségével bármely korábban használt gyűjtőből lehet sztornózni, akár részösszeg képzés után is.

Művelete:



→ (beírjuk a sztornózendó összeget) →

Gyűjtő

Figyelem:

Csak olyan gyűjtőből sztornózzhatunk, melybe az aktuális nyugta során már írtunk összeget.

A gyűjtők tartalma csak 0 összegig törölhető!

A SZTORNÓ felirat jelzi a törlés műveletét.

Végül a nyugtát ilyenkor is le kell zárni a KÉSZPÉNZ billentyűvel.

COMMATEC KFT.	
1105 BUDAPEST	
KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51.	
CF-177 / EURO	
PÉNZTÁRGÉP	
ADÓSZÁM: 10800186-2-42	
////////////////////	
NYUGTA	
GY01	150 A
SZTORNÓ	
GY01	-100 A

ÖSSZESEN:	50Ft
KÉSZPÉNZ:	50Ft
#0000	
NYUGTASZÁM:	0005/0010
2007. 03. 21	13:05
AP XXXXXXXXX	

Nyugta sztornó

E művelet segítségével a teljes nyugtát sztornórozhatjuk. Ez akkor lehet hasznos, ha pl. a vevő nem tudja kifizetni a nyugta végösszegét.

Művelete:

Ha a teljes nyugtát sztornórozni akarjuk:



Figyelem: A nyugtát csak fizetés bevétele előtt lehet a fent leírt módon sztornózni!

Ha már rögzítettünk (rész-) fizetést, akkor csak mesterségesen lehet a nyugtát megszakítani. (Pl.: papír-kifogyás, áram-kimaradás esete.)


COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 //////////////////////////////////// NYUGTA	
GY01	100 A
GY01	200 A
RÉSZÖSSZEG	300
NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS ÖSSZESEN: 0Ft NYUGTASZÁM: 0005/0010 2007. 03. 21 13:07 AP XXXXXXXXX	

Visszavét

Ezzel a művelettel szintén csökkenthetjük a gyűjtő tartalmát, ha pl. valaki visszavisz az üzletbe valamilyen árut, akkor az aktuális vásárolt összegből levonható a visszavitt cikk ára.

Művelete:

Ha visszáruzással csökkenteni akarjuk valamely gyűjtő tartalmát:



Figyelem:

Csak olyan gyűjtőből **Visszáru**zhatunk, amelybe az aktuális nyugta során már írtunk összeget.

A gyűjtő tartalma csak 0 összegig visszáruzható!

A VISSZÁRU felirat jelzi a műveletet.

COMMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 //////////////////////////////////// NYUGTA	
GY01	150 A
VISSZÁRU	
GY01	-100 A

ÖSSZESEN:	50Ft
KÉSZPÉNZ:	50Ft
#0000 NYUGTASZÁM: 0005/0011 2007. 03. 21 13:15 AP XXXXXXXXX	

Forint → EURÓ átállás

Az átállás várható dátuma: **2013. 01. 01.**

Ezt a dátumot üzembehelyezéskor beprogramoztuk az Ön gépébe.

Amennyiben az átállás dátuma megváltozna, keresse fel szervizét, hogy a dátumot az Ön gépében is frissíthessük!

Az átállás napján – napnyitás előtt – megjelenik a kijelzőn a **villogó "EURO"** felirat. Ha valóban eljött az Euró átállás napja, a gépet a



billentyűvel tudja átállítani Euró üzemmódra.

Amennyiben még nem jött el az átállás ideje: kapcsolja ki a készüléket és hívja a szervizt!

```
COMMATEC KFT.  
1105 BUDAPEST  
KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51.  
CF-177 / EURO  
PÉNZTÁRGÉP  
ADÓSZÁM: 10800186-2-42  
/////////////////////////////////  
EURÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA  
  
ZÁRÁSOK SZÁMA: 1984  
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 01  
GÖNGYÖLTETETT FORGALOM  
<GT> (Ft): 150036000  
2013. 01. 01 00:01  
AP XXXXXXXXX
```

Figyelem: Az Euró átállás művelete **nem visszafordítható!** Ez azt jelenti, hogy ha idejekorán állítja át a pénztárgépet Euró üzemmódra, a gép csak az adómemória cseréje után lesz ismét használható Forint üzemmódban!


Az átállást megelőző egy év az ún. **"Felkészülési időszak"** (2012. 01. 01 – 2012. 12. 31.). A felkészülési időszakban a pénztárgép előírás szerint tudja kezelni a Forint és az Euró pénznemeket.

Figyelem: A "Forint + Euró" felkészülési üzemmód működésének feltétele, hogy a felkészülési időszak előtt lerögzített Ft/Euró váltási arányt Ön a szervizzel beprogramoztassa! (Ha a váltási arány nincs beprogramozva, akkor a pénztárgép csak a hivatalos pénznemet tudja kezelni. Az átállásig csak forintot, utána csak Euró-t.)

3) Euró, Ft

Fizetés: Euró
Visszajáró: Forint

Nyugta lezárásának menete:

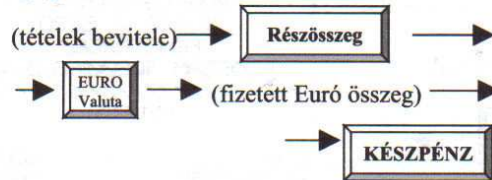

COMIMATEC KFT.
1105 BUDAPEST
KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51.
CF-177 / EURO
PÉNZTÁRGÉP
ADÓSZÁM: 10800186-2-42
////////////////////
NYUGTA

GYÖL	9000 A
RÉSZÖSSZEG	9000


ÖSSZESEN:	9000Ft
EURÓBAN:	36,00
ÁRFOLYAM: 250,000Ft/	
KÉSZPÉNZ:	40,00
VISSZA:	10000Ft
	1000Ft

#0000
NYUGTASZÁM: 0004/00003
2013. 01. 01 01:21
AP XXXXXXXXX

4) Euró, Euró

Fizetés: Euró
Visszajáró: Euró

Nyugta lezárásának menete:

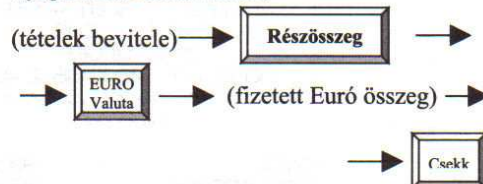

COMIMATEC KFT.
1105 BUDAPEST
KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51.
CF-177 / EURO
PÉNZTÁRGÉP
ADÓSZÁM: 10800186-2-42
////////////////////
NYUGTA

GYÖL	9000 A
RÉSZÖSSZEG	9000

ÖSSZESEN:	9000Ft
EURÓBAN:	36,00
ÁRFOLYAM: 250,000Ft/	
KÉSZPÉNZ:	40,00
VISSZA:	4,00

#0000
NYUGTASZÁM: 0004/00004
2013. 01. 01 01:31
AP XXXXXXXXX

Figyelem: A felkészülési időszakban a  billentyű új funkciót kap. Ha Euróban kéri a visszajárót, a  billentyűt kell használni a  helyett.


Nyugta lezárásának módjai az "Átmeneti időszak"-ban (2013. 01. 01 – től)

Fizetés / visszajáró pénznemek lehetséges kombinációi (2 eset):

1) Ft, Euró

Fizetés: Forint
Visszajáró: Euró

Nyugta lezárásának menete:

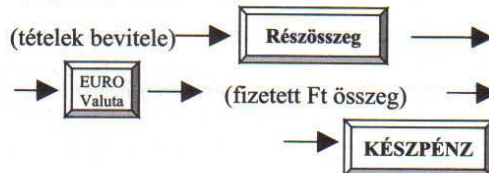


COMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 NYUGTA	
GYÖI	36,00 A
RÉSZÖSSZEG	36,00

ÖSSZESEN:	36,00
KÉSZPÉNZ: 10000Ft	
ÁRFOLYAM: 0,386795	40,00
VISSZA:	4,00
#0000	
NYUGTASZÁM:	0005/00003
2013. 01. 01	0121
	AP XXXXXXXXX

2) Euró, Euró

Fizetés: Euró
Visszajáró: Euró

Nyugta lezárásának menete:

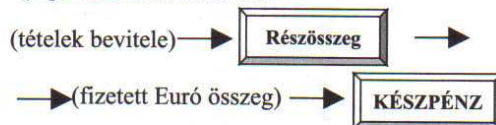

COMATEC KFT. 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CS. S. ÚT 43-51. CF-177 / EURO PÉNZTÁRGÉP ADÓSZÁM: 10800186-2-42 NYUGTA	
GYÖI	36,00 A
RÉSZÖSSZEG	36,00

ÖSSZESEN:	36,00
KÉSZPÉNZ:	40,00
VISSZA:	4,00
#0000	
NYUGTASZÁM:	0005/00004
2013. 01. 01	0131
	AP XXXXXXXXX

Figyelem: Az Euró átváltás után a



billentyű visszanyeri az eredeti – "Csekk" fizetési mód

FORGALMI JELENTÉSEK

A pénztárgéppel két jelentéstípust készíthetünk.

<Z> kulcsállásban készítünk napi **Zárás** (Napi Forgalmi Jelentést), adómemória adatainak listázását, ill. egyéb, ún. törlő jelentéseket (amely az időszak gyűjtőt, számlálót nullázza).

<X> kulcsállásban készítjük az ún. tájékoztató jelentéseket (PI: Pénztár jelentés).

A tájékoztató jelentések nem törlik a forgalmakat.

<Z> jelentések:

A legfontosabb jelentés a **NAPI FORGALMI JELENTÉS** (Zárás), amelyet minden nyitvatartási nap végén kötelező kinyomtatni.

Kulcsállás: <Z>

Nyomjuk le a **KÉSZPÉNZ** billentyűt!

Fontos: A Napnyitás után 24 óra elteltével végre kell hajtani a napi zárást, különben a pénztárgép figyelmeztető jelzést ad ("rr" hiba), és új nyugta megkezdését nem engedélyezi.

Az adómemóriában lévő zárások száma (max. 2555).	NAPI ZÁRÁS SORSZÁMA:	1036
Az egyes ÁFA csoportokhoz tartozó bruttó forgalmak	A-05%:	108
	B-00%:	216
	C-20%:	324
	D-AJT:	394
	E-TAM:	486
A teljes napi bruttó forgalom. Az adómemóriát növelő összeg	NAPI BRUTTÓ FORGALOM:	1528
%+ művelettel végzett felár kezelés	FELÁR:	218
"Tétel törlések" és a "törlések" együttes összege.	SZTORNÓ:	-140
Összeggel terhelt engedmények összege	ENGEDMÉNY:	-150
Visszárak összege	VISSZÁRU:	0
Utolsó zárás óta kiadott nyugták száma.	NYUGTÁK SZÁMA:	0001
	EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA:	0000
	NYUGTÁK ÉS EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA:	0001
	MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	0000
GT: az adómemóriában tárolt göngyöltött bruttó forgalom	GT (Ft):	4000111458
Utolsó zárás óta készített RAM-törlések sorszáma, dátuma, időpontja, a program verzió ellenőrzőszáma	RAM-TÖRLÉS SORSZÁMA:	04
	2004.04.05/10:49	
	ELLENŐRZŐSZÁM:	A4F2
Az adómemóriában található összes RAM törlések száma.	RAM TÖRLÉSEK SZÁMA:	04
	2007.05.06	0131
	AP XXXXXXXXX	

ADÓMEMÓRIA ADATAINAK KINYOMTATÁSA


Kulcsállítás: < Z >

Feltétel: Napnyitás

A jelentés részletesen tájékoztat a napi forgalmakról, RAM- törlésekről, ÁFA állításokról és az EURÓ üzemmód beállításáról.

Figyelem: Ha az adómemória adatainak listázása megszakad (pl. papírkifogyás vagy áramkimaradás miatt), akkor a gép újra kéri a listázandó időszak megadását, és ennek megfelelően újranyomtatja a listát!

Dátum szerinti listázás



Pl.: 2006. március 1-től 2006. december 31-ig.



A dátum formátuma: ÉÉ HH NN (év, hó, nap: 2+2+2=6 számjegyen)

Figyelem: A dátumokat mindig 6 számjeggyel kell megadni!

Zárás sorszám szerinti listázás



Pl. 0001 – től 2555-ig



Figyelem: A zárás számát mindig 4 számjeggyel kell megadni!

Pl.: az első zárás megadása: 0001

**A megadott kezdő sorszám nem lehet nagyobb,
mint az adómemóriában tárolt utolsó zárás sorszáma!**

```

////////////////////
COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
CF-177 EURO
ADÓSZÁM: 88888888-8-88
////////////////////

ADÓMEMÓRIA ADATAI

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
SZÁMA: 88888888

INICIALIZÁCIÓ IDŐPONTJA:
2007.06.21./12:31
ELLENŐRZÉSSZÁM: CFAA

*****
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
2007.06.22.--2013.12.31.
*****
ÁFA:
2007.06.21./12:31
A-05%
B-00%
C-20%
D-AJT
E-TAC

-----
ZÁRÁS SORSZÁMA: 0006
2007.06.25./08:55
A: 1000000
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:
1000000
NAPI GÖNGYÖLÍTETT
FORGALOM: 4047320

-----
ZÁRÁS SORSZÁMA: 0007
2007.06.25./09:28
A: 4313999967
B: 0
C: 999999990
D: 999999990
E: 0
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:
6313999947
NAPI GÖNGYÖLÍTETT
FORGALOM: 6318047267

-----
RAM-TÖRLÉS SORSZÁMA: 01
2007.06.30./15:00
ELLENŐRZÉSSZÁM: CFAA

-----
ZÁRÁS SORSZÁMA: 0008
2007.06.30./15:00
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:
0
NAPI GÖNGYÖLÍTETT
FORGALOM: 6318047267

-----
ZÁRÁS SORSZÁMA: 0009
2007.07.07./12:12
A: 0
B: 0
C: 0
D: 0
E: 0

```

//////////

Fejléc
tulajdonos, bolt adatai

//////////

a pénztárgép egyedi APEH azonosítószáma

mikor lett élesítve a pénztárgép

pénztárgép-program azonosítószáma (élesítéskor)

a listázott időszak megmutatja, hogy mely intervallum forgalmát listáztuk ki. Sorszám szerinti listázás esetén a dátumok helyett a sorszámok jelennek meg.

a listázás kezdetekor érvényes
ÁFA kulcsok beállításának dátuma, ideje
és azok listája

egy Napi Forgalmi rekord adatai:

zárás sorszáma

zárás dátuma, ideje

napi bruttó forgalom ÁFA csoportok szerinti bontása

napi összes bruttó forgalom

a pénztárgép göngyölített bruttó forgalma
eddig a napi zárásig

RAM-törlés rekord adatai:

- sorszáma

- dátuma, ideje

- a pénztárgép-program ellenőrző összege

E:	0
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:	0
NAPI GÖNGYÖLTETT	
FORGALOM:	6318047267

ÁFA MÓDOSÍTÁS ELŐTT:	
A-05%:	4314999967
B-00%:	0
C-20%:	999999990
D-ÁJT:	999999990
E-TAC:	0
IDŐSZAK RÉSZ ÖSSZESEN:	6314999947
2007.06.25.--2007.07.07.	
ZÁRÁSOK:	0006 -- 0009

ÁFA-ÁLLÍTÁS IDŐPONTJA:	2007.07.07./12:44
BEÁLLÍTOTT ÁFA KULCSOK:	
A-10%:	
B-20%:	
C-30%:	
D-ÁJT:	
E-TAM:	

ZÁRÁS SORSZÁMA:	0010
2007.07.07./13:03	
A:	0
B:	0
C:	0
D:	0
E:	0
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:	0
NAPI GÖNGYÖLTETT	
FORGALOM:	6318047267

ZÁRÁS SORSZÁMA:	0011
2007.07.07./13:53	
A:	61896
B:	2261495
C:	174109
D:	44000
E:	55000
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:	2596500
NAPI GÖNGYÖLTETT	
FORGALOM:	6320643767

ZÁRÁS SORSZÁMA:	0012
2007.07.07./14:00	
A:	0
B:	0
C:	0
D:	0
E:	0
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:	0
NAPI GÖNGYÖLTETT	
FORGALOM:	6320643767

ZÁRÁS SORSZÁMA:	0013
2013.01.01./00:00	
A:	30000
B:	0
C:	41000
D:	0
E:	0
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN:	71000
NAPI GÖNGYÖLTETT	
FORGALOM:	6320714767

ÁFA módosítás előtt összesíti a rész időszakot

ÁFA kulcsok szerint

rész-időszak bruttó forgalmának összesítése

rész-időszak elejének és végének dátuma

rész-időszak első és utolsó zárásának sorszáma

az ÁFA módosítás dátuma, ideje

a beállított ÁFA kulcsok betűjele és értéke / neve


```

*****
ELŐZŐ ÁFA-ÁLLÍTÁSTÓL:
A-10%: 91896
B-20%: 2261495
C-30%: 215109
D-AJT: 44000
E-TAM: 55000
IDŐSZAK RÉSZ ÖSSZESEN: 2667500
2007.07.07.---2013.01.01.
ZÁRASOK: 0010 --- 0013
-----
TELJES IDŐSZAK FORGALMA
ÖSSZESEN(Ft): 6317667447
*****
GÖNGYÖLTETETT FORGALOM
(GT)(Ft): 6320714767
*****
EURÓ ÜZEMNŐD BEÁLLÍTÁSA:
2013.01.01./00:00
*****
ZÁRAS SORSZÁMA: 0014
2013.01.01./00:10
A: 260100,00
B: 500,00
C: 202,00
D: 0,00
E: 0,00
NAPI FORGALOM ÖSSZESEN: 260802,00
NAPI GÖNGYÖLTETETT
FORGALOM: 260802,00
-----
*****
A LISTÁZOTT IDŐSZAKBAN:
A-10%: 260100,00
B-20%: 500,00
C-30%: 202,00
D-AJT: 0,00
E-TAM: 0,00
IDŐSZAK FORGALMA
ÖSSZESEN(€): 260802,00
*****
GÖNGYÖLTETETT FORGALOM
(GT)(€): 260802,00
ÖSSZES ZÁRAS SZÁMA: 0014
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 01
ELLENŐRZŐSZÁM: CFAA
2013.01.01. 01:01
AP88888888

```

EURÓ átállás előtt összesíti a rész-időszakot

ÁFA kulcsok szerint

rész-időszak bruttó forgalmának összesítése

rész-időszak elejének és végének dátuma

rész-időszak első és utolsó zárásának sorszáma

az EURÓ átállás előtti teljes időszak

bruttó forgalmának összesítése (GT)(Ft)

a pénztárgép teljes göngyöltett forgalma az

EURÓ átállásig (összes Ft-os forgalom)

EURÓ átállás dátuma, ideje (Napnyitáskor)

a listázás végén összesíti az EURÓ-s időszakot:

ÁFA kulcsok szerint

az EURÓ-s rész-időszak bruttó összege

a pénztárgép teljes göngyöltett forgalma az

EURÓ átállás óta (összes € forgalom: (GT)(€))

a pénztárgép összes zárásának száma (max: 2555)

az összes RAM-törlések száma (max: 25)

aktuális pénztárgép-program azonosító száma

a lista kinyomtatásának kelte

a pénztárgép APEH azonosító száma


Időszak összesítő jelentés

Ez a jelentés a zárás/dátum szerint megadott intervallum forgalmát összesíti egy bruttó összegben.

Kulcsállás: < Z >

Feltétel: Nap nyitva

Dátum szerint:

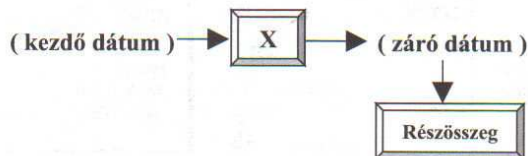


Pl. 2007. január 1-től 2008. augusztus 8-ig.



Figyelem: Az évet 2 számjeggyel adjuk meg.
A dátumot mindig 6 számjeggyel kell megadni!

A lekérdezett időszak bruttó forgalma

Zárás sorszám szerint:

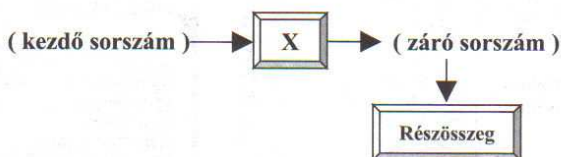

Pl.: Forgalom összesítő jelentés nyomtatása
20. zárástól 356-ig:



Mindig 4 számjegyben kell megadni a zárás sorszámot!
Pl. az első zárás megadása: 0001

Figyelem: Ha a jelentés megszakad (pl. áramkimaradás, papírkifogyás esetén), akkor újra kell nyomtatni azt, új időszak megadásával! A pénztárgép más műveletet addig nem enged végezni, amíg a listázást be nem fejezte!

Ez a jelentés kiválóan alkalmas arra, hogy egy heti vagy egy hónapi hónapi bevételt leolvassunk egyetlen bruttó összegben!

```

////////////////////////////////////
COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
CF-177 EURO
ADÓSZÁM: 88888888-8-88
////////////////////////////////////

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

IDŐSZAK ÖSSZESÍTŐ

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
SZÁMA: 888888888

INICIALIZÁCIÓ IDŐPONTJA:
2007.06.21. 12:31
ELLENŐRZŐSZÁM: CFAA

*****
*****
LISTÁZOTT IDŐSZAK:
2007.01.01. -- 2008.08.08.
*****
*****
TELJES IDŐSZAK FORGALMA
<Ft>: 47320
*****
*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM
<GT><Ft>: 47320
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA: 0004
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA: 00
ELLENŐRZŐSZÁM: CFAA

2007.06.21. 14:16
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
  
```


Halmazati leolvasások

Egy adott időszak részletes forgalmának leolvasására alkalmas jelentések, melyeket készíthetünk <X> vagy <Z> kulcs-állásban.

A pénztárgép a napi forgalmi adatokat egy ún. HALMAZATI MEMÓRIÁBAN is gyűjti.

A halmazati memória leolvasása kétféle módon történhet:

Tájékoztató leolvasás (X állás): ekkor a leolvasott adatok az utolsó záró leolvasástól érvényesek. A halmazati gyűjtők és számlálók nem nullázódnak.

Záró leolvasás (Z állás): ekkor a leolvasott adatok kinyomtatódnak, majd a halmazati gyűjtők és számlálók értéke nullázódik.

Pl. akkor érdemes havi zárást rendszeresíteni, ha kíváncsiak vagyunk a teljes hónap forgalmának részletezésére: gyűjtőkre, ÁFA-ra, engedmény, sztoró, stb. lebontva.

Ekkor a hónap első nyitvatartási napján, napnyitás után készítsünk egy halmazati zárást (GTZ)! Ezáltal a halmazati memória nullázódik. A napi forgalmi adatokat a halmazati memória folyamatosan gyűjti és a következő hónap első nyitvatartási napján, napnyitás után ismét nyomtatunk egy halmazati zárást (GTZ)! 1-én, napnyitás után, leolvashatjuk a teljes havi forgalmat gyűjtőkre, ÁFA-ra, stb. lebontva. Amennyiben hónap közben szeretnénk leolvasni az addigi forgalmat, akkor a halmazati tájékoztató jelentést < GTX > nyomtatjuk ki.

Figyelem: A halmazati memória tartalma napközben nem kerül frissítésre, mindig a napi záráskészítése során növekszik!

A napi forgalom jelenti a teljes időszak forgalmát!

A halmazati tájékoztató leolvasás menete:

Kulcsállás: <X>

Feltétel: adóügyi nap megnyitva

(99) → **KÉSZPÉNZ**

A halmazati zárást menete:

Kulcsállás: <Z>

Feltétel: adóügyi nap megnyitva

(99) → **KÉSZPÉNZ**

//////////////////////////////////// COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 CF-177 EURO ADÓSZÁM: 88888888-8-88 ////////////////////////////////////	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
GTX	
GY01	0015
	106
	62500 10%
GY02	0010
	6
	2180000 20%
GY03	0005
	5
	183000 30%
GY04	0002
	2
	44000 0%
GY05	0002
	2
	55000 0%
NAPI FORGALOM (Ft): 2596500	
ÁFA A %	10%
ÁFA A GT	61896
NET. A	56269
ÁFA A	5627
ÁFA B %	20%
ÁFA B GT	2261495
NET. B	1884581
ÁFA B	376914
ÁFA C %	30%
ÁFA C GT	174109
NET. C	133931
ÁFA C	40178
ÁFA D %	0%
ÁFA D GT	44000
NET. D	44000
ÁFA D	0
ÁFA E %	0%
ÁFA E GT	55000
NET. E	0
ÁFA E	0
BR. TL	2596500
NET TL	2173781
ÁFA TL	422719

+	0006
	10000
	191000
-	0006
	-100000
	-16500
ENGEDMÉNY (-)	0002
	-12500
ÖSSZES ENGEDMÉNY	
SZÁMA:	0003
ÖSSZEGE:	-129000
ÖSSZES SZTORÓK	
SZÁMA:	0003
ÖSSZEGE:	-9003000
VISSZARU	0004
	-3500

//////////////////////////////////// COMMATEC KFT 1105 BUDAPEST KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51 CF-177 EURO ADÓSZÁM: 88888888-8-88 ////////////////////////////////////	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
GTZ	
A-10%:	61896
B-20%:	2261495
C-30%:	174109
D-AJT:	44000
E-TAM:	55000
NAPI FORGALOM (Ft): 2596500	

FELAR:	201000
SZTORÓ:	-9003000
ENGEDMÉNY:	-129000
VISSZARU:	-3500
NYUGTAK SZÁMA:	0007
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLAK SZÁMA:	0
NYUGTAK ÉS EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLAK SZÁMA:	0007
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	0000
SZTORÓ BIZONYLATOK	
SZÁMA:	0
SZTORÓ BIZONYLATOK	
ÖSSZESEN:	0
VISSZARU BIZONYLATOK	
SZÁMA:	0
VISSZARU BIZONYLATOK	
ÖSSZESEN:	0
GT(Ft)	6320643767
2007.07.07. 13:57 NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Óránkénti forgalom jelentése

Ez egy nagyon hasznos jelentés: kimutatja, hogy egy adott időszakban egész órától - egész óráig hány nyugtát adtak ki, összesen mekkora összegben. A jelentés halmazati típusú, azaz több napon keresztül figyelhető a forgalom eloszlása napszakokon belül!

Kulcsállítás: ha < X > akkor tájékoztató, ha < Z > akkor záró és egyben nullázó.

Művelete: Nyomjuk le az  billentyűt!

Az órákat automatikusan egészsként rendszerezi a gép. Csak azokat az időszakokat listázza, amikor volt eladás.

Pl.: 13 és 14 óra között 1 vásárló volt, aki összesen 800 Ft-ért vásárolt,
14 és 15 óra között 5 vásárló volt, akik összesen 46 520 Ft-ért vásároltak.

Óránkénti tájékoztató:

```
////////////////////
COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
CF-177 EURO
ADÓSZÁM: 88888888-8-88
////////////////////

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

X

ÓRÁNKÉNTI FORGALOM

13:00-14:00      0001
                  800
14:00-15:00      0005
                  46520

#0000
2007.06.21.      14:11
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
```

Óránkénti törlő jelentés:

```
////////////////////
COMMATEC KFT
1105 BUDAPEST
KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51
CF-177 EURO
ADÓSZÁM: 88888888-8-88
////////////////////

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

ÓRÁNKÉNTI FORGALOM

13:00-14:00      0001
                  800
14:00-15:00      0005
                  46520

#0000
2007.06.21.      14:13
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
```

ÁFA kulcsok, ÁFA állítás

A pénztárgép 5 ÁFA kulcsot képes kezelni. Ezek jelei: A, B, C, D és E.
Az ÁFA jelek a nyugta tételek végén is megjelennek.

2006. szeptember 1-től érvényes ÁFA kulcsok:

A - 05%	
B - 00%	(Jelenleg nem használt)
C - 20%	
D - AJT	(AdóJegyes Termékek)
E - TAM	(Tárgyi AdóMentes)

Az ÁFA átállítást csak az APEH-nél bejegyzett pénztárgép-szerviz végezheti! Az ÁFA kulcsok átállítása csak bezárt nappal lehetséges. ÁFA módosítás előtt célszerű halmazati (időszaki) zárást készíteni. Az ÁFA átállítást a Pénztárgép Naplóba be kell jegyezni. A pénztárgép képes kezelni az automatikus (előre beprogramozott) ÁFA átállításokat.

Pénztár jelentés

Kulcsállás: <X>

Feltétel: adóügyi nap megnyitva

KÉSZPÉNZ

A PÉNZTÁR-JELENTÉS két részre bontható.
Az első rész kialakítása a hatályos APEH közlemény
< NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT > mintája alapján történt.

A jelentésnek az első csillagos sorig tartó fele
összefoglalja a (képzeltbeli) fiók tartalmát:

NAPI FORGALOM:

a pénztárgép teljes bruttó forgalma a legutóbbi
napnyitás óta

BEFIZETÉS:

a fiókba történt befizetések összege

BEVÉTELEK ÖSSZ:

a fenti két érték összege

SZTORNÓ:

a sztornó bizonylatok összege (nulla)

VISSZÁRU:

a visszáru bizonylatok összege (nulla)

KIVÉT:

a fiókból kivett fizetőeszközök összege

KIADÁSOK ÖSSZ:

a fenti három érték összege

FIÓKTARTALOM:

a bevételek és kiadások különbözete

KÉSZPÉNZ:

készpénz bevétel (Ft)

HITEL:

hitel- és bankkártyás fizetések összege

CSEKK:

csekk és utalványos fizetések összege

FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ:

a fenti három fizetőeszköz értékének összege

COMMATEC KFT	
1105 BUDAPEST	
KÖRÖSI CSOMA S. ÚT 43-51	
CF-177 EURO	
ADÓSZÁM: 88888888-8-88	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
PÉNZTÁR JELENTÉS	
	Ft
NAPI FORGALOM:	250000
BEFIZETÉS:	15000
BEVÉTELEK ÖSSZ:	265000
SZTORNÓ:	0
VISSZÁRU:	0
KIVÉT:	20000
KIADÁSOK ÖSSZ:	20000
FIÓKTARTALOM:	245000
KÉSZPÉNZ:	213000
HITEL:	12000
CSEKK:	20000
FIZETŐESZKÖZÖK ÖSSZ:	245000

Ez a jelentés adja a legértékesebb információkat. Tájékoztató az elszámolandó összegekről, az ÁFA szerinti bontásokról, továbbá az egyes gyűjtők forgalmáról.

Figyelem:

A Pénztár jelentés forgalmi értékei mindig a jelentés kinyomtatásának pillanatában érvényes értékek. Ha a Pénztár jelentést össze akarjuk vetni a Napi forgalmi jelentéssel, akkor közvetlenül zárás előtt nyomtassuk ki a Pénztár jelentést!

Pénztár jelentés (folytatás)

Megjegyzés:

A napi forgalmi értékek - természetesen - a pillanatnyi forgalmat mutatják, és csak akkor azonosak a teljes napi forgalommal, ha a jelentést közvetlenül zárás előtt nyomtattuk.

gyűjtők adatai:

gyűjtő sorszáma (neve)
hányszor használtuk
mennyi cikket adtunk el belőle (db * szorzók összesítve)
a gyűjtő napi forgalma
milyen ÁFA kulcs van hozzárendelve

Napon belüli bruttó forgalom

A forgalom ÁFA bontása:

betűjel (A), ÁFA kulcs értéke
napi bruttó forgalom (A)
napi nettó forgalom (A)
napi forgalom ÁFA értéke (A)

Eddigi összes napi forgalom

ÁFA bontása:

napi össz. bruttó forgalom (A..E)
napi össz. nettó forgalom (A..E)
napi össz. ÁFA értéke (A..E)

Napnyitás óta kiadott nyugták száma

KP.FORGALOM:

fizetett készpénzek összege
HITEL ELADÁSOK SZÁMA,

és összege
CSEKK ELADÁSOK SZÁMA,
és összege

KÉSZPÉNZ: a fiókban
(kp. bevételek - kiadások)
HITEL eladások összege
CSEKK eladások összege
BEFIZETÉSEK száma,
és összege

KIVÉTEK száma,
és összege

Jelentés kelte: dátum, idő.

GY01	0002	2
		5%
GY02	110000	0001
		1
GY03	20000	0%
		0001
		1
GY04	30000	20%
		0001
		1
GY05	40000	0%
		0001
		1
	50000	0%
NAPI FORGALOM (Ft)	250000	
ÁFA A %		5%
ÁFA A GT	110000	
NET. A	104762	
ÁFA A	5238	
ÁFA B %		0%
ÁFA B GT	20000	
NET. B	20000	
ÁFA B	0	
ÁFA C %		20%
ÁFA C GT	30000	
NET. C	25000	
ÁFA C	5000	
ÁFA D %		0%
ÁFA D GT	40000	
NET. D	40000	
ÁFA D	0	
ÁFA E %		0%
ÁFA E GT	50000	
NET. E	50000	
ÁFA E	0	
BR. TL	250000	
NET TL	239762	
ÁFA TL	10238	

NYUGTÁK SZÁMA:	0002	

KP.FORGALOM:		
	210000	
HITEL ELAD SZ	0001	
	12000	
CSEKK ELAD SZ	0001	
	20000	

KÉSZPÉNZ:	213000	
HITEL:	12000	
CSEKK:	20000	
BEFIZETÉS:	0001	
	15000	
KIVÉTE	0001	
	-20000	
#0000		
2007.08.14.	14:13	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT		