


Geisha

Sakura

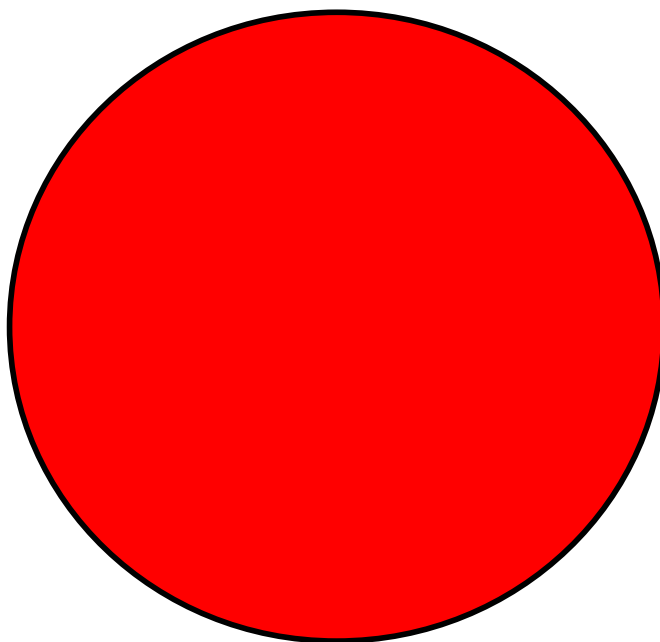

NS 382TF-H, NM 382TF-H

Elektronikus pénztárgép

Kezelői kézikönyv

Előszó:

Tisztelt vásárló, Ön egy CE minősítéssel ellátott elektronikus pénztárgépet vásárolt, mely jelölés garantálja az Európai Unión belüli villamos szabványoknak való megfelelést. A balesetek elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alább felsorolt biztonsági előírásokat:

- ❖ A pénztárgép földelt hálózatot igényel, amennyiben az idevonatkozó előírások nem teljesülnek fennáll az áramütés veszélye!
- ❖ Ha a készülék hálózati kábele megsérül, azonnal forduljon a szakszervizhez!
- ❖ Ne üzemeltesse a készüléket törött, repedezett, hiányos karosszériával!
- ❖ A burkolat tisztítását csak enyhén nedves mosószeres szivaccsal végezze, oldószeres tisztítóeszközöket ne alkalmazzon!
- ❖ A hálózati kábelt csak gyári, vagy szakember által készített hosszabbítóval használja!
- ❖ Sérült hálózati csatlakozó aljzatba ne üzemeltesse a készüléket!
- ❖ Nagy áramfelvételű berendezésekkel (italhűtő, ipari sütő, kávégép stb...) egy hálózati aljzatba ne csatlakoztassa a pénztárgépet, mert ez esetleg a pénztárgép meghibásodását okozhatja!
- ❖ Vizes helyiségbe csak az ide vonatkozó szabványok, előírások betartása mellett üzemeltesse a pénztárgépet.
- ❖ Ha a pénztárgépbe nagymennyiségű folyadék kerül, azonnal húzza ki a hálózatról és forduljon a szakszervizhez. Ne próbálja meg szétszedni, kiszárítani, és úgy üzemeltetni, mert életveszélyes!
- ❖ A készüléket csak erre a gépre kiképzett engedéllyel rendelkező szakember javíthatja!

Tartalomjegyzék

Előszó	1
Technikai jellemzők	3
A pénztárgép bekapcsolása	4
A papírszalag cseréje	4
A festék kazetta cseréje	4
Billentyűzet	5
Kulcsos kapcsoló	6
Napnyitás	7
Tételek rögzítése	7
Visszajáró kiszámítása	8
Azonnali sztornó	8
Tétel sztornó	9
Nyugta megszakítás	9
Engedmény, felár	10
Részösszeg engedmény, felár	10
Engedmény, felár sztornó	11
Részösszeg engedmény, felár sztornó	11
Visszárú	12
Pénz befizetés	12
Pénz kivétel	13
Fizetés hitelkártyával	13
Fizetés csekkel	14
Fizetés euróval	14
Egyedi kódszám beütése	15
Előre programozott árucikkal történő eladás	15
Jelentések és zárások	16
Napi összesítő jelentés	17
Periodikus összesítő jelentés	18
Áfa százalék jelentés	19
Eladói (kezelői) jelentés	19
Óránkénti jelentés	20
Árucikk (PLU) jelentés	20
Napi zárás	21
Periodikus összesítő zárás	22
Adómemória adata	23
Hibaüzenetek	25

Technikai jellemzők:

⇒ Szélesség: 290 mm (NS 382), 410 mm (NM 382)

⇒ Magasság: 150 mm (NS 382), 280 mm (NM 382)

⇒ Mélység: 350 mm (NS 382), 430 mm (NM 382)

⇒ Működési hőmérséklet: 0-40 °C

⇒ Relatív páratartalom: (30 °C) max. 80%

⇒ Nyomás: 84-107kPa (630-800 Hgmm)

⇒ Feszültség: 230V AC 50Hz

⇒ Áramfelvétel: 0,6 A

Nyomtató:

⇒ Dupla termomnyomtató

⇒ Papír mérete: 38 mm x 60 mm (termo)

⇒ Papírkifogyás érzékelő

⇒ Egyszerű papírbefűzés

Kijelző:

⇒ Egysoros 10 karakteres hét szegmenses üvegcsöves display (NS 382)

⇒ Kétsoros 10 karakteres hét szegmenses üvegcsöves display (NM 382)

A pénztárgép bekapcsolása

Miután csatlakoztatta a pénztárgépet a hálózati feszültséghez, helyezze be a kulcsot a kulcsos kapcsolóba és fordítsa el „Eladás” állásba. A készülékbe már előzőleg a szerviz beprogramozta a megfelelő adatokat így nincs más teendője, mint ellenőrizni, hogy a festékszalag és a papírszalag a helyén van-e.

Papírszalag cseréje:

- Amennyiben a gép kijelzőjének bal oldalán egy kis négyzet jelenik meg és közben szaggatott hangjelzést is ad, elfogyott a papírszalag.
- Vegye le a nyomdamű fedelét.
- Tépje el a szalagot, vegye ki az ellenőrző szalag csévéjét és húzza le róla a papírcsévét.
- Tépje le nyomtatóban maradt papírszalag csévéjét.
- A nyomtatóban maradt papírt, a papírtovábbító gomb segítségével távolítsa el.
- Helyezze be az új tekercset az erre kiképzett mélyedésbe.
- Helyezze a papír végét a nyomdaműbe, majd továbbítsa a szalagot a papírtovábbító gombbal a kívánt mértékig.
- Válassza szét a két papírt, és a hátsó papírt fűzze be az ellenőrző szalag csévéjébe.
- Néhány menetet tekerjen fel az ellenőrző szalagra, majd tegye a helyére.
- A szalag első példányát bújtsa ki a nyomtatófedél kis ablakán, majd tegye a fedelet a helyére.
- Tépje le a fölösleges szalagot, és nyomja meg a „Törlés” gombot


Billentyűzet

NS 382TF-H

					ELADÓ	ÁRU- CIKK	ÁR	SHIFT	BE	KI
PAPÍR TOVÁBB	X IDŐ	7	8	9	4/20	8/24	12/28	16/32	# KASSZA	EURO
+%	-%	4	5	6	3/19	7/23	11/27	15/31	CSEKK	HITEL
-	SZTORNO TÉTEL SZTORNO	1	2	3	2/18	6/22	10/26	14/30	RÉSZÖSSZEG	
VISSZ- ÁRU	TÖRLÉS	0	00	.	1/17	5/21	9/25	13/29	KÉSZPÉNZ FIZET	

NM 382TF-H

PAPÍR TOVÁBB		X IDŐ				5/25	10/30	15/35	20/40	SHIFT	EURO
+% BE	-% KI	VISSZÁRU	7	8	9	4/24	9/29	14/34	19/39	# KASSZA	HITEL
+	-	SZTORNÓ	4	5	6	3/23	8/28	13/33	18/38	RÉSZÖSS ZEG	CSEKK
ÁR	ARU CIKK	TÉTEL SZTORNÓ	1	2	3	2/22	7/27	12/32	17/37	KÉSZPÉNZ FIZET	
TÖRLÉS	ELADÓ		0	00	,	1/21	6/26	11/31	16/36		



A SHIFT gomb lenyomásával a második funkció lép életbe


→ Elsődleges funkció
→ Másodlagos funkció

Billentyűzet funkciók

1...9, 0..00	Szám billentyűk az értékek beütéséhez
.	Tizedes vessző a tört mennyiségek beütéséhez
PAPÍR TOVÁBB	Papír továbbító billentyű
X/ IDŐ	Szorzás gomb, és idő megjelenítése a kijelzőn
+% BE	Százalékos felár, pénz bevét
-% KI	Százalékos árengedmény, pénz kivét
-	Összegszerű kedvezmény
+	Összegszerű felár
TÖRLÉS	Hibás tétel törlése, hangjelzés megszüntetése
SZTORNÓ	Hibás tétel azonnali sztornózása
TÉTEL SZTORNÓ	Nyugtán belüli tétel sztornózása
VISSZÁRU	Áru visszavét lekezelése
ELADÓ	Eladó számának beütése
ÁRUCIKK	Programozott árucikkekkel történő eladás
Gyűjtő1 – 8/16	Gyűjtő gombok

SHIFT	A billentyűk második funkciójának életbe léptetéséhez
EURO/ÁR	Euróval történő fizetés, Indirekt ár megadása
# / KASSZA	Esetleges kód megadása / fióknyitás
HITEL	Nyugta hitellel történő lezárása
CSEKK	Nyugta csekkel történő lezárása
RÉSZÖSSZEG	Részösszeg kijelzése
DÁTUM	Dátum megjelenítése a kijelzőn
KÉSZPÉNZ	Nyugta készpénzzel történő lezárása

Kulcsos kapcsoló

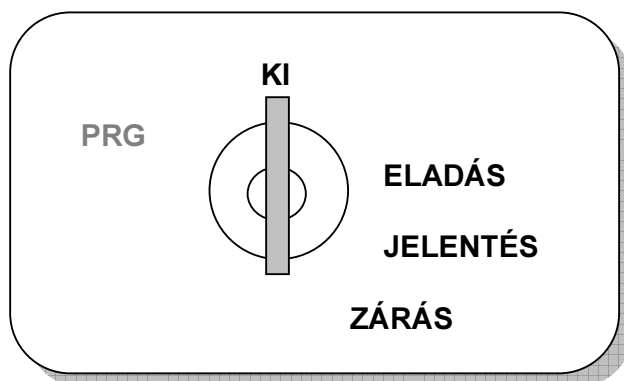

PRG	Csak szervizes szakemberek részére fenntartott állás
KI	Kikapcsolja a gépet (Nem áramtalanítja!!)
ELADÁS	Napi bevételek regisztrálása
JELENTÉS	Különböző jelentések kiírása
ZÁRÁS	Napi zárás és periodikus zárások kiírása

Eladás

Ne felejtsek el, hogy a legújabb követelmények szerint minden megkezdett napon úgynevezett napnyitást kell készíteni. A kulcsot „ELADÁS” állásba fordítva beütjük a „000” majd a „RÉSZÖSSZEG” billentyűt. Ha helyesen jártunk el a következő bizonylatot fogja nyomtatni a gép:

```
*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

NAPNYITAS

#0000
2005-05-04 10:01
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
```

Tételek rögzítése:

```
*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA

GY01          100 A
GY02          200 B
GY03          300 C
GY04          400 D
GY05          500 E
=====
ÖSSZESEN:    1.500Ft
KÉSZPÉNZ     1.500Ft

#0000
NYUGTA SORSZÁMA:0001
2005-05-04 10:02
P123456789
```

Egy egyszerű többletteles nyugtát a következőképpen lehet előállítani. (Az áfát a szerviz a gép kiadása előtt beállítja. A példában az első öt gyűjtő különböző áfákat tartalmaz)

100 Ft Gyűjtő 1
200 Ft Gyűjtő 2
300 Ft Gyűjtő 3
400 Ft Gyűjtő 4
500 Ft Gyűjtő 5
Készpénz/Fizet

Visszajáró kiszámítása:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA

GY01          100 A
GY02          200 B
RÉSZÖSSZEG    300
=====
ÖSSZESEN:     300Ft
KÉSZPÉNZ      500Ft
VISSZA        200Ft

                                #0000
NYUGTA SORSZÁMA:0002
2005-05-04    10:02
P123456789

```

Mindössze annyi a teendő, hogy a beütött tételek után meg kell nyomni a részösszeg billentyűt, be kell írni a kapott összeget és megnyomni a készpénz/fizet billentyűt. Mind a kijelzőre, mind a nyugtára kiíródik a visszajáró összege.

100 --- Gyűjtő1
200 --- Gyűjtő2
RÉSZÖSSZEG
Kapott összeg
KÉSZPÉNZ/FIZET

Azonnali sztornó:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA

GY01          100 A
---- TÉTEL SZTORNÓ ----
GY01          -100 A
GY01          110 A
=====
ÖSSZESEN:     110Ft
KÉSZPÉNZ      110Ft

                                #0000
NYUGTA SORSZÁMA:0003
2005-05-04    10:02
P123456789

```

Amennyiben hibás tételt viszünk be a gyűjtőbe és azt a beütés után, rögtön észrevesszük, azonnali sztornóval ki tudjuk venni a helytelen összeget, majd a helyére be tudjuk írni a helyeset.

100 --- Gyűjtő1
SZTORNÓ
110 --- Gyűjtő1
KÉSZPÉNZ/FIZET

Tétel szternó:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA

GY01          100 A
GY02          200 B
GY03          300 C
SZTORNÓ
GY01          -100 A
GY01          110 A
=====
ÖSSZESEN:    610Ft
KÉSZPÉNZ     610Ft

                                #0000
NYUGTA SORSZÁMA:0004
2005-05-04    10:03
                P123456789

```

Abban az esetben, ha a hibás összeget csak később (más tételek beütése után) vesszük észre, akkor nyomjuk meg a törlés gombot, azután a szternó gombot, írjuk be a hibás összeget, majd nyomjuk meg annak a gyűjtőnek a gombját, ahova beütöttük a hibás tételt. Ezután beüthetjük a helyes tételt és folytathatjuk a nyugta készítést.

100 --- Gyűjtő1
 200 --- Gyűjtő2
 300 --- Gyűjtő3
 TÖRLÉS --- SZTORNÓ --- 100 ---
 Gyűjtő1
 110 --- Gyűjtő1
 KÉSZPÉNZ/FIZET

Figyelem: Maximum annyi vehető ki a gyűjtőből, amennyi bele lett ütve!

Nyugta megszakítás:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA

GY01          100 A
GY02          200 B
GY03          300 C
RÉSZÖSSZEG    600
*****
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS
*****
ÖSSZESEN:    0Ft
KÉSZPÉNZ     0Ft

                                #0000
NYUGTA SORSZÁMA:0005
2005-05-04    10:08
                P123456789

```

Ha nagyon belezavarodunk az egyes folyamatokba, vagy a vevő mégsem kéri a teméke(ke)t, lehetőségünk van a nyugta megszakítására. Más dolgunk nincs, mint megnyomni a részösszeg, majd a szternó gombot. Ezekből, a tételekből a gép semmit sem rögzít, csak azt, hogy a napi munka folyamán történt nyugta megszakítás.

100 --- Gyűjtő1
 200 --- Gyűjtő2
 300 --- Gyűjtő3
 RÉSZÖSSZEG
 SZTORNÓ

Engedmény, felár:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA

GY01          100 A
ENGEDMÉNY     -10%
ENGEDMÉNY ÖSSZEGE -10 A

GY02          200 B
FELÁR         10%
FELÁR ÖSSZEGE 20 B
=====
ÖSSZESEN:    310Ft
KÉSZPÉNZ     310Ft

#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0006
2005-05-04      10:28
P123456789

```

Amennyiben tételre szeretnénk kedvezményt/felárat adni a tétel beütése után adjuk meg a kívánt kedvezmény/felár mértékét, majd nyomjuk meg a -%, vagy +% billentyűt.

100 --- Gyűjtő1
 10 ---- -%
 200 --- Gyűjtő2
 10 ---- +%
 KÉSZPÉNZ/FIZET

A -% és +% gombokat lehet fix értékűre programoztatni, mely egyedileg felülírható!

Részösszeg engedmény, felár:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA

GY01          100 A
GY02          200 B
GY03          300 C
RÉSZÖSSZEG    600
RÉSZÖ. ENGEDMÉNY -10%
ENGEDMÉNY     -10 A
ENGEDMÉNY     -20 B
ENGEDMÉNY     -30 C
RÉSZÖSSZEG    540
RÉSZÖSSZEG FELÁR 10%
FELÁR         9 A
FELÁR         18 B
FELÁR         27 C
RÉSZÖSSZEG    594
=====
ÖSSZESEN:    594Ft
KÉSZPÉNZ     594Ft

#0000
NYUGTA SORSZÁMA: 0009
2005-05-04      10:30
P123456789

```

Ha a kedvezményt/felárat nem tételre, hanem végösszegre/részösszegre szeretnénk adni, az előbbi folyamat annyiban módosul, hogy mielőtt beütné a kedvezmény/felár mértékét előtte egy részösszeget kell nyomnia.

100 --- Gyűjtő1
 200 --- Gyűjtő2
 300 --- Gyűjtő3
 RÉSZÖSSZEG
 10 ---- -%
 RÉSZÖSSZEG
 10 ---- +%
 KÉSZPÉNZ/FIZET

A -% és +% gombokat lehet fix értékűre programoztatni, mely egyedileg felülírható!

Engedmény, felár szternó

XX 382TF-H	
GEISHA	
JAPAN CASH COMPANY KFT	

NYUGTA	
GY01	100 A
ENGEDMÉNY	-10%
ENGEDMÉNY ÖSSZEGE	-10 A
ENGEDMÉNY SZTORNÓ	10 A
GY02	200 B
FELÁR	15%
FELÁR ÖSSZEGE	30 B
FELÁR SZTORNÓ	-30 B
RÉSZÖSSZEG	300
=====	
ÖSSZESEN:	300Ft
KÉSZPÉNZ	300Ft
#0000	
NYUGTA SORSZÁMA:0007	
2005-05-04 10:29	
P123456789	

Abban az esetben, ha eltévesztette az engedmény/felár mértékét lehetősége van ennek szternózására.

100 ---- Gyűjtő1
 10 ----- -%
SZTORNÓ
 200 ----- Gyűjtő2
 15 ----- +%
SZTORNÓ
RÉSZÖSSZEG
KÉSZPÉNZ/FIZET

Figyelem: Az engedmény/felár szternó után nem lehet új engedményt/felárat beütni, csak, ha a tétel is szternózásra kerül!

Részösszeg engedmény, felár szternó

XX 382TF-H	
GEISHA	
JAPAN CASH COMPANY KFT	

NYUGTA	
GY01	100 A
GY02	200 B
GY03	300 C
RÉSZÖSSZEG	600
RÉSZÖ. ENGEDMÉNY	-10%
ENGEDMÉNY	-10 A
ENGEDMÉNY	-20 B
ENGEDMÉNY	-30 C
RÉSZ. ENGEDMÉNY SZTORNÓ	
ENGEDMÉNY	10 A
ENGEDMÉNY	20 B
ENGEDMÉNY	30 C
RÉSZÖSSZEG	600
RÉSZÖ. ENGEDMÉNY	-15%
ENGEDMÉNY	-15 A
ENGEDMÉNY	-30 B
ENGEDMÉNY	-45 C
RÉSZÖSSZEG	510
RÉSZÖSSZEG FELÁR	20%
FELÁR	17 A
FELÁR	34 B
FELÁR	51 C
RÉSZ. FELÁR SZTORNÓ	
FELÁR	-17 A
FELÁR	-34 B
FELÁR	-51 C
RÉSZÖSSZEG	510
RÉSZÖSSZEG FELÁR	15%
FELÁR	13 A
FELÁR	26 B
FELÁR	38 C
=====	
ÖSSZESEN:	587Ft
KÉSZPÉNZ	587Ft
#0000	
NYUGTA SORSZÁMA:0010	
2005-05-04 10:31	
P123456789	

A részösszegre adott engedmény/felár is szternózható, de itt egy ismételt részösszeg lenyomása után adható új engedmény/felár .

100 ---- Gyűjtő1
 200 ---- Gyűjtő2
 300 ---- Gyűjtő3
RÉSZÖSSZEG
 10 --- -%
SZTORNÓ
RÉSZÖSSZEG
 15 ---- -%
RÉSZÖSSZEG
 20 ---- +%
SZTORNÓ
RÉSZÖSSZEG
 15 ---- +%
KÉSZPÉNZ/FIZET

Visszárú:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA

GY03          1.650 C
GY03          620 C
RÉSZÖSSZEG    2.270
VISSZÁRU
GY03          -2.200 C
=====
ÖSSZESEN:    70Ft
KÉSZPÉNZ      70Ft

#0000
NYUGTA SORSZÁMA:0011
2005-05-04    10:32
P123456789

```

Amennyiben a vásárló a terméket visszahozza, de az értékét – vagy annál többet - levásárolja, úgy kell eljárni, hogy először a (le)vásárolt áruk árait kell beütni, majd részösszeg gomb, azután visszárú gomb, a visszahozott áru(k) értéke, majd a gyűjtőgomb.

1.650 --- Gyűjtő3
620 ----- Gyűjtő3
RÉSZÖSSZEG
VISSZÁRU --- 2.200 --- Gyűjtő3
KÉSZPÉNZ/FIZET

Ha a vevő több terméket hoz vissza, akkor a készpénz/fizet helyett a törlés gombot, nyomjuk meg, majd ismét a visszárú, tétel, és gyűjtő billentyűket. Annyiszor ismételjük, ahány visszavett tételt szeretnénk rögzíteni.

Pénz befizetés:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NEW ADÓÜGYI BIZONYLAT

BEFIZET       1.000
KÉSZPÉNZ      1.000Ft

#0000
2005-05-04    10:32
NEW ADÓÜGYI BIZONYLAT

```


A pénztárgép rögzíteni tudja a forgalomhoz közvetlenül nem rendelhető pénz kasszába helyezését. (Pl.: A főnök pénzt hagy a napközben érkező áru kifizetésére)

1.000 --- BE
KÉSZPÉNZ/FIZET

Pénz kivétel:

A pénztárgép rögzíteni tudja a forgalomhoz közvetlenül nem rendelhető pénz kasszából történő kivételezését. (Pl.: A kezelő pénzt vesz ki a forgalomból a napközben érkező áru kifizetésére)

**1.000 --- KI
 KÉSZPÉNZ/FIZET**

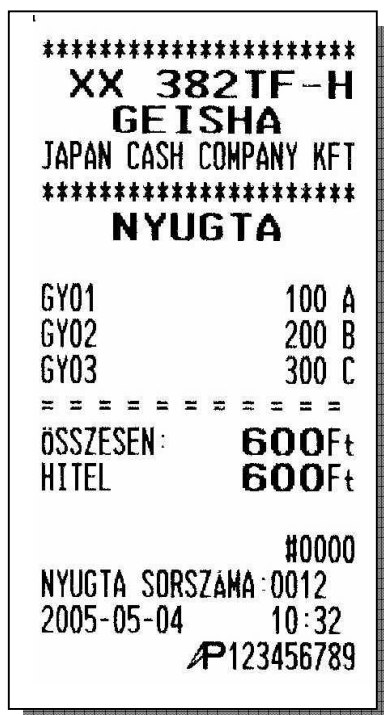Hitelkártyás fizetés:

Ha a vevő hitelkártyával fizet a nyugtakészítés csak annyiban, változik, hogy a készpénz/fizet gomb helyett a hitel gombbal, kell a nyugtát befejezni.

**100 --- Gyűjtő1
 200 --- Gyűjtő2
 300 --- Gyűjtő3
 HITEL**

Figyelem: Ennél a fizetési módnál a nyugta azonnal lezáródik, nem lehet többet fizetni, mint a nyugta értéke!

Csekkes fizetés:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA

GY01          100 A
GY02          200 B
GY03          300 C
=====
ÖSSZESEN:    600Ft
CSEKK        600Ft

                                #0000
NYUGTA SORSZÁMA:0013
2005-05-04    10:33
AP123456789

```

Ha a vevő csekkel fizet a nyugtakészítés csak annyiban, változik, hogy a készpénz/fizet gomb helyett a csekk gombbal, kell a nyugtát befejezni.

100 --- Gyűjtő1
 200 --- Gyűjtő2
 300 --- Gyűjtő3
CSEKK

Figyelem: Ennél a fizetési módnál a nyugta azonnal lezáródik, nem lehet többet fizetni, mint a nyugta értéke!

Eurós fizetés:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NYUGTA


GY01          100 A
GY02          200 B
GY03          300 C
GY04          400 D
RÉSZÖSSZEG    1.000
=====
ÖSSZESEN:    1.000Ft
KÉSZPÉNZ     10.00€
EURO ÁRF.    250,128Ft/€
              2.501Ft
VISSZA       1.501Ft

                                #0000
NYUGTA SORSZÁMA:0014
2005-05-04    10:33
AP123456789

```

Az euróval történő fizetés előtt be kell programozni a váltási árfolyamot. (Csak közvetlenül napnyitás után, de nyugta kiadás előtt programozható!!!) Kapcsolja a kulcsot jelentés üzemmódba, majd üsse be a váltási arányt úgy, hogy mindig 32 –vel kezdje a számsort, (Pl.: 250,128Ft 32250128) és mindig három tizedes szerepel, majd nyomja meg az euró gombot.

100 --- Gyűjtő1
 200 --- Gyűjtő2
 300 --- Gyűjtő3
 400 --- Gyűjtő4
RÉSZÖSSZEG
ÁR/EURÓ (a kijelzőre írja az euró összeget)
 10.00 (kapott euró összeg)
KÉSZPÉNZ/FIZET

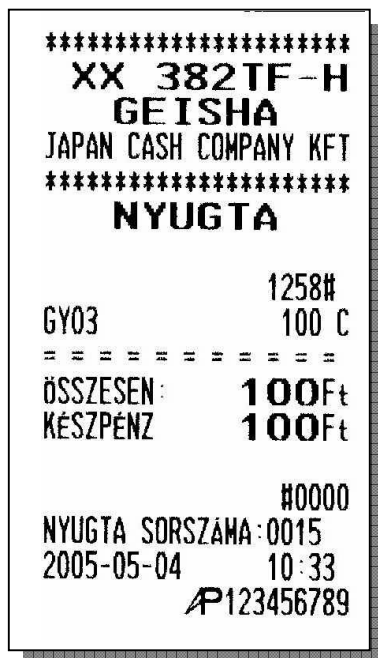Egyedi kódszám beütése:

Abban az esetben, ha a nyugtán egy egyedi azonosítót szeretnénk feltüntetni, a nyugta kiadás előtt üssük be az egyedi azonosítót, majd nyomjuk meg a #/kassza gombot. Ezután folytassuk a nyugtát a tételsorok beütésével.

1258 ---- # / KASSZA
100 ---- Gyűjtő1
KÉSZPÉNZ/FIZET

Előre programozott árucikk eladása:

Ahhoz, hogy ilyen eladást tudjunk készíteni, szükséges, hogy a szakszerviz ezeket, a termékeket beprogramozza a pénztárgépbe. (Beprogramozható a termék neve, áfa vonzata, vonalkódja, és ára)

1 ----- ÁRUCIKK
KÉSZPÉNZ/FIZET

Jelentések, zárások

Jelentés megnevezése	Kulcsállás	Billentyű kombináció
Összesítő jelentés	Jelentés	Kézpénz/Fizet
Periodikus összesítő jelentés*	Jelentés	99 --- Kézpénz/Fizet
Áfa százalékJelentés	Jelentés	02 --- Kézpénz/Fizet
Eladói jelentés	Jelentés	01 --- Kézpénz/Fizet
Óránkénti jelentés	Jelentés	X/IDŐ
Árucikkjelentés	Jelentés	Árucikk --- Kézpénz/Fizet
Árucikk csoportjelentés	Jelentés	Árucikk --- csoport kód --- Kézpénz/Fizet
Árucikk periodikus jelentés*	Jelentés	Árucikk száma --- Árucikk ---Árucikk száma --- Kézpénz/Fizet
Adómemória adatai zárószám szerint (részletes)	Jelentés	Kezdő zárószám --- X/IDŐ --- Befejező zárószám --- Kézpénz/Fizet
Adómemória adatai dátum szerint (részletes)	Jelentés	Kezdő dátum --- X/IDŐ --- Befejező dátum --- Kézpénz/Fizet
Adómemória adatai zárószám szerint (összesített)	Jelentés	Kezdő zárószám --- X/IDŐ --- Befejező zárószám --- Részösszeg/Dátum
Adómemória adatai dátum szerint (összesített)	Jelentés	Kezdő dátum --- X/IDŐ --- Befejező dátum --- Részösszeg/Dátum
Napi zárás	Zárás	Kézpénz/Fizet
Periodikus összesítő zárás	Zárás	99 --- Kézpénz/Fizet
Áfa százalékJelentés	Zárás	02 --- Kézpénz/Fizet
Eladói zárás	Zárás	01 --- Kézpénz/Fizet
Óránkénti zárás	Zárás	X/IDŐ
Árucikkzárás	Zárás	Árucikk --- Kézpénz/Fizet
Árucikk csoportzárás	Zárás	Árucikk --- csoport kód --- Kézpénz/Fizet

* A periodikus jelentéseket a napi zárás és napnyitás után kell elvégezni, mert az aznapi forgalmi adatok csak ezután kerülnek hozzáadásra a többi adathoz. Napi zárás előtti kinyomtatás esetén pontatlan adatokat látunk!

Napi összesítő jelentés:

XX 382TF-H		
GEISHA		
JAPAN CASH COMPANY KFT		

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT		
X		
GY01	0016	
	12	
	1. 220	5%
GY02	0012	
	12	
	2. 500	15%
GY03	0011	
	9	
	2. 270	25%
GY04	0002	
	2	
	800	0%
GY05	0001	
	1	
	500	0%
NAPI BRUTTÓ FORGALOM		7. 281
AFA A %		5%
AFA A GT	1. 207	
NET. A	1. 148	
AFA A	59	
AFA B %		15%
AFA B GT	2. 514	
NET. B	2. 186	
AFA B	328	
AFA C %		25%
AFA C GT	2. 260	
NET. C	1. 808	
AFA C	452	
AFA D %		0%
AFA D GT	800	
NET. D	800	
AFA D	0	
AFA E %		0%
AFA E GT	500	
NET. E	500	
AFA E	0	
BR. TL	7. 281	
NET TL	6. 442	
AFA TL	839	

NYUGTAK SZÁMA		0015

+%	0007
	20
	131
-%	0007
	-10
	-150
ÖSSZES ENGEDMÉNY	
SZÁMA	0007
ÖSSZEGE	-160
ÖSSZES SZTORNÓK	
SZÁMA	0002
ÖSSZEGE	200
VISSZÁRU	0001
	-2. 200
KP. FORGALOM	
	6. 081
CSEKK ELAD SZ	0001
	600
HITEL ELAD SZ	0001
	600

KP. FIÓK	
	6. 081
CSEKK Ö.	600
HIT ÖSSZ	600
VALUTA	10. 00
BEFIZET	0001
	1. 000
KIVÉT	0001
	-1. 000
	#0000
2005-05-04	10:36
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

A napi jelentés tartalmaz minden tranzakciót és bevételt, ami a nap folyamán keletkezett. A valuta összege benne van a KP.FIÓK összegében, de külön jelzi, hogy mennyi a valuta összege.

Figyelem: Csak napi zárás előtt lehet ezt a jelentést kinyomtatni, mert a zárás törli az adatokat!

Periodikus összesítő jelentés:

XX 382TF-H		
GEISHA		
JAPAN CASH COMPANY KFT		

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT		
GTX		
GY01	0003	3
	455	5%
GY02	0002	2
	400	15%
GY03	0002	2
	600	25%
GY04	0002	2
	800	0%
GY05	0002	2
	1.300	0%
NAPI BRUTTÓ FORGALOM		3.555
ÁFA A %		5%
ÁFA A GT		200
NET. A		190
ÁFA A		10
ÁFA B %		15%
ÁFA B GT		655
NET. B		570
ÁFA B		85
ÁFA C %		25%
ÁFA C GT		600
NET. C		480
ÁFA C		120
ÁFA D %		0%
ÁFA D GT		800
NET. D		800
ÁFA D		0
ÁFA E %		0%
ÁFA E GT		1.300
NET. E		0
ÁFA E		0
BR. TL		3.555
NET TL		3.340
ÁFA TL		215

KP. FORGALOM		3.555

KP. FIÓK		3.555

#0000		
2005-05-04 16:03		
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT		

A napi zárás megtörténte után célszerű nyomtatni, mert csak így ad pontos képet!

Aktivitás számláló

Tétel számláló

Mekkora az összeg és hány % áfát tartalmaz

Periodikus bruttó forgalom

Áfák kirészletezése

Periodikus készpénzes forgalom

Fiók tartalma

Áfa százalékJelentés:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

PX

+ %      0,00%
- %      0,00%
ÁFA A %   5%
ÁFA B %  15%
ÁFA C %  25%
ÁFA D %   0%
ÁFA E %   0%
EURO ARF. 250,128Ft/€

#0000
2005-05-04 10:39
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

```

Az engedmény/felár programozott mértéke

Áfa százalékok

Euró váltási arány

Eladói (kezelői) jelentés:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

X

KEZELŐ JELENTÉS

KEZELŐ 01 12
3526

=====

#0000
2005-05-04 10:40
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

```

Ha a kezelők programozva vannak a jelentésben megtekinthetők a kezelők által beütött forgalmak.

Figyelem: Csak napi zárás előtt lehet ezt a jelentést kinyomtatni, mert a zárás törli az adatokat!

Óránkénti jelentés:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

X

ÓRÁNKÉNTI FORGALOM

09:00-10:00 0002
                200
10:00-11:00 0016
                7.281
11:00-12:00 0004
                1.414

                #0000
2005-05-04 10:41
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

```

Egész óránként regisztrálja a beütött tételek számát és a beütött forgalmat.

Tételek száma

Forgalom

Figyelem: Csak napi zárás előtt lehet ezt a jelentést kinyomtatni, mert a zárás törli az adatokat!

Árucikk (PLU) jelentés:

```

*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

X

PLU FORGALOM

ALMA 00000000000001
        1
    255 15%
        #0000
2005-05-04 10:59
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

```

Regisztrálja az árucikk (PLU) eladást név, kód, darabszám, összeg és áfa szerint

Név

Kód

Darabszám

Összeg

Áfa

Napi zárás:

XX 382TF-H	
GEISHA	
JAPAN CASH COMPANY KFT	

NAPI FORGALMI JELENTÉS	
NAPI ZÁRÁS SORSZÁMA	
0034	
A-05%:	1.207
B-15%:	2.514
C-25%:	2.260
D-AJT:	800
E-TAM:	500
NAPI BRUTTÓ FORGALOM	7.281
FELÁR	151
SZTORNÓ	200
ENGEDMÉNY	160
VISSZÁRU	2.200
NYUGTÁK SZÁMA	0015
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA	0
NYUGTÁK ÉS EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA	0015
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA	0001

GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT)	83.907

ÖSSZES RAM TÖRLÉSEK SZÁMA	018
2005-05-04	10:41
P123456789	

A napi bevétel áfák szerinti megbontásban

Napi forgalom

A napi egyéb műveletek összesítése

Az adómemóriában tárolt összes forgalom

A szerviz által valamely javítás alkalmával elvégzett RAM törlések száma

Periodikus összesítő zárás:

```
*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT
*****
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

GTZ
A-05%:      1.609
B-15%:      2.516
C-25%:      2.563
D-AJT:      1.204
E-TAM:      1.003
NAPI BRUTTÓ FORGALOM
                        8.895
*****
FELÁR      151
SZTORNÓ    200
ENGEDMÉNY  261
VISSZÁRU   2.300
NYUGTÁK SZÁMA 0021
EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLÁK
SZÁMA      0
NYUGTÁK ÉS EGYSZERÜ-
SÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA
                        0021
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA
                        0001
*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM
(GT)      83.907
*****

2005-05-04      10:48
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
```

Hasonló formátumú, mint a napi zárás, de az adatok egy bizonyos periódusra vonatkoznak. A periódust a kezelő határozza meg, mindig összesítő zárástól összesítő zárásig terjed. Ha ezt a zárásformát havonta készítjük el, havi bontású adatokat kapunk.

← Periodikus bruttó forgalom

Adómemória adatai:

(részletes)

Zárószám szerint:

0033 --- X/IDŐ --- 0034 --- KP/FIZET

Dátum szerint:

050504 --- X/IDŐ --- 050504 --- KP/FIZET

XX 382TF-H
GEISHA
 JAPAN CASH COMPANY KFT

 ADÓMEMÓRIA ADATAI

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
 SZÁMA 123456789

INICIAL IDŐPONTJA
 2004-10-30/10:24
 ELLENŐRZŐSZÁM 9248

 LISTÁZOTT IDŐSZAK
 ZÁRÁSOK: 0033 -- 0034

 ÁFA MÓDOSÍTÁS
 2005-04-26/10:53

A-05%
 B-15%
 C-25%
 D-AJT
 E-TAM

= = = = =
 ZÁRÁS SORSZÁMA 0033
 2005-05-04/09:58

A: 0
 B: 0
 C: 0
 D: 0
 E: 0
 NAPI FORGALOM ÖSSZESEN
 0

NAPI GÖNGYÖLÍTETT
 FORGALOM: 76.626

 ZÁRÁS SORSZÁMA 0034
 2005-05-04/10:41

A: 1.207
 B: 2.514
 C: 2.260
 D: 800
 E: 500
 NAPI FORGALOM ÖSSZESEN
 7.281

NAPI GÖNGYÖLÍTETT
 FORGALOM: 83.907

 A LISTÁZOTT IDŐSZAKBAN
 A-05%: 1.207
 B-15%: 2.514
 C-25%: 2.260
 D-AJT: 800
 E-TAM: 500

IDŐSZAK FORGALMA
 ÖSSZESEN 7.281

 GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM
 (GT) 83.907
 ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA 0034
 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA 018
 ELLENŐRZŐSZÁM A03B

2005-05-04 10:51
 P123456789

XX 382TF-H
GEISHA
 JAPAN CASH COMPANY KFT

 ADÓMEMÓRIA ADATAI

ADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
 SZÁMA 123456789

INICIAL IDŐPONTJA
 2004-10-30/10:24
 ELLENŐRZŐSZÁM 9248

 LISTÁZOTT IDŐSZAK
 2005-05-04 -2005-05-04

 ÁFA MÓDOSÍTÁS
 2005-04-26/10:53

A-05%
 B-15%
 C-25%
 D-AJT
 E-TAM

= = = = =
 ZÁRÁS SORSZÁMA 0029
 2005-05-04/09:39

A: 302
 B: 2
 C: 303
 D: 404
 E: 503

NAPI FORGALOM ÖSSZESEN
 1.514

NAPI GÖNGYÖLÍTETT
 FORGALOM: 76.526
 RAM-TÖRLÉS SORSZÁMA 018
 2005-04-26/11:37
 ELLENŐRZŐSZÁM A03B

 ZÁRÁS SORSZÁMA 0034
 2005-05-04/10:41

A: 1.207
 B: 2.514
 C: 2.260
 D: 800
 E: 500
 NAPI FORGALOM ÖSSZESEN
 7.281

NAPI GÖNGYÖLÍTETT
 FORGALOM: 83.907

 A LISTÁZOTT IDŐSZAKBAN
 A-05%: 1.609
 B-15%: 2.516
 C-25%: 2.563
 D-AJT: 1.204
 E-TAM: 1.003

IDŐSZAK FORGALMA
 ÖSSZESEN 8.895

 GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM
 (GT) 83.907
 ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA 0034
 RAM TÖRLÉSEK SZÁMA 018
 ELLENŐRZŐSZÁM A03B

2005-05-04 10:52
 P123456789

Adómemória adatai:
(összesített)**Zárószám szerint:**0033 --- X/IDŐ --- 0034 ---
RÉSZÖSSZEG/DÁTUM**Dátum szerint:**050504 --- X/IDŐ --- 050504 ---
RÉSZÖSSZEG/DÁTUM*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
ÖSSZ. ADÓMEMÓRIA ADATOKADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
SZÁMA 123456789INICIAL IDŐPONTJA
2004-10-30/10:24
ELLENŐRZŐSZÁM 9248*****

LISTÁZOTT IDŐSZAK
ZÁRÁSOK: 0033 -- 0034

TELJES IDŐSZAK
FORGALMA ÖSSZESEN
7.281*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM
(GT) 83.907
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA 0034
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA 018
ELLENŐRZŐSZÁM A03B2005-05-04 10:52
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT*****
XX 382TF-H
GEISHA
JAPAN CASH COMPANY KFT

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT
ÖSSZ. ADÓMEMÓRIA ADATOKADÓMEMÓRIA AZONOSÍTÓ-
SZÁMA 123456789INICIAL IDŐPONTJA
2004-10-30/10:24
ELLENŐRZŐSZÁM 9248*****


LISTÁZOTT IDŐSZAK
2005-05-04 -2005-05-04

TELJES IDŐSZAK
FORGALMA ÖSSZESEN
8.895*****
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM
(GT) 83.907
ÖSSZES ZÁRÁS SZÁMA 0034
RAM TÖRLÉSEK SZÁMA 018
ELLENŐRZŐSZÁM A03B2005-05-04 10:52
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

Hibaüzenetek:

Ha kezelői hibáról van szó, akkor a gép a kijelző bal szélére egy „Er, LE, CE, rr ” üzenetet ír ki és folyamatosan sípol. A **TÖRLÉS** gombbal a sípolás és a hibajelzés megszüntethető, és a hiba kijavítása után folytatható a munka. A többi hiba szakember beavatkozását igényli.


Kezelési hiba

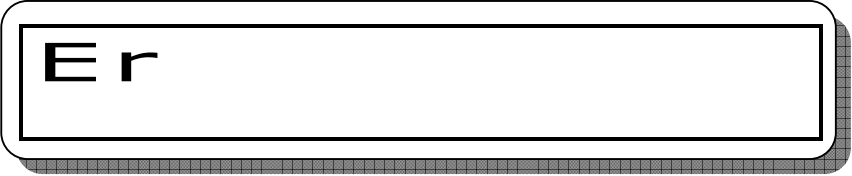

Er


Egyéb hibaüzenetek:

Üzem mód váltási hiba

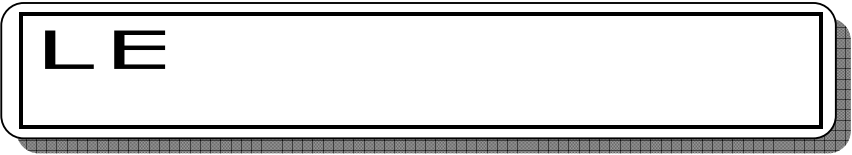


LE

Nyomtató hiba

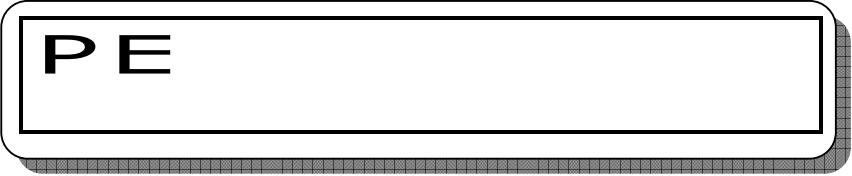


PE

Hibás kezelő megadása

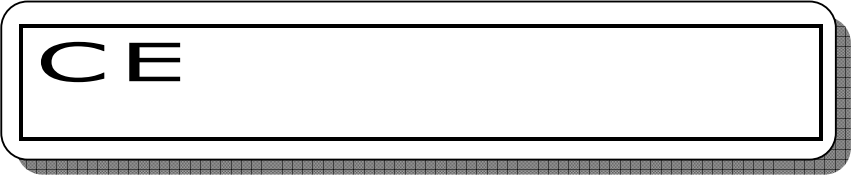


CE


Papírszalag kifogyott

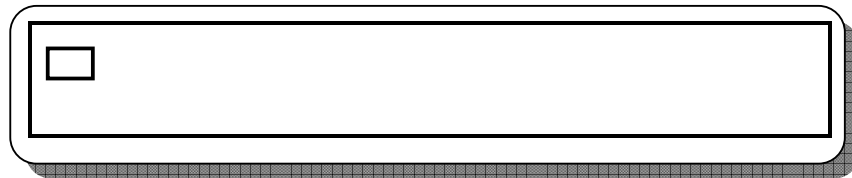


Nem történt előző nap napi zárás!

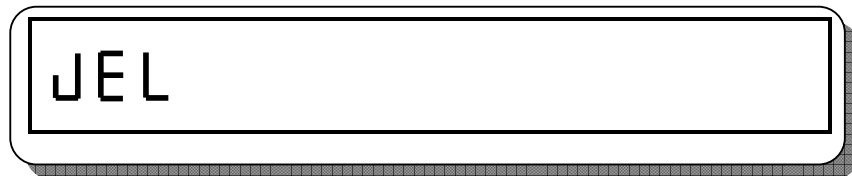


A napi zárást el kell végezni!

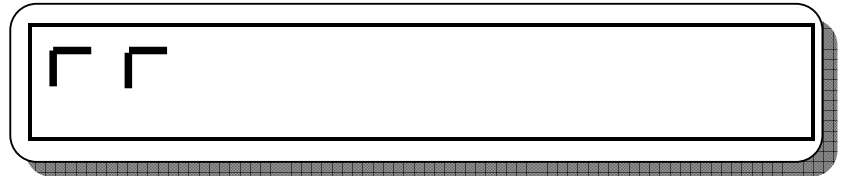

Áram csatlakozási hiba

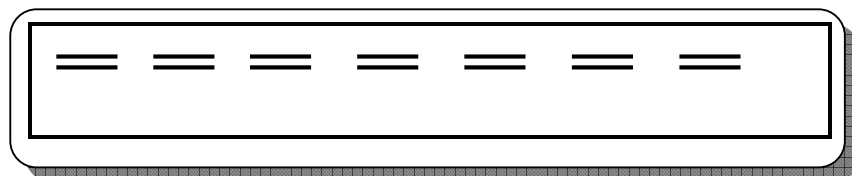

Adómemória hiba

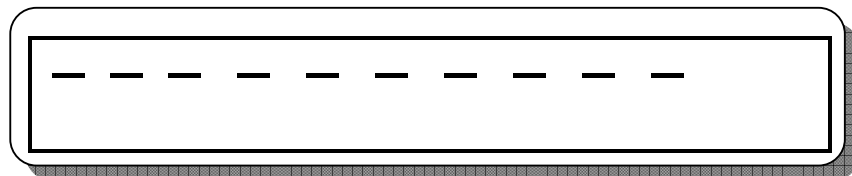

Belső akkumulátor lemerült

