

Mercury 140P elektronikus pénztárgép

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Magyar változat



Verzió: 140HU032

Előszó

Ön egy elektronikus berendezést vásárolt, ezért szeretnénk felhívni a figyelmét, - az esetleges balesetek elkerülése végett - a biztonságtechnikai előírások betartására.

- ◆ Vizes nedves helyen a készüléket csak a beépített akkumulátorról használja, a töltő adaptert csak száraz helyen csatlakoztassa a készülékhez.
- ◆ Sérült kábellel ne üzemeltesse az adaptert, javítását bízza az erre, illetékes szakemberre.
- ◆ Csak olyan 230V-os hálózati aljzatot használjon, amely nem sérült.
- ◆ Ha a pénztárgépen a töltő csatlakozó megsérül, elhasználódik, az erre, illetékes szakemberrel azonnal javíttassa meg.
- ◆ Ne használja a készüléket, ha annak burkolata megsérült, törött, vagy hiányos.
- ◆ Ne helyettesítsük az adaptert, vagy az akkumulátort más, kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészekkel!

Technikai jellemzők:

- ⇒ Szélesség: 240mm
- ⇒ Magasság 300mm
- ⇒ Mélység: 250mm

- ⇒ Működési hőmérséklet: 0-40°C
- ⇒ Relatív páratartalom: (30°C) 80%
- ⇒ Nyomás: 84-107 KPa (630-800Hmm)

- ⇒ Akkumulátor: 7,4V DC, 1,6Ah Li-ion
- ⇒ Kapacitás: max. 200db 20 soros nyugta
- ⇒ Adapter: Mercury -09 7,4V/2A

Nyomtató:

- ⇒ Dupla papiros hőnyomtató
- ⇒ papír mérete: 37,5mm x 30mm
- ⇒ 3" hőfej
- ⇒ Papírkifogyás érzékelő

Kijelző:

- ⇒ 2db 2soros háttér-világításos 2x16 karakteres mátrix display

Akkumulátor és töltő

A készülékbe épített akkumulátor a mérete és kapacitása miatt csak időleges tápáramforrás nélküli használatot tesz lehetővé. Azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs az üzemelési helyen 230V-os hálózati csatlakozási lehetőség figyelembe, kell venniük ezt a tényt. A készülék gyártója szerint a teljesen feltöltött akkumulátorral maximálisan 200 db 20 soros nyugta adható ki. (Ebben benne van a napi zárás és egyéb más nem adóügyi bizonylat is.)

Az akkumulátor lemerüléséről a gép az operátor kijelzőn tájékoztatást ad. Ezután csatlakoztassuk a gyárilag a gép mellé csomagolt adaptert és legalább 12 órán keresztül, töltsük a gépet. Az adapter csatlakoztatása után a gép azonnal használható, működés közben is képes tölteni az akkumulátort.

Ne használjunk a készülékhez mást, csak gyári adaptert!!!

Figyelem: Az akkumulátor és az adapter speciális kialakítású, kereskedelmi forgalomban nem kapható, csak a készülék szervizénél vásárolható meg.

Illeszthető eszközök

Nem tartozéka a pénztárgépnek, de magyar kereskedelemben megvásárolható a pénztárgéphez csatlakoztatható vonalkód-olvasó és mérleg, illetve kasszaírók.

Amennyiben igényli ezen eszközök csatlakoztatását, kérje szakszervize segítségét.

Paraméterek

Hardver:

- Kétsoros háttér világításos 16 karakteres vevő és eladó kijelző
- Kétpályás 18 karakteres thermo nyomtató
- Kassza, vonalkód leolvasó és mérleg csatlakozási lehetőség
- Méretei 240x300x250mm
- Beépített Li-ion segédáramforrás

Szoftver:

- 2000 db előre programozott árucikk (PLU)
- 16 karakterrel megnevezhető árucikk
- Jelszóval megkülönböztetett 4db eladó listázási lehetőséggel
- Adóügyi működés
- 2500 napi zárást tároló adómemória
- 10 db gyűjtő (5db közvetlenül elérhető és 5db indirekt gyűjtő)
- Fix árral programozható gyűjtők
- Értékhatar programozási lehetőség a gyűjtőknél
- 5db áfa kulcs kezelése
- 5 fejléc sor, soronként 18 karakterrel programozható
- 2 típusú mérleg csatlakoztatás


A pénztárgép bekapcsolása

A pénztárgépet a készülék hátulján lévő piros színű Be-Ki feliratú billenő kapcsolóval tudjuk „Be” ill. „Ki” kapcsolni. Jobb oldalra billentve majd elengedve a készülék bekapcsolódik, baloldalra billentve majd elengedve a készülék kikapcsolódik.

Papírszalag cseréje


Papírszalag mérete: 37,5mm x 30 mm

A készülékbe kizárólag a szervizek által forgalmazott, szavatossági jelzéssel ellátott hőpapír alkalmazható. Mérete: 37, 5mm x 35mm

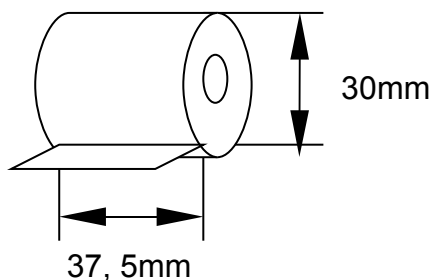

Figyelem: Minden hőpapír hátsó felén folyamatosan feliratozva kell szerepelni a szavatossági jelzésnek!

A papírcsere menete:

1. Kapcsolja be a gépet
2. Vegye le a nyomtató fedelét (2. ábra)
3. Távolítsa el a bennmaradt szalagcséve testeket (3. ábra)
4. Tolja be az új blokkzalagot a gumigörgő alá (4. ábra)
5. A  gombbal továbbítsa a szalagot a kívánt mértékig (5. ábra)
6. Az ellenőrző szalagnál ismételje meg a 4, 5, 6 pontokat.
7. Csévélje fel a szalagot a szalagdobra. (6. ábra)
8. Helyezze vissza a dobót a helyére. (7. ábra)
9. Bújtassa ki a blokkzalagot a nyomtató fedél részén. (8. ábra)
10. Helyezze vissza a helyére a nyomtató fedelet. (9. ábra)

2. ábra



3. ábra



4. ábra



5. ábra



6. ábra



Billentyűzet

7. ábra




8. ábra




9. ábra




10. ábra



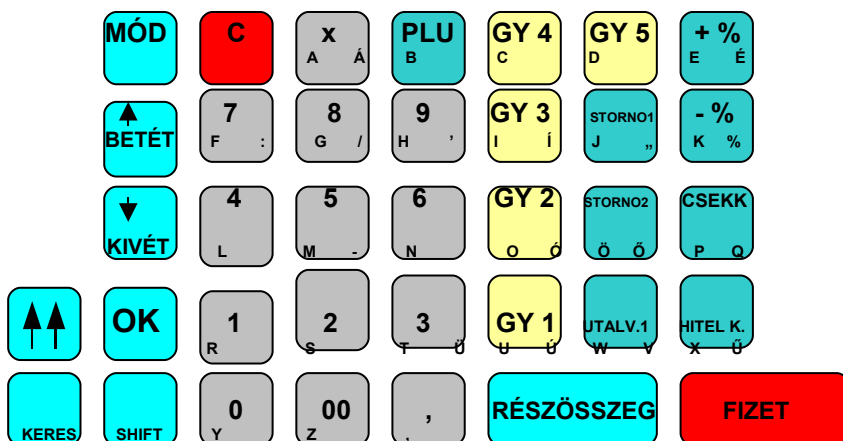


A készüléken elhelyezkedő billentyűknek lehet több funkciója is. Az elsődleges funkció mindig a legnagyobb felirat, a másodlagos, vagy harmadlagos funkciók kis méretű megjelölést kaptak.

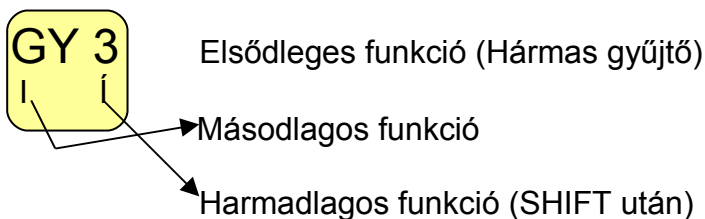

MÓD

„Elektronikus kulcs”, a különböző kezelési állások között lehet változtatni.

BETÉT	Pénz bevételezése a kasszába. Programlépések közötti mozgás.
KIVÉT	Pénz kivét a kasszából. Programlépések közötti mozgás.
OK	Programozás elfogadása (ENTER)
SHIFT	A billentyűk 3. funkciójának használatát teszi lehetővé.
	Szalag továbbító.
KERES	Keresés a PLU-k között
C	Törlés
X	Szorzás
PLU	Belső memória terület, termékek előre programozására.
1-0	Szám billentyűk.
,	Tizedes vessző, tört értékek beírásához.
GY 1- GY-5	Gyűjtő gombok a termékek eladásához. ⁷
STORNO1	Nyugta-megszakítás.

STORNO2 Azonnali tétel sztornó.

UTALVÁNY 1 Utalványfizetés lebonyolításához.

+%, -% Felárazás, kedvezmény.

CSEKK Csekkfizetés.

HITELK. Hitelkártyás fizetés.

RÉSZÖSSZEG A nyugta részösszege, szóköz.

FIZET A nyugta készpénzes lezárása

Kulcsállállások

A készülék un. elektronikus kulccsal van ellátva, így e gomb megnyomásával választhatjuk ki, hogy milyen üzemmódban szeretnénk dolgozni.

MÓD

- 1. Eladás**
- 2. Jelentések**
- 3. Programozások**

A gép bekapcsoláskor mindig automatikusan az eladás funkcióban van!

Hibaüzenetek:

1. KÉSZÍTSEN NAPI ZÁRÁST!

-készítsen Z- jelentések menün belül napi forgalmi jelentést

2. A NYUGTÁT LE KELL ZÁRNI!
-félbe szakított nyugta folyamat
3. HAJTSA LE A KART
-hajtsa le a nyomtató tehermentesítő karját
4. NINCS PAPÍR!
-fűzzön be a nyomtatóba papírt
5. NINCS ÁR!
-üssön be árat a gyűjtőbe
6. KEZELŐ HIBA
-billentyűzési hiba
7. ADÓMEMÓRIA HIBA!
-forduljon szakszervizhez
8. KÉSZÍTSEN SZERVIZ ZÁRÁST!
-forduljon szakszervizhez
9. EPROM2 REKORD HIBA!
-forduljon szakszervizhez
11. NEM FELEL MEG AZ OPCIÓNÁK
-nem használt gyűjtő
12. ADAT HIÁNY HIBA!
-üsse be a helyes adatokat
13. PLU MEGNEVEZÉS ÜRES!
-adjon a PLU-nak nevet
14. TÚLCSORDULÁS HIBA
-készítsen Z- jelentéseket
15. A MEGNEVEZÉS MÁR LÉTEZIK!
-adjon a PLU-nak más nevet

Értékek

A pénztárgép kizárólag a mennyiségnél kezel maximum három tizedes jegyet.

A pénztárgép a következő maximális értékhatárokat kezeli:

- a vásárlás maximális egy tételes összege 99 999 999,

- a nyugta maximális végösszege több tétel vásárlása esetén 9 999 999 999,
- a gyűjtők szerinti és az áfa kulcsok szerinti maximális összegek 9 999 999 999,
- maximális napi forgalom 49 999 999 995
- a mennyiség szorzáskor nem haladhatja meg a 9 999 999, 999-et

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GV.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00

***** NYUGTA *****
GVÜJT 1 99999999 C
-----
ÖSSZESEN 99999999FT
KÉSZPÉNZ 99999999
NYUGTA SZ. 0001
#1
2006-03-30 22:20
AP123456789

```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GV.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS
GVÜJT JELENTÉS
-----
GVÜJT 1 9999999999
GVÜJT 2 9999999999
GVÜJT 3 9999999999
GVÜJT 4 9999999999
GVÜJT 5 9999999999
GVÜJT 6 0
GVÜJT 7 0
GVÜJT 8 0
GVÜJT 9 0
GVÜJT 10 0
#1
2006-03-30 22:39
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **

```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GV.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
**NAPI FORGALMI **
** JELENTÉS **
-----
ZARAS SZÁMA: 0050
A-6%: 9999999999
B-15%: 9999999999
C-20%: 9999999999
D-AJT: 9999999999
E-TAM: 9999999999
-----
NAPI FORGALOM
ÖSSZ: 49999999995
-----
FELÁR ÖSSZ. 0
SZTORNO ÖSSZ. 0
ENGEDMÉNY ÖSSZ: 0
VISSZARU ÖSSZ. 0
NYUGTAK SZÁMA 5
EGYSZ.SZÁMLASZ 0
NYUGTAK ÉS EGYSZ.
SZÁMLÁK SZÁMA: 5
MEGSZAKÍTÁS SZ. 0
-----
GÖNGYÖLTETT
FORG. 151147939788
-----
RAM TÖRLÉS SZ: 5
2006-03-30 22:34
AP123456789

```

Áfa váltás

A pénztárgép üzemeltetése során amennyiben Áfa kulcs változás történik, csak szakszervíz végezheti el a módosítást az előírásoknak megfelelően.

1. Eladás üzemmód

A **Mercury-140P** pénztárgépbe belépési azonosítókat lehet beprogramozni, hogy csak azok férhessenek hozzá, akik erre jogosultak. Alaphelyzetben az eladás állás belépési kódja:

1-es pénztáros:1, 2-es pénztáros:2,

3-es pénztáros:3, 4-es pénztáros:4,majd OK gomb.

(A megváltoztatását lásd 3. fejezet.)



A készülék automatikus „Napnyitás” funkcióval rendelkezik, amely minden napi forgalmi jelentés után a következő bármilyen regisztráció előtt kinyomtatódik.

```
PRIOR CASH KFT  
1134 BUDAPEST  
HEGEDŰS GY.U.94.  
TEL.: 1/359-6760  
CSIBE  
-----  
ADSZ:12345678-9-02  
-----  
** NEM ADÓGVI **  
** BIZONYLAT **  
-----  
N A P N Y I T Á S  
-----  
DÁTUM:  
2006-02-28 04:39  
** NEM ADÓGVI **  
** BIZONYLAT **
```


1.1 Nyugta

Tegyük fel, hogy a pénztárgép a következőképpen van beprogramozva: GY 1-----15% áfa (B), GY 2---20% áfa (C).

Példa: 100 Ft marcipán szelet, és 200Ft üdítő.

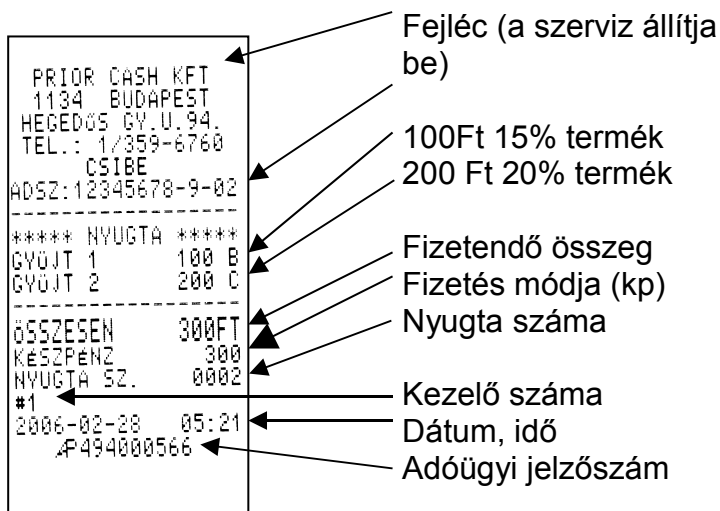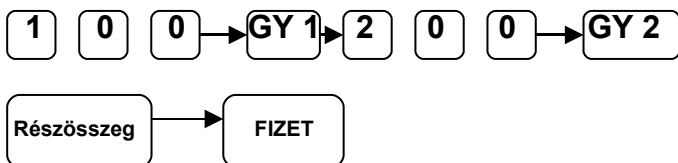

1.2 Visszajáró kiszámítása






```


PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GV.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
***** NYUGTA *****
GVGJT 1      100 B
GVGJT 2      200 C
-----
ÖSSZESEN    300FT
KÉSZPÉNZ      500
VISSZA(FT)    200
NYUGTA SZ.    0003
#1
2006-02-28 05:39
P494000566
  
```

Kapott összeg

Visszajáró

1.3 Szorzás






```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
***** NYUGTA *****
1.300X200
GYUJT 2      260 C
-----
ÖSSZESEN      260FT
KÉSZPÉNZ      260
NYUGTA SZ.    0004
#1
2006-02-28    05:44
P494000566
  
```

Szorzat
Összeg

1.4 Azonnali sztornó






```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 B
STORNO
GYÜJT 1      -100 B
GYÜJT 1      200 B
-----
ÖSSZESEN      200FT
KÉSZPÉNZ      200
NYUGTA SZ.     0005
#1
2006-02-28    05:54
AP494000566
  
```

Azonnali sztornózás

1.5 Tétel sztornó






```
PRIOR CASH KFT  
1134 BUDAPEST  
HEGEDŐS GY.U. 94.  
TEL.: 1/395-6760  
CSIBE  
ADSZ: 98765432-1-00  
-----  
***** NYUGTA *****  
GYÜJT 1      100 C  
GYÜJT 2      200 B  
TÉTEL SZTORNÓ  
GYÜJT 1      -100 C  
-----  
ÖSSZESEN      200FT  
KÉSZPÉNZ      200  
NYUGTA SZ.     0001  
#1  
2006-03-30    20:02  
P123456789
```

Tétel sztornó


1.6 Nyugta-megszakítás



```
PRIOR CASH KFT  
1134 BUDAPEST  
HEGEDŰS GY.U.94.  
TEL.: 1/359-6760  
CSIBE  
ADSZ:12345678-9-02  
-----  
***** NYUGTA *****  
GYUJT 1      10 B  
GYUJT 2      200 C  
*****  
NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS  
*****  
-----  
ÖSSZESEN      0FT  
NYUGTA SZ.    0006  
#1  
2006-02-28    06:03  
AP494000566
```

1.7 Engedmény

1.7.1 Tétel engedmény vagy felár




```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 C
ENGEDMÉNY
-20.00%      -20 C
GYÜJT 2      200 B
-----
ÖSSZESEN      280FT
KÉSZPÉNZ      280
NYUGTA SZ.     0004
#1
2006-03-30    20:18
P123456789
  
```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 C
FELÁR
+20.00%      20 C
GYÜJT 2      200 B
-----
ÖSSZESEN      320FT
KÉSZPÉNZ      320
NYUGTA SZ.     0005
#1
2006-03-30    20:20
P123456789
  
```

1.7.1.1 Tétel engedmény vagy felár sztornó




```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 C
FELÁR
+20.00%      20 C
FELÁR SZTORNÓ
              -20 C
GYÜJT 2      200 B
-----
ÖSSZESEN      300FT
KÉSZPÉNZ      300
NYUGTA SZ.     0004
#1
2006-03-30    23:43
AP123456789
  
```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŐS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 C
ENGEDMÉNY
-20.00%      -20 C
ENGEDMÉNY SZTORNÓ
              20 C
GYÜJT 2      200 B
-----
ÖSSZESEN      300FT
KÉSZPÉNZ      300
NYUGTA SZ.     0003
#1
2006-03-30    23:43
AP123456789
  
```

1.7.2 Részösszeg engedmény vagy felár

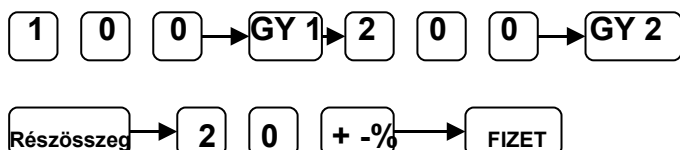

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYOJT 1      100 C
GYOJT 2      200 B
RÉSZÖSSZEG   300
R.ENGEMÉNY
-20.00%      (-60)
R.ENGEMÉNY   -40 B
R.ENGEMÉNY   -20 C
-----
ÖSSZESEN    240FT
KÉSZPÉNZ     240
NYUGTA SZ.   0002
#1
2006-03-30   20:12
AP123456789
  
```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYOJT 1      100 C
GYOJT 2      200 B
RÉSZÖSSZEG   300
R.FELÁR
+20.00%      (60)
R.FELÁR       40 B
R.FELÁR       20 C
-----
ÖSSZESEN    360FT
KÉSZPÉNZ     360
NYUGTA SZ.   0003
#1
2006-03-30   20:13
AP123456789
  
```

1.7.2.1 Részösszeg engedmény vagy felár

szturnó

1 0 0 → GY 1 2 0 0 → GY 2

Részösszeg → 2 0 + -% → storno2 → FIZET

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYUJT 1      100 C
GYUJT 2      200 B
RÉSZÖSSZEG    300
R.ENGEMÉNY
-20.00%      (-60)
R.ENGEMÉNY   -40 B
R.ENGEMÉNY   -20 C
R.ENGEMÉNY SZTORNÓ
+20.00%      (60)
R.ENGEMÉNY    40 B
R.ENGEMÉNY    20 C
-----
ÖSSZESEN      300FT
KÉSZPÉNZ       300
NYUGTA SZ.     0007
#1
2006-03-30    23:51
AP123456789

```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.:1/395-6760
CSIBE
ADSZ:98765432-1-00
-----
***** NYUGTA *****
GYUJT 1      100 C
GYUJT 2      200 B
RÉSZÖSSZEG    300
R.FELÁR
+20.00%      (60)
R.FELÁR       40 B
R.FELÁR       20 C
R.FELÁR SZTORNÓ
-20.00%      (-60)
R.FELÁR      -40 B
R.FELÁR      -20 C
-----
ÖSSZESEN      300FT
KÉSZPÉNZ       300
NYUGTA SZ.     0008
#1
2006-03-30    23:53
AP123456789

```

1.8 Fizetési módok

A készüléken lehetőség van készpénz, csekk, és hitelkártyás fizetésre. (A készpénzes fizetés az 1.1 pontban látható)

1 0 0 → GY 1 → 2 0 0 → GY 2

Részösszeg → CSEKK

1 0 0 → GY 1 → 2 0 0 → GY 2

Részösszeg → HITELK.

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 B
GYÜJT 2      200 C
-----
ÖSSZESEN    300FT
CSEKK        300
NYUGTA SZ.   0004
#1
2006-03-02  06:26
AP494000566

```

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
***** NYUGTA *****
GYÜJT 1      100 B
GYÜJT 2      200 C
-----
ÖSSZESEN    300FT
HITELK       300
NYUGTA SZ.   0005
#1
2006-03-02  06:26
AP494000566

```

1.9 Pénzügyi tranzakciók

1.9.1 Pénz betét

1 0 0 → BETÉT

1.9.2 Pénz kivét

1 0 0 → KIVÉT

```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
BETÉT          100
KÉSZPÉNZ       2000
#1
2006-03-02 06:29
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **

```

```


PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
KIVÉT          100
KÉSZPÉNZ       1900
#1
2006-03-02 06:29
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **

```

Kasszában lévő készpénz összege

1.10 PLU-s eladás

A PLU (Price Look Up) egy belső memória területet jelöl, ahová max. 2000 termék nevét árát és vonalkódját lehet beprogramozni. (programozást ld 3. fejezet) A programozás során a PLU-kat hozzá kell rendelni egy gyűjtőhöz, így az eladáskor már nem kell használni a gyűjtő gombot.




```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HEGEDŰS GY.U.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
***** NYUGTA *****
ALMA 500 B
BANÁN 350 B
MANDARIN 480 B
-----
ÖSSZESEN 1330FT
KÉSZPÉNZ 1330
NYUGTA SZ. 0007
#1
2006-03-02 06:52
P494000566
  
```

1.PLU PL.: alma
 2.PLU PL.: banán
 1988.PLU
 PL: mandarin

1.11 Eladás mérleg és vonalkód olvasó segítségével

A szorzó billentyű segítségével be tudjuk kérni a mérlegre helyezett termék súlyát. Ezt követően manuálisan ütjük be az egységárat, vagy PLU segítségével PLU sorszám beütésével vagy vonalkódolvasó beolvasásával történik meg az értékesítés.




```

PRIOR CASH KFT
1134 BUDAPEST
HÜGEDŐS GY.Ü.94.
TEL.: 1/359-6760
CSIBE
ADSZ:12345678-9-02
-----
***** NYUGTA *****
1.548KGX500
ALMA 774 B
-----
ÖSSZESEN 774FT
KÉSZPÉNZ 774
NYUGTA SZ. 0008
#1
2006-03-02 07:11
AP494000566
  
```

A mért súly és az egységár
A PLU vagy gyűjtő neve és az mért súly és az egységár szorzata

2. Jelentések

A jelentések felépítése a következőképpen néz ki:

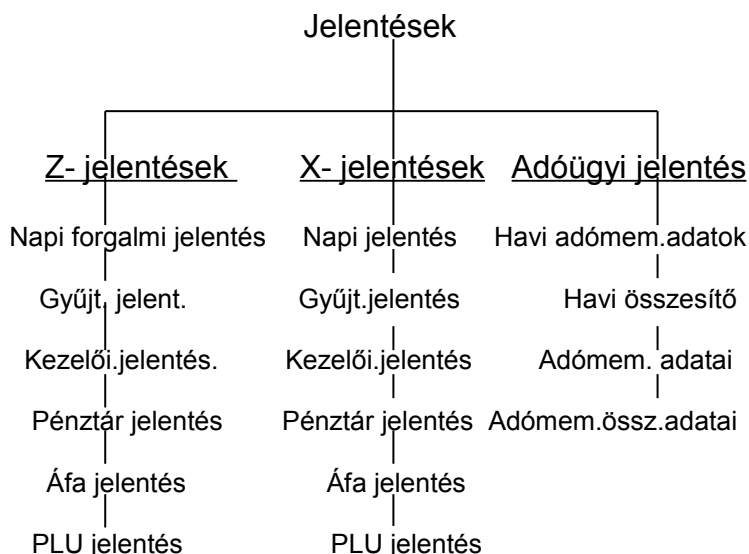

A MÓD gombot nyomja meg egyszer. A kijelzőn a JELENTÉSEK felirat fog megjelenni. Űsse be a belépési kódot. (alap esetben 5) A lefele nyíl gombbal tud választani az egyes jelentések ill. zárások között. Ha megtalálta a megfelelő pozíciót nyomja meg az OK gombot. Így belépett az almenübe. Itt szintén a nyíl gombbal tud válogatni, majd az OK gomb lenyomásával a készülék végrehajtja a feladatot. Ez alól kivétel az adómemória kiíratása, de azt 2.1.3, pontban részletezzük.

2.1. Adóügyi jelentés

2.1.1. Havi adómemória adatok

A kijelzőn a jelentések felirat látható. Üsse be a belépési kódot (5) és Ok. A kijelzőn a Z-jelentések felirat fog megjelenni, a nyilak segítségével keressük meg az adóügyi jelentés feliratot, nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a havi adómemória adatok felirat fog megjelenni, nyomja itt is OK gombot. Adja meg az év utolsó két számjegyét és a hónapot, majd nyomja meg az OK gombot.

Figyelem: Az aktuális hónapot nem lehet kinyomtatni, csak az elmúlt hónapot!!!

PRIOR-CASH KFT 6000 KECSKEMET MARIA KRT 27 ADSZ:000-10000-123		
ADOMEMORIA ADATAI		
GVSZ:	000000123	← A gép gyári száma
ÜZ:	2004-01-01	← Élesítés dátuma
ELL. SZÁM:	45	← Ellenőrző szám
HÓNAP 2010-12		
=====		
2010-09-18		← A kért hónap
4FA A	5%	← Áfa állítás időpontja és értékei
4FA B	15%	
4FA C	25%	
4FA D	AJT	
4FA E	TAM	
=====		
2010-12-16	Z:2394	
A-5%:	121	
B-15%:	24	
C-25%:	28	
D-AJT:	0	
E-TAM:	0	
NAPI BRUTTO:	173	
GT:	2744337	
=====		
RAM TÖRLÉS:	196	
2010-10-12	11:08	← Szerviz beavatkozások
ELL. SZÁM:	160	
RAM TÖRLÉS:	197	
2010-12-16	20:15	
ELL. SZÁM:	207	
=====		
2010-12-16	Z:2395	
A-5%:	0	
B-15%:	0	
C-25%:	0	
D-AJT:	0	
E-TAM:	0	
NAPI BRUTTO:	0	
GT:	2744337	
=====		
2010-12-16	Z:2396	
A-5%:	19989253	
B-15%:	11002	
C-25%:	7150	
D-AJT:	0	
E-TAM:	0	
NAPI BRUTTO:	20007405	
GT:	22751742	

=====
IDŐSZAKI FORGALOM
4FA SZERINT
HÓNAP 2010-12
A-5%: 19989374
B-15%: 11002
C-25%: 7178
D-AJT: 0
E-TAM: 0
=====
IDŐSZAKI FORGALOM
HÓNAP 2010-12
GVSZ: 20007578

GÖNGYÖLTET
FORGALOM: 22756355

GVSZ. ZÁRÁS SZ:2401
RAM TÖRLÉS: 198
ELL. SZÁM: 45
#1
2011-01-18 16:21
AD000000123

← Időszak összesítése áfa bontásban

← Időszak összesítése

← Összes forgalom

← Napokra és a napokon belül áfa százalékokra lebontott bevételek

← Az adott nap göngyöltett forgalma

2.1.2. Havi összesítő

A kijelzőn a jelentések felirat látható. Üsse be a belépési kódot (5). A kijelzőn a Z-jelentések felirat fog megjelenni, a nyílak segítségével keressük meg az adóügyi jelentés feliratot, nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a havi adómemória adatok felirat fog megjelenni, nyomja meg a lefele nyílat, majd az OK gombot. Adja meg az év utolsó két számjegyét és a hónapot, majd nyomja meg az OK gombot.

```

PRIOR-CASH KFT
6000 KECSKEMET
MÁRIA KRT. 27
ADSZ:000-10000-123
-----
** NEM ADÓÜGYI **
** BIZONYLAT **
IDŐSZAKI FORGALOM
AZONOSÍTÓ:
          000000123
ÉLESÍT.:2004-01-01
ELLENŐRZÉSSZÁM: 4
-----
HÓNAP 2004-12
-----
A-5%:          795
B-15%:         1200
C-25%:          490
D-AJT:          400
E-TAM:          500
-----
IDŐSZAKI FORGALOM
HÓNAP 2004-12
ADSZ:          3385
*****
GÖNGYÖLTETTT
FORGALOM:      31559
*****
ADSZ.ZÁRAS SZ:0218
RAM TÖRLÉS:    18
ELLENŐRZÉSSZÁM: 210
#1
2005-01-29 15:20
** NEM ADÓÜGYI **
** BIZONYLAT **

```


Időszak összesítése
bontásban

Időszak összesítése

Összes forgalom

2.1.3. Adómemória adatai


A kijelzőn a jelentések felirat látható. Üsse be a belépési kódot (5). A kijelzőn a Z -jelentések felirat fog megjelenni, a nyilak segítségével keressük meg az adóügyi jelentés feliratot, nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a HAVI ADÓMEMÓRIA ADATOK felirat fog megjelenni, nyomja meg **kétszer** a lefele nyilat majd az OK gombot. Itt szintén választhat, hogy zárasszám szerint szeretné a kiíratást végezni, vagy dátum szerint.

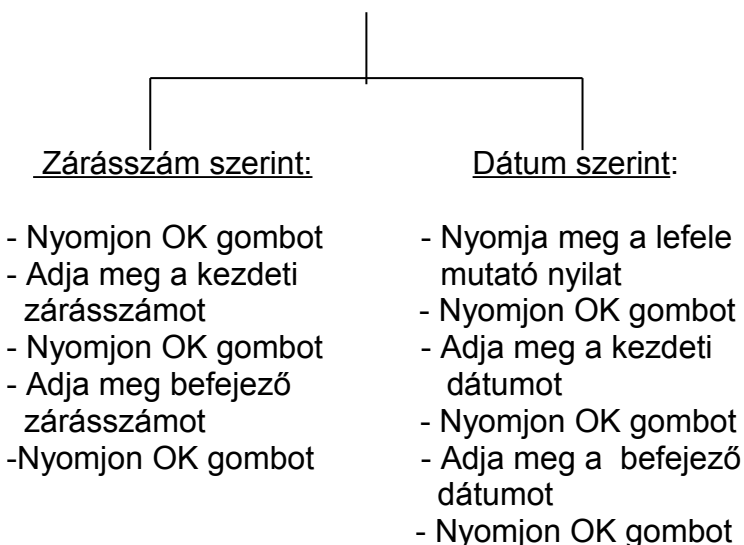

PRIOR-CASH KFT 6000 KECSEKEMET MARIA KRT 27 ADSZ:000-10000-123		
ADOMEMÓRIA ADATAI GYSZ: 000000123 ÜZ: 2004-01-01 ELL. SZÁM: 45		
Z:2400-Z:2401		← Megadott időszak
2010-09-18 ÁFA A 5% ÁFA B 15% ÁFA C 25% ÁFA D AJT ÁFA E TAM		← Áfa állítás időpontja és értékei
2011-01-16 Z:2400 A-5%: 0 B-15%: 0 C-25%: 0 D-AJT: 0 E-TAM: 0 NAPI BRUTTO: 0 GT: 22752175		← Napok szerinti és a napokon belül áfa szerinti bontás
Összes forgalom áfa szerint		←
Kért időszak forgalma		←
Időszaktól független teljes forgalom		←
2011-01-18 Z:2401 A-5%: 0 B-15%: 2560 C-25%: 1620 D-AJT: 0 E-TAM: 0 NAPI BRUTTO: 4180 GT: 22756355		
IDŐSZAKI FORGALOM ÁFA SZERINT Z:2400-Z:2401 A-5%: 0 B-15%: 2560 C-25%: 1620 D-AJT: 0 E-TAM: 0		
IDŐSZAKI FORGALOM Z:2400-Z:2401 GYSZ: 4180 ***** GÖNGYÖLTETT FORGALOM: 22756355 ***** GYSZ.ZÁRÁS SZ:2401 RAM TÖRLÉS: 198 ELL. SZÁM: 45 #1 2011-01-18 16:24 P000000123		

2.1.4 Adómemória összesítő adatai:

A kijelzőn a jelentések felirat látható. Üsse be a belépési kódot (5). A kijelzőn a Z -jelentések felirat fog megjelenni, a nyilak segítségével keressük meg az adóügyi jelentés feliratot, nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn a HAVI ADÓMEMÓRIA ADATOK felirat fog megjelenni, nyomja meg **háromszor** a lefele nyilat, majd az OK gombot. Itt szintén választhat, hogy zárószám szerint szeretné a kiíratást végezni, vagy dátum szerint.

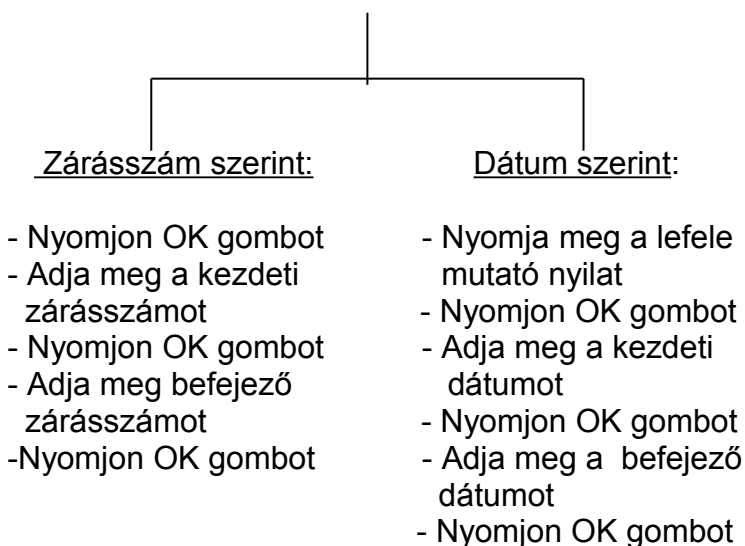

ADSZ:12345678-9-03

** NEM ADÓÜGYI **

** BIZONYLAT **

IDŐSZAKI FORGALOM

AZONOSÍTÓ:

123456789

ÉLESÍT: 2006-03-09

ELLENŐRZÉSZÁM: 63

Z:0001-Z:0005

=====

A-5%: 0

B-15%: 0

C-20%: 0

D-AJT: 0

E-TAM: 0

IDŐSZAKI FORGALOM

Z:0001-Z:0001

ÖSSZ: 0

GÖNGYÖLÍTETT

FORGALOM: 0

ÖSSZ. ZÁRÁS SZ:0001

RAM TÖRLÉS: 5

ELLENŐRZÉSZÁM: 63

#1

2006-03-09 22:30

** NEM ADÓÜGYI **

** BIZONYLAT **

2.2 X – Jelentések

2.2.1 Napi jelentés

A jelentések nem nullázzák az adott tartalmat, csak megmutatják az eddigi gyűjtések állapotát. Van amelyik jelentést a napi zárás nullázza, van amelyiket csak a hasonló nevű zárasmenüben lévő jelentés törli.

Figyelem: Ha napi gyűjtést szeretnénk, minden esetben el kell végezni a zárasok menüben a jelentéseket!!!

A napi jelentés formája megegyezik a napi zárással, csak nincs sorszáma. Ezt a típusú jelentést a napi forgalmi jelentés nullázza.

PRIOR-CASH KFT		
6000 KESZKEMET		
MARIA KFT. 27		
ADSZ:000-10000-123		
** NEM ADAGGYI **		
** BIZONYLAT **		
** PERIODIKUS **		
** JELENTÉS **		
A-5%:	100	
B-15%:	2358	
C-25%:	3010	
D-AJT:	400	
E-TAM:	500	
NAPI FORGALOM		
SSZ:	6368	
FELAR SSZ:	0	
STOPRA SSZ:	0	
ENGEDMENY SSZ:	0	
UTISSZARU SSZ:	0	
NYUGTAK SZAMA:	1	
EGYSZ. SZAMLASZ:	0	
NYUGTAK ES EGYSZ.	1	
SZAMLASZ SZAMA:	1	
MEGSAKITAS SZ.	0	
GÖNGYÖLTETTT		
FORG.	31559	
RAM TORLES SZ: 18		
#1		
2005-01-29 14:02		
** NEM ADAGGYI **		
** BIZONYLAT **		

Áfa százalékok
szerinti bevételek
Napi bevétel

Egyéb tranzakciók a
nyugtán

Göngyöltített bevétel

Szerviz
beavatkozások száma

2.2.2 Gyűjtő jelentés

A gyűjtő jelentés a pénztárgépen elhelyezkedő öt darab közvetlen elérhető és öt darab indirekt gyűjtőkben megkülönböztetett forgalmat listázza ki.

ADSZ:12345678-9-03	

** NEM ADÓGYI **	
** BIZONYLAT **	
PERIODIKUS	
GYŰJT JELENTÉS	

GYŰJT 1	9240
GYŰJT 2	50
GYŰJT 3	500
GYŰJT 4	0
GYŰJT 5	0
GYŰJT 6	0
GYŰJT 7	0
GYŰJT 8	0
GYŰJT 9	0
GYŰJT 10	0
#1	
2006-03-09	22:49
** NEM ADÓGYI **	
** BIZONYLAT **	

A különböző gyűjtők
forgalmi adatai

2.2.3. Kezelői jelentés

Az adott időszakra kezelőnként összesíti a forgalmat.

```
PRIOR-CASH KFT
6000 KEDSKEMET
MARIA KRT. 27
ADSZ:000-10000-123
-----
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS
KEZELŐI JELENTÉS
-----
UTOLSÓ
ZÁRÁS: 2001-01-01
KEZELŐ1 7981
KEZELŐ2 0
KEZELŐ3 0
KEZELŐ4 0
#1
2005-01-29 14:08
** NEM ADÓGYI **
** BIZONYLAT **
```

Kezelőnként külön-külön regisztrálja az adott időszak alatti teljes bevételt.

2.2.4 Pénztár jelentés

Az adott időszakra megmutatja a pénzügyi tranzakciókat. (Pl. mennyi volt a különböző fizetőeszközök bevétele, vagy mennyi volt a kivét, betét stb..)

PRIOR CASH KFT. 1133 BUDAPEST HEGEDÜS GY.U.94. TEL.:06-1/3596760 CSIBE ADSZ:98765432-1-00	

** NEM ADÓGYI ** ** BIZONYLAT ** PERIODIKUS FIÓK JELENTÉS	

BETÉT	5000
KIVÉT	500
KÉSZPÉNZ	5500
CSEKK	7000
HITELK	6000
UTALVÁNY 1	8000
#1	
2006-04-07	11:59
** NEM ADÓGYI ** ** BIZONYLAT **	

Forgalomtól független betét és kiadás.

Engedményekkel csökkentett készpénz bevétel.

Engedmények levonása után a kasszában lévő bevételek különböző fizetőeszközök esetén

2.2.5 Áfa jelentés

Az adott időszakra ki lehet nyomtatni a bevételt áfák szerinti bontásban.

PRIOR-CASH KFT	
6000 KECSKEMÉTI	
MÁRIA KFT. 27	
ADSZ:000-10000-123	

** NEM ADÓGYI **	
** BIZONYLAT **	
PERIODIKUS	
ÁFA JELENTÉS	

A-5%	300
ALAP	286
ÁFA	14

B-15%	2560
ALAP	2226
ÁFA	334

C-25%	3313
ALAP	2650
ÁFA	663

D-ÁJT	804

E-TAM	1004

#1	
2005-01-29	14:03
** NEM ADÓGYI **	
** BIZONYLAT **	

A bevételt áfa szerinti bontásban nyomtatja ki, megmutatva a nettó bevételeket és az áfák értékét is

2.2.6 PLU jelentés

A PLU jelentés gyakorlatilag a gép memóriájában tárolt PLU-k fogyási listája. Meg lehet adni, hogy hányadik PLU-tól induljon és meddig tartson. (PL 1-20-ig, vagy 48-1458-ig stb)

```

PRIOR-CASH KFT
6000 KECSKENET
MARIA KRT. 27
AD52:000-10000-123
-----
** NEM ADÖGÖVI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS PLU
JELENTÉS
-----
(0001-0005)
0001
ALMA
MENNYISÉG 3.000
BEKER. 1500
0002
BANAN
MENNYISÉG 2.000
BEKER. 658
0003
BARACK KONZERU
MENNYISÉG 5.000
BEKER. 2710
#1
2005-01-29 14:02
** NEM ADÖGÖVI **
** BIZONYLAT **

```

Megadott intervallum

Értékesített mennyiség

Értékesítés bevétele

Figyelem: csak azokat a termékeket listázza ki, melyekből eladás történt.

2.3 Z – jelentések

Figyelem! Z – jelentés készítésekor minden jelentés adattartalma törlődik.

2.3.1 Napi forgalmi jelentés

Minden nap végén kötelező végrehajtani, (ha volt forgalom, ha nem) ez zárja az adott napot. Ha a zárás nem történik meg, a következő bekapcsoláskor a készülék figyelmeztet ennek elmaradására, és addig nem lehet regisztrációt végrehajtani, amíg a napi zárás nem nyomtatódik ki. Az adómemória megtelésére (a hátralévő 120 zárástól) a napi záráson figyelmeztetést kapunk.

PRIOR-CASH KFT		
6000 KECSKEMÉT		
MARIA KFT 27		
ADSZ:000-10000-123		

**NAPI FORGALMI **		
** JELENTÉS **		

ZARAS SZAMA:	2402	Zárás sorszáma (max. 2500 lehet)

A-5%:	0	Bruttó bevétel áfa bontásban
B-15%:	1330	
C-25%:	0	
D-AJT:	0	
E-TAM:	0	

NAPI BRUTTO:	1330	Napi bruttó bevétel

FELAR ÖSSZ.	0	Egyéb pénzügyi műveletek (sztornók, engedmények, megszakítások, stb...)
STORNÓ ÖSSZ.	0	
ENG. ÖSSZ.	0	
VISSZARÖ ÖSSZ.	0	
NYUGTAK SZÁMA	1	
EGYSZ. SZÁMLASZ	0	
NYUGTA+SZLA ÖSSZ.	1	
MEGSZAKÍTÁS SZ.	0	

GT:	22757685	Göngyöltett forgalom

RAM TÖRLÉS SZ:	198	Szerviz RAM reset (max. 200 lehet)

AZ ADÓMEMÓRIA 98		Figyelmeztető üzenet az adómemória megtelésére
ZÁRÁS UTÁN		
MEGTELIK!!		
#1		
2011-01-19 20:28		
P000000123		

2.3.2 Gyűjtő jelentés

A gyűjtő jelentés a pénztárgépen elhelyezkedő öt darab közvetlen elérhető és öt darab indirekt gyűjtőkben megkülönböztetett forgalmat listázza ki és nullázza le.

ADSZ:12345678-9-03

** NEM ADÓGYI **

** BIZONYLAT **

PERIODIKUS

GYŰJT JELENTÉS

GYŰJT 1 9240

GYŰJT 2 50

GYŰJT 3 500

GYŰJT 4 0

GYŰJT 5 0

GYŰJT 6 0

GYŰJT 7 0

GYŰJT 8 0

GYŰJT 9 0

GYŰJT 10 0

#1

2006-03-09 22:49

** NEM ADÓGYI **

** BIZONYLAT **

2.3.3 Kezelő jelentés

Az adott időszakra megmutatja a forgalmat kezelők szerinti bontásban és törli a gyűjtőt. Minden érték nullára áll be. Ha ezt a zárást naponta alkalmazzuk napi kezelői forgalmat, regisztrálhatunk, ha havi ciklusonként, havi kezelői forgalmat kapunk.

```
PRIOR-CASH KFT  
60000 KEDSKENET  
MARIA KRT. 27  
ADSZ:000-10000-123  
-----  
** NEM ADÓGVI **  
** BIZONYLAT **  
PERIODIKUS  
KEZELŐI JELENTÉS  
-----  
UTOLSÓ  
ZÁRÁS: 2001-01-01  
KEZELŐ1 7981  
KEZELŐ2 0  
KEZELŐ3 0  
KEZELŐ4 0  
#1  
2005-01-29 14:08  
** NEM ADÓGVI **  
** BIZONYLAT **
```

Formára megegyezik a 2.2.3 pontban látható jelentéssel, azzal a különbséggel, hogy a zárást a nyomtatás után le is nullázza a tárolót.

Az előző zárást időpontja

2.3.4 Pénztár jelentés

Az adott időszakra megmutatja a bevételt különböző fizetőeszközök bontásában és törli a gyűjtőt. Minden érték nullára áll be. Ha ezt a zárást naponta alkalmazzuk napi fiókjelentést, regisztrálhatunk, ha havi ciklusonként, havi fiókjelentést kapunk.

```
PRIOR CASH KFT.  
1133 BUDAPEST  
HEGEDŰS GY.U.94.  
TEL.:06-1/3596760  
CSIBE  
ADSZ:98765432-1-00  
-----  
** NEM ADÓGYI **  
** BIZONYLAT **  
PERIODIKUS  
FIÓK JELENTÉS  
-----  
UTOLSÓ  
ZÁRÁS: 2006-04-07  
BETÉT 8000  
KIVÉT 5000  
KÉSZPÉNZ 3060  
CSEKK 50  
HITELK 40  
UTALVÁNY 1 100  
#1  
2006-04-07 12:08  
** NEM ADÓGYI **  
** BIZONYLAT **
```

Formára megegyezik a 2.2.4 pontban látható jelentéssel, azzal a különbséggel, hogy a zárás a nyomtatás után le is nullázza a tárolót.

Az előző zárás időpontja

2.3.5 Áfa jelentés

Az adott időszakra megmutatja a bevételt áfa szerinti bontásban és törli a gyűjtőt. Minden érték nullára áll be. Ha ezt a zárást naponta alkalmazzuk, napi áfa jelentést, regisztrálhatunk, ha havi ciklusonként, havi áfa jelentést kapunk.

```

PRIOR-CASH KFT
6000 KECSKEMET
MÁRIA KRT. 27
ADSZ:000-10000-123
-----
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS
ÁFA JELENTÉS
-----
UTOLSÓ
ZÁRÁS: 2001-01-01
A-5%      300
ALAP      286
ÁFA        14
-----
B-15%     2560
ALAP      2226
ÁFA        334
-----
C-25%     3313
ALAP      2650
ÁFA        663
-----
D-ÁJT      804
-----
E-TAM     1004
-----
#1
2005-01-29 14:05
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **

```

Formára megegyezik a 2.2.5 pontban látható jelentéssel, azzal a különbséggel, hogy a zárás a nyomtatás után le is nullázza a tárolót.

Az előző zárás időpontja

2.3.6 PLU jelentés

Az adott időszakra megmutatja a PLU fogyást és törli a gyűjtőt. Minden érték nullára áll be. Ha ezt a zárást naponta alkalmazzuk, napi PLU fogyást regisztrálhatunk, ha havi ciklusonként, havi PLU fogyáslistát kapunk.

```

PRIOR-CASH KFT
6000 KECSKEMÉT
MARIA KRT. 27
AD52:000-10000-120
-----
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **
PERIODIKUS PLU
JELENTÉS
-----
UTOLSÓ
ZÁRÁS: 2001-01-01
(0001-0005)
0001
ALMA
MENNYSÉG 3.000
BEKER. 1500

0002
BANÁN
MENNYSÉG 2.000
BEKER. 658

0003
BARACK KONZERV
MENNYSÉG 5.000
BEKER. 2710

#1
2005-01-29 14:04
** NEM ADÓGVI **
** BIZONYLAT **

```

Formára megegyezik a 2.2.6 pontban látható jelentéssel, azzal a különbséggel, hogy a zárás a nyomtatás után le is nullázza a tárolót.

Az előző zárás időpontja

3. Programozás

A programozás üzemmódba is csak jelszó használatával lehet belépni. (az alap jelszó 5)

A programozási mód felépítése:

A MÓD választógommbal léptesse a gépet programozási állásba, majd üsse be a jelszót. Ezután a lefele nyíl gommbal választhat a programlépések közül, melyet az OK gommbal tud kiválasztani.

- ⇒ PLU programozása
- ⇒ Idő programozása
- ⇒ Pénztáros nevének programozása
- ⇒ Jelszó programozása
- ⇒ Mérleg programozása

Figyelem: A felhasználó csak a fent szereplő programozásokat hajthatja végre, más programozásokhoz csak a plomba megbontása után lehet hozzáférni, amihez, a szakszerviz segítségét kell kérni.

3.2 PLU programozás

Miután kiválasztotta a PLU programozása menüpontot a kijelzőn a következőt, fogja látni:

PLU HOZZÁADÁS

A lefele nyíl gombbal a következőkből választhat:


- ⇒ PLU hozzáadás
- ⇒ PLU törlés
- ⇒ PLU módosítás
- ⇒ PLU blokkolás
- ⇒ PLU Lista
- ⇒ PLU beállítás

3.2.1 PLU Hozzáadása


Ha új PLU-t szeretne, felvenni nyomja meg az OK gombot.

PLU SZÁM:	1
-----------	---


Üsse be az Ön által létrehozandó PLU számát (C-vel lehet törölni) és nyomja meg az OK gombot. Írja be a kívánt PLU nevét, majd nyomja meg az OK gombot. (Ha a második betűt szeretné írni, nyomja meg előtte a SHIFT gombot, ha számokat, akkor még egyszer, nyomja meg a SHIFT gombot)

N  V VÁLTOZÁS:
ALMA

Írja be a termék árát, és ismét nyomja meg az OK gombot.

ÁR VÁLTOZÁS:	
1258	

Írja be a termék áfájának számát, (1=5%, 2=15%, 3=25%, 4=AJT, 5=TAM) és nyomja meg az OK gombot.

ÁFA VÁLTOZÁS:	
C	

Írja be a termék vonalkódját (max.13 karakter) vagy hagyja üresen és nyomja meg az OK gombot.

VONALKÓD BEADÁS:	↵
1234567890123	

A következő lépésben meg kell adni, hogy db-ban vagy súlyban kívánjuk tárolni az egységet. (db=1, súly=0), majd OK gomb. Ilyenkor kinyomtatja a beírt adatokat.

MENNY.EGYSÉG	↵
	1

3.2.2 PLU törlése

Csak a napi zárás végrehajtása után lehet ezt a műveletet elvégezni.

Az alaphelyzethez képest nyomja meg a lefele nyilat, amíg az PLU TÖRLÉS meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.

PLU SZÁMA:

Üsse be a törölni kívánt PLU számát, nyomja meg az OK gombot majd a MÓD billentyűt. Ha nem tudja a PLU számát, nyomja meg a KERES billentyűt, írja be a nevét, nyomja meg az OK gombot, a nyilakkal ki tudja választani a megfelelő terméket (abban az esetben, ha több hasonló kezdetű termék van és nem írta be végig a megnevezést), majd

ismét nyomja meg az OK és a MÓD gombot. A gép nyomtatásban ad jelentést a törlésről.

3.2.3 PLU módosítása

Csak a napi zárás végrehajtása után lehet ezt a műveletet elvégezni.

Az alaphelyzethez képest nyomja meg a lefele nyilat, amíg az PLU MODOSÍTÁS meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot. Hasonlóan történik, mint az előzőekben leírtak. Űsse be a módosítandó PLU kódját (ha nem tudja, a keres funkcióval, kikeresheti) majd OK gombot. Ezek után hasonlóan a hozzáadáshoz minden paraméter megváltoztatható az igényeink szerint. Az elfogadáshoz nyomja meg a C gombot, majd a MÓD billentyűt.

3.2.4 PLU blokkolás

Ezzel a funkcióval elérhetjük, hogy a termék a listán marad, de átmenetileg nem elérhető. A programozás menete hasonló a törlés folyamatához. Az alaphelyzethez képest nyomja meg a lefele nyilat, amíg az PLU BLOKKOLÁS meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot. Írja be a PLU számát, (ha nem tudja a keres funkcióval kikeresheti) majd OK gombot.

PLU BLOKKÁS:
0

Üssük be a „0”-t vagy „1”-t (0=engedélyezés, 1=blokkolás) majd nyomjuk meg az OK, utána MÓD gombot.

3.2.5 PLU lista

Ebben a programban lépésben ki lehet választani, hogy milyen gyűjtési csoportok szerint szeretnénk kilistáztatni a termékeinket.

- ⇒ Név szerint
- ⇒ Szám szerint
- ⇒ Áfa szerint

Az alaphelyzethez képest nyomja meg a lefele nyilat, amíg az PLU lista meg nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.

3.2.5.1 PLU név szerinti jelentés

A nyilakkal kiválasztja a funkciót és megnyomja az OK gombot. Automatikusan kinyomtatódik a PLU tartalom abc sorrendben.

3.2.5.2 PLU szám szerinti jelentés

A nyilakkal kiválasztja a funkciót és megnyomja az OK gombot. Üsse be a kezdeti PLU számot, majd üsse be az utolsó PLU számot utána az OK billentyűt. Kinyomtatja a megadott intervallum közé eső összes PLU-t.

3.2.5.3 PLU lista áfa szerinti jelentés

A nyilakkal kiválasztja a funkciót és megnyomja az OK gombot. Adja meg annak az áfa kulcsnak a számát, amelyiket meg szeretné tekinteni (1=5%, 2=15%, 3=20%, 4=AJT, 5=TAM) majd nyomja meg az OK gombot. Kinyomtatja PLU szám szerinti sorrendben a megadott áfához tartozó PLU-kat.

3.2.6 PLU beállítás

Itt lehet beállítani, hogy a PLU-k létrehozásánál szerepeljen-e a PLU vonalkód és az egység megjelölése menüpont.

A nyilakkal kiválasztja a funkciót és megnyomja az OK gombot.

MENNY. EGYS. KÉRÉSE NEM

VONALKÓD KÉRÉSE IGEN

Az OK gombbal tudjuk változtatni, hogy „igen”, vagy „nem” legyen. A nyíl gombbal tudunk váltani a két lehetőség közül. A „C” gombbal tudjuk elfogadtatni és kilépni a beállításból.

3.3 Idő programozása

Miután kiválasztotta a idő programozása menüpontot a kijelzőn a következőt, fogja látni:

IDŐ PROGRAMOZÁS

Nyomja meg az OK gombot majd írja be az aktuális időt, és ismét nyomja meg az OK gombot.

Figyelem: Az idő ± 1 órás intervallumban állítható, nagyobb mértékű állítás esetén szakműhelyhez kell fordulni.

3.4 Pénztáros név programozás


Miután kiválasztotta a pénztáros név programozása menüpontot a kijelzőn a következőt, fogja látni:

PÉNZTÁROS NÉV
PROGRAMOZÁS

Nyomja meg az OK gombot, majd a nyilakkal válassza ki, hogy melyik pénztárost szeretné elnevezni és nyomjon ismét OK-t.

PÉNZTÁROS 1

Írja be a pénztáros nevét. (Ha a második betűt szeretné írni, nyomja meg előtte a SHIFT gombot, ha számokat, akkor még egyszer, nyomja meg a SHIFT gombot)

P  NZTÁROS 1
KISS J.

Miután beírta a nevet nyomja meg az OK gombot és a MÓD választó gombot. A gép nyomtatással nyugtázza a feladat végrehajtását.

Figyelem: pénztáros névként csak hét karakter írható be.

3.5 Jelszó programozás

Külön lehet megadni a következők belépési kódjait:

- ⇒ Jel. Pénztáros 1 (alaphelyzet: 1)
- ⇒ Jel. Pénztáros 2 (alaphelyzet: 2)
- ⇒ Jel. Pénztáros 3 (alaphelyzet: 3)
- ⇒ Jel. Pénztáros 4 (alaphelyzet: 4)
- ⇒ Jel. Programozás (alaphelyzet: 5)
- ⇒ Jel. Jelentések (alaphelyzet: 5)

Miután kiválasztotta a jelszó programozása menüpontot a kijelzőn a következőt, fogja látni:

JELSZÓ
PROGRAMOZÁS

Nyomja meg az OK gombot majd a nyilakkal, válassza ki, hogy melyik jelszót szeretné módosítani.

JEL. PÉNZTÁROS 1

Írja be a kívánt jelszót (max 5 számjegy), majd nyomja meg az OK gombot. Ismétlje meg a jelszót és ismét OK billentyű.

JEL. PÉNZTÁROS 1
VÁLTOZTATÁS 1

JEL. PÉNZTÁROS 1
VÁLTOZTATÁS 2

Nyomtatás nem történik a titkosítás miatt.

3.6 Mérleg programozás

Miután kiválasztotta a mérleg programozása menüpontot a kijelzőn a következő feliratot fogja látni:

MÉRLEG PROGRAMOZÁS

Nyomja meg az OK gombot, a kijelzőn a következő feliratot látja:

MÉRLEG MŰVELET 0 - NEM

Alaphelyzetben (0- nem) nincs kiválasztva a mérleg opció, majd a nyilakkal válassza ki, hogy melyik mérleg típust szeretné csatlakoztatni a pénztárgéphez és nyomjon ismét OK-t. A MÓD billentyű lenyomásával léphet ki a menüpontból, ilyenkor a pénztárgép kinyomtatja, hogy melyik protokollt választotta.

A kommunikációs kábelt illetve, bekötési vázlatát a mérleg forgalmazójától lehet beszerezni.

A következő mérleg típusok csatlakoztathatók a pénztárgéphez:

1- CAS

2 - MERCURY

Tartalom jegyzék

Előszó	1
Technikai jellemzők	2
Akkumulátor és töltő	3
Illeszthető eszközök	4
Paraméterek	4
A pénztárgép bekapcsolása	5
Papírszalag cseréje	5
Papír szalag csere menete	6
Billentyűzet	8
„Kulcs” állások	10
Hiba üzenetek	11
Értékek és paraméterek	12
Áfa váltás	13
Eladás üzemmód	13
Nyugta	14
Visszajáró kiszámítása	15
Szorzás	16
Azonnali sztornó	17
Tétel sztornó	18
Nyugta megszakítás	19
Engedmény	20
Tétel engedmény vagy felár	20
Tétel engedmény vagy felár sztornó	21
Részösszeg engedmény vagy felár	22
Részösszeg engedmény vagy felár sztornó	23
Fizetési módok	24
Pénzügyi tranzakciók	25
Pénz betét	25
Pénz kivét	25

PLU-s eladás.....	26
Eladás mérleg és vonalkód olvasó segítségével...	27
Jelentések	28
Adóügyi Jelentések.....	29
Adómemória havi adatai.....	29
Havi összesítő.....	31
Adómemória adatai.....	32
Adómemória összesítő adatai.....	34
X- Jelentések	36
Napi jelentés.....	36
Gyűjtő jelentés.....	37
Kezelő jelentés.....	38
Pénztár jelentés.....	39
Áfa jelentés.....	40
PLU jelentés.....	41
Z-Jelentések	42
Napi forgalmi jelentés.....	42
Gyűjtő jelentés.....	44
Kezelő jelentés.....	45
Pénztár jelentés.....	46
Áfa jelentés.....	47
PLU jelentés.....	48
Programozás	49
PLU programozás.....	50
PLU hozzáadás.....	51
PLU törlés.....	52
PLU módosítás.....	53
PLU blokkolás.....	53

PLU lista.....	54
PLU lista név szerint	54
PLU lista szám szerint.....	54
PLU lista áfa szerint jelentés.....	55
PLU beállítása.....	55
Idő programozása.....	56
Pénztáros név programozása.....	57
Jelszó programozása.....	58
Mérleg programozás.....	59